



## ◆各部の名称

- EP-9155BA・W
- EP-9156BA・W
- EP-9157BA・W

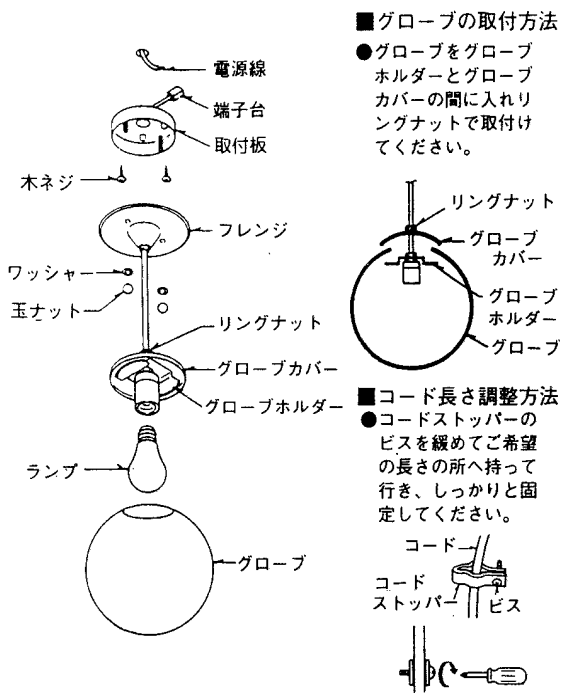


### ■グローブの取付方法

- グローブをグローブホルダーとグローブカバーの間に、入れリングナットで取付けてください。




### ■コード長さ調整方法

- コードストッパーのビスを緩めてご希望の長さの所へ持って行き、しっかりと固定してください。



## ◆取付寸法



## ◆適合ランプ (球付)

品番	適合ランプ
EP-9155 BA・W	乳白普通球 110V60W × 1 E26
EP-9156 BA・W	乳白普通球 110V80W × 1 E26
EP-9157 BA・W	乳白普通球 110V100W × 1 E26

△ 適合ランプ以外のランプは、絶対に使用しないでください。火災・器具故障の原因となります。

△ ランプ交換の時は、必ず電源を切ってください。感電の原因となります。

## ◆取付方法

1. 安全確保の為、電源ブレーカーは遮断してください。

△ 感電の原因となります。

2. 器具重量に耐える様、天井の取付部の強度を確保してください。

△ 取付部の強度が不十分な場合、落下の原因となります。

3. 取付金具の電源穴に電源線を通し、取付け金具を天井面に木ネジ2本で固定してください。器具のリード線を好みの長さに切断後コードストッパーで固定して、電源線を結線してください。

△ 接続不完全の場合、漏電・火災の原因となります。

4. フレンジを押し上げ取付板にワッシャーと玉ナット2個で固定してください。

△ 取付けが不十分な場合、落下の原因となります。

5. ランプを確実に取り付けてください。

△ ガラス管を強く握ったり、ひねったりしますと、破損・怪我の原因となります。ていねいに扱ってください。

△ 点灯中や、消灯直後にランプを素手でさわりますと、やけどの原因となります。消灯後20分後にしてください。

6. ガラスグローブをグローブホルダーとグローブカバーの間に、入れリングナットで取り付けてください。

△ 取付けが不十分な場合、落下の原因となります。

### ■清掃方法について

- 中性洗剤をつけ、よく絞ってから拭きとり、乾いた布で仕上げてください。
- シンナーやベンジンなど揮発性のもので拭いたり、殺虫剤をかけたりしないでください。

△ 注意 必ず電源を切ってください。感電の原因となります。

●電気工事が必要な場合は、電気工事店に依頼してください。

アフターサービスおよび転居や他の地域へのご贈答の場合は、お買い上げの販売店か、最寄営業所へお問合せください。

人・光・未来形

株式会社 遠藤照明