


STYLISH LEDZ[®] series

アウトドアブラケット



建物周りに使いやすい防湿防雨形 LED ブラケットです。
シンプルなデザインは通用口や屋外階段、駐輪場など
場所を選ばずにお使い頂けます。

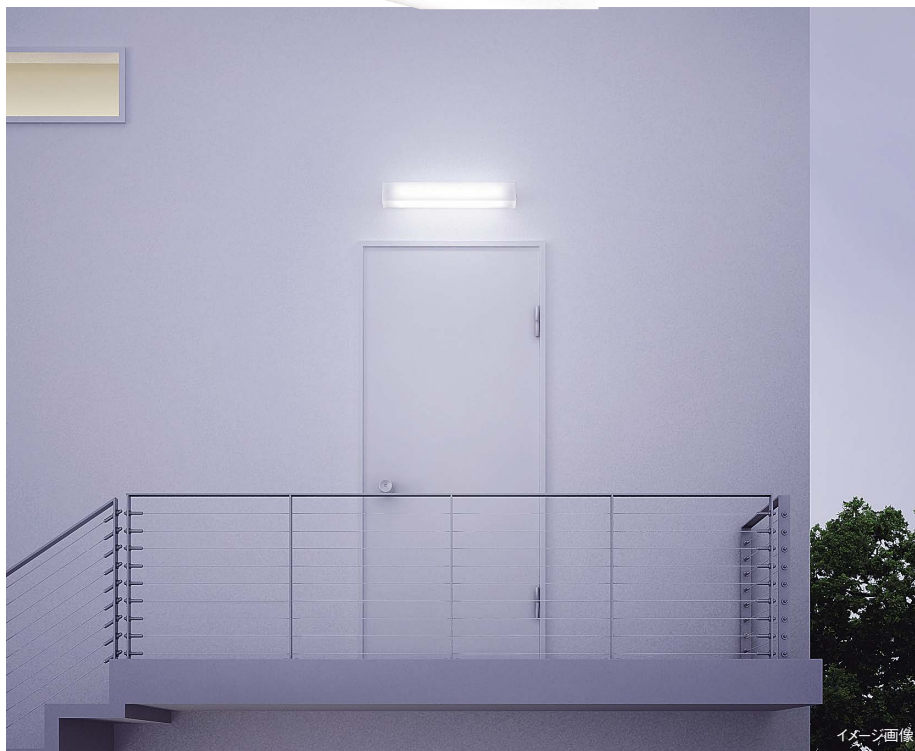

イメージ画像

汎用性に優れた屋外LEDブラケット

建物周りに使いやすい防湿防雨形LEDブラケットです。
シンプルなデザインは通用口や屋外階段、駐輪場等場所を選ばずにお使い頂けます。



イメージ画像

天井面・壁面取付可能

天井面でのベースライト、壁面でのブラケットライトとして用途に合わせてご使用いただけます。壁面取付時には、水平・垂直方向の取付けが可能です。



屋外の壁面に、垂直取付 / 水平取付可能です。

※防水型チューブユニットは専用防水ソケットとの
組合せで防水性能を発揮します。
※密閉型器具での使用はできません。

特別な記載のないものは、写真方向以外の取付けはできません。
掲載されている一部の画像やデータは色や明るさを表現したシミュレーションです。
実際と仕様が異なる場合がありますのでご了承ください。

40Wタイプ



防水ソケット仕様

eco 省エネ	V Free 100-242	消費電力 19.6W	定格光束 2035lm	照度 103.8lm/W	LED光源寿命 40,000時間	Ba 82
------------	-------------------	---------------	----------------	-----------------	---------------------	----------

ERB6191W (ステンレス製)〈本体〉 ¥36,500◎
防水型40Wタイプ専用ユニット×1 別売

RAD-670N セット価格 ¥49,500
RAD-539NA, RAD-539WA セット価格 ¥48,500

ERB6483W (銅板製)〈本体〉 ¥26,500◎
防水型40Wタイプ専用ユニット×1 別売

RAD-670N セット価格 ¥39,500
RAD-539NA, RAD-539WA セット価格 ¥38,500

消費電力	定格光束	照度 照度値 (5000K)
19.6W	2035lm	103.8lm/W

※RAD-670N使用時


消費電力	定格光束	照度 照度値 (5000K)
17.6W	1392lm	79.0lm/W

※RAD-539NA使用時

ナチュラル ホワイト 4000K	昼白色 5000K
------------------------	--------------

ナチュラル ホワイト 4000K	昼白色 5000K
------------------------	--------------

カバー：乳白アクリル
重：2.4kg
壁面・天井面取付兼用型
縦・横方向取付可能
防湿防雨形
調光不可



非調光

昼白色(5000K)

RAD-670N 使用時

定格	2035 lm	19.6 W	103.8 lm/W
光源光束	3082 lm		


RAD-539NA 使用時

定格	1392 lm	17.6 W	79.0 lm/W
光源光束	2108 lm		

ナチュラルホワイト(4000K)

RAD-539WA 使用時

定格	1327 lm	17.6 W	75.3 lm/W
光源光束	2009 lm		



防水型
チューブユニット
特許出願済

〈防水型40Wタイプ専用ユニット19.6W〉

ハイパワー3000lmタイプ

●昼白色(5000K)

RAD-670N ¥13,000◎(100-242V)

電源
内蔵

〈防水型40Wタイプ専用ユニット17.6W〉

エコノミー2000lmタイプ

●昼白色(5000K)

RAD-539NA ¥12,000◎(100-242V)

○ナチュラルホワイト(4000K)

RAD-539WA ¥12,000◎(100-242V)

電源
内蔵

発売予定商品イメージ仕様については、開発中であるため
最終仕様とは異なる場合がございます。ご了承ください。
LED素子は白熱灯・蛍光灯などの一般光源に比べバリエーションがあるため発光色、明るさ
が異なる場合がありますのでご了承ください。