

STYLISH LEDZ[®] series

庭園灯




シンプルな間接光タイプ庭園灯

直線と平面で構成された超薄形でシンプルデザインの間接光タイプ庭園灯シリーズです。幅広い用途に対応するため全高サイズ2タイプ(900mm、350mm)と、光色も4000K、3000Kの2種類をラインアップしました。

ERL8118S
ERL8119S

ERL8120S
ERL8121S



イメージ画像

白熱球40W形器具相当

BLOCK 70



S (シルバー)

eco
great
省エネ

eco
省エネ

100V

LED光源寿命
40,000時間

Ra 82

消費電力
4.0W

定格光束
303lm

固有エネルギー
消費効率(4000K)
75.7lm/W

電球色
3000K

ナチュラル
ホワイト
4000K

¥35,500 (LEDユニット付)

LEDユニット ブロック70 [付]

メタリック仕上 (シルバーメタリック)



ステンレス

アルミ

重: 3.5kg

防雨形

調光不可

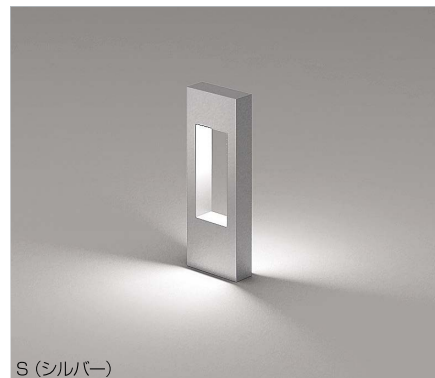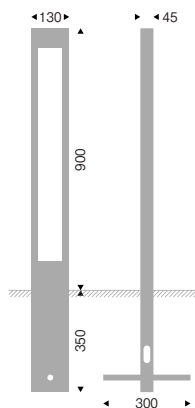

S (シルバー)

eco
省エネ

eco
省エネ

100V

LED光源寿命
40,000時間

Ra 82

消費電力
4.0W

定格光束
296lm

固有エネルギー
消費効率(4000K)
74.0lm/W

電球色
3000K

ナチュラル
ホワイト
4000K

¥29,500 (LEDユニット付)

LEDユニット ブロック70 [付]

メタリック仕上 (シルバーメタリック)


ステンレス

アルミ

重: 2.8kg


防雨形

調光不可



ERL8118S


■床面照度分布 光源光束 455lm



定格 323 lm 4.0 W 80.7 lm/W

ERL8119S


■床面照度分布 光源光束 424lm



定格 301 lm 4.0 W 75.2 lm/W

ERL8120S


■床面照度分布 光源光束 455lm



定格 316 lm 4.0 W 79.0 lm/W

ERL8121S

■床面照度分布 光源光束 424lm



定格 294 lm 4.0 W 73.5 lm/W