


※光束維持率70%未満となるまでの総点灯時間をLEDモジュールの寿命とし、その残存率が50%となる時間の平均値を定格寿命とした場合。

連続照明用 1.0cd/m²タイプ



ERL8080S ¥310,000 (電源内蔵)
(灯体)

RL-819S ¥25,000 (受注生産)
(アーム)

※建電協仕様アーバーポール(直線形)適合品 P.994



セット価格 **¥335,000**

●昼光色(6500K)


消費電力 135W

アルミダイキャスト
メタリック仕上
(シルバーグレー)


重:13.1kg
防雨形(IP65)
調光不可
LED交換不可
ポールは別途
ご手配ください




定格 12366lm 135.0W 91.6lm/W

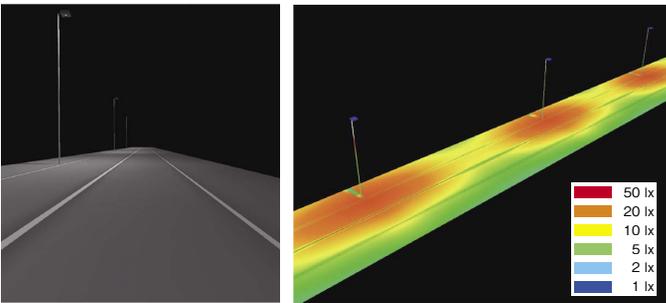

■従来形道路灯(KSC-4)照度分布図

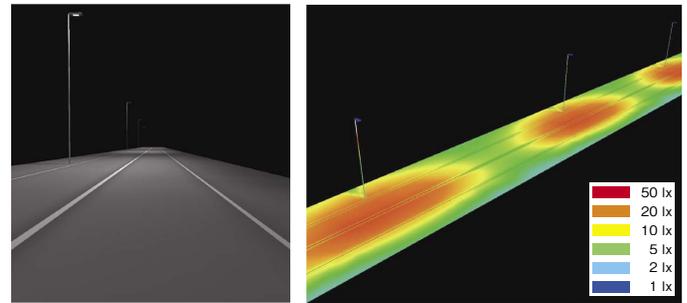


■LEDZ 道路灯 (ERL8080S)照度分布図

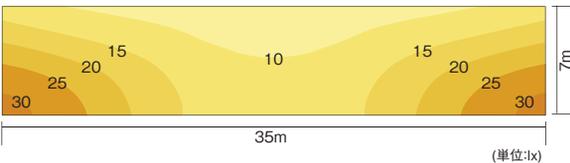

照明器具形式	ランプ形式	光束 (lm)	保守率	高さ (m)	傾斜角度
従来形道路灯 KSC-4	水銀ランプ 400W	約13300	0.7	10.0	7°

車道部(35m×7m)

平均照度 (lx)	平均輝度 (cd/m ²)	総合均斉度	車線軸均斉度	TI値
15	1.12	0.4	走行 0.75 追越 0.84	14%

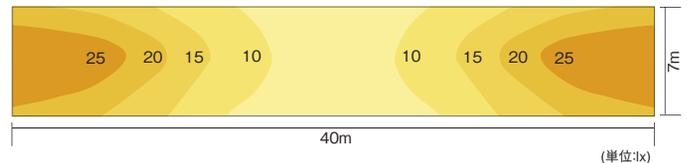

照明器具形式	ランプ形式	光束 (lm)	保守率	高さ (m)	傾斜角度
ERL8080S	LED光源	12366	0.7	10.0	0°

車道部(40m×7m)

平均照度 (lx)	平均輝度 (cd/m ²)	総合均斉度	車線軸均斉度	TI値
17	1.04	0.46	走行 0.59 追越 0.59	7%

この紙面に掲載の全商品の価格には、消費税は含まれておりません。
巻末の「カタログガイド」に記載されている内容をご確認の上、ご使用願います。
※製品を安全にお使いいただくために、巻末の「ご使用上の注意▶P.1022」
及び「仕様図」「取扱説明書」を必ずご確認ください。

※防塵・防水性能(IP)をご確認のうえ用途に適した器具をご使用ください。
(IPについて▶P.1027)
照明器具には寿命があります。設置して8~10年経つと、外観に異常がなくても内部
の劣化は進行しています。点検・交換してください。