



# XRC2001K XRC2002K

注) LEDランプ取付時、又は交換時には必ずスイッチ等を切ってから行なってください。



## ◆各部の名称




※この製品はアンカーボルト施工専用型です。

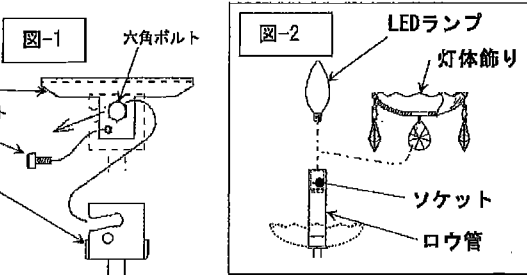

(※図はXRC-2002Kです。)

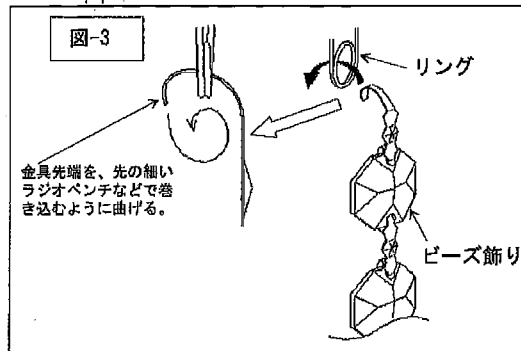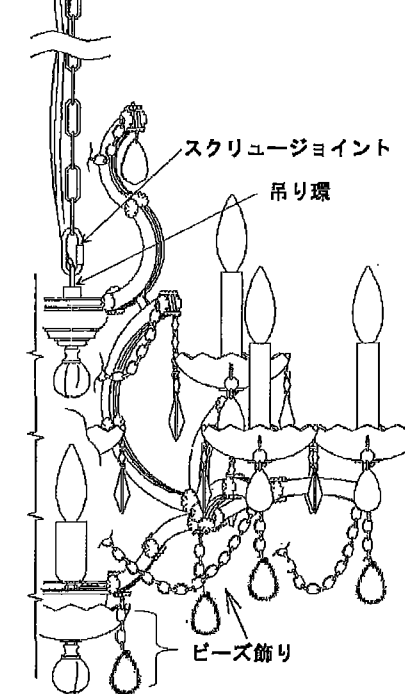

金具先端を、先の細いラジオペンチなどで巻き込むように曲げる。

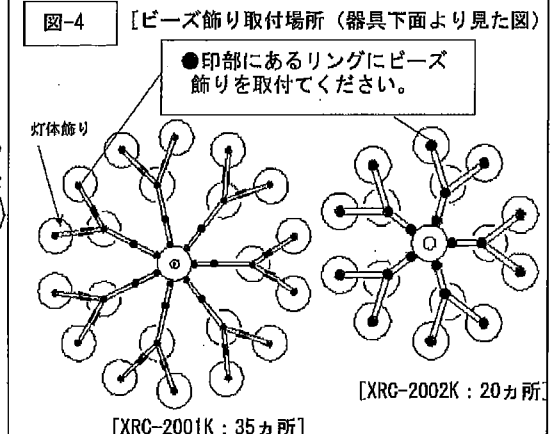

●印部にあるリングにビーズ飾りを取付けてください。

[XRC-2001K: 35ヵ所]


[XRC-2002K: 20ヵ所]

## ◆取付方法

- 安全確保の為、電源ブレーカは遮断し、取り付けてください。  
△ 感電の原因となります。
- 器具の重量に耐えるよう、天井面の取付部の強度を確保してください。  
△ 取付部の強度が不十分な場合、器具落下の原因となります。
- チェーン先端のスクリージョイントのネジをゆるめ、本体上部の吊り環に通し、ネジを締めなおしてください。  
△ 取付けが不十分な場合、器具落下の原因となります。
- フレンジ固定ビスをゆるめ、ローレットビス2本をはずして取付板をはずしてください。
- 電源線を取付板の電源穴から引込み、取付板をアンカーボルトで確実に固定してください(アンカーボルトの寸法は天井面より20mm以内としてください。)  
※施工時、アンカーボルト及びナット類は十分な強度のものをご用意ください。  
△ 取付けが不十分な場合、器具落下の原因となります。
- 器具側の吊り金具を取付板の六角ボルトに引掛け、電源線とリード線を確実に結線してください。結線後ローレットビス2本を締め込み、抜止めを行ってください。(図-1)  
△ 接続が不完全の場合、火災・漏電の原因となります。
- フレンジを押し上げ、フレンジ固定ナットで固定してください。
- 灯体飾りをロウ管に差し込んでください。(図-2)  
※灯体飾り 個数...XRC-2001K: 21個 / XRC-2002K: 15個
- ビーズ飾りを図-4の●印部にあるリングに引掛けて取付けてください。(図-3)
- ソケットにLEDランプを取り付けてください。

- △ ランプを強く握ったり、ひねったりしますと、破損・怪我の原因となります。ていねいに扱ってください。
- △ 点灯中や消灯直後にランプを素手でさわりますと、やけどの原因となります。消灯後20分後にしてください。

### ◆取付ピッチ



※飾りの種類が多く別紙『飾り取付位置』が飾り箱に入っているのをご参照いただき飾りの取付をお願い致します。

### ◆適合LEDランプ(球付)・定格

品番	ランプ型番	定格電圧	周波数	入力電流	消費電力	口金
XRC2001K	RAD-426L × 22	AC100V	50/60Hz	90mA × 22	5W × 22	E12
XRC2002K	RAD-426L × 16	AC100V	50/60Hz	90mA × 16	5W × 16	E12

△ 適合LEDランプ以外のランプは、絶対に使用しないでください。火災・器具の故障の原因となります

#### ◇LED光源について

- ・LED素子は白熱灯・蛍光灯などの一般光源に比べバラツキがあるため発光色、明るさが異なる場合がありますのでご了承ください。
- ・パイロットランプを内蔵したスイッチとの組み合わせでは、LEDが完全に点灯しない場合があります。
- ・ラジオやテレビなどの音響機器の近くで点灯しますと、雑音が入ることがありますのでご注意ください。
- ・赤外線リモコンを採用したテレビなどの近くで点灯しますと、誤動作することがあります。
- ・適合LED光源は調光出来ません。
- ・大電力機器(コピー機、ドライヤー、電子レンジ、冷暖房機器など)を使用した場合の瞬時的な電圧変動によって、ちらついたり明るさが変化したりする場合があります。


■清掃方法について  注意 必ず電源を切って下さい。感電の原因となります。

- 中性洗剤をうすめ布につけ、よく絞ってから器具を拭きとり、その後乾いた布で仕上げてください。
- シンナーやベンジンなどの揮発性のものまたは酸性、アルカリ性の洗剤で拭いたり、殺虫剤をかけたりしないで下さい。


●電源工事が必要な場合は、電気工事店に依頼して下さい。

アフターサービスおよび転居や他の地域へのご贈答の場合は、お買上げの販売店か、最寄営業所へお問合せください。

# XRC2001K 飾り取付位置

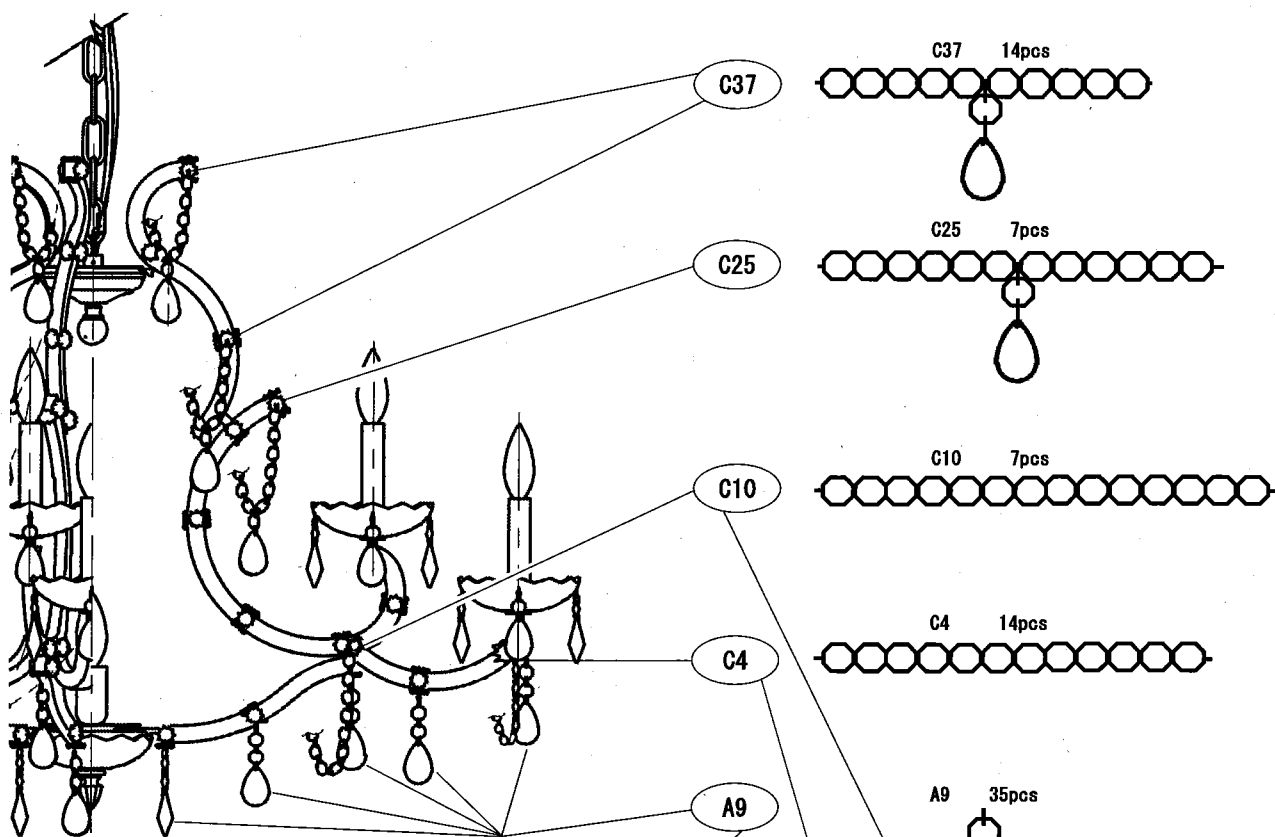


灯体飾り

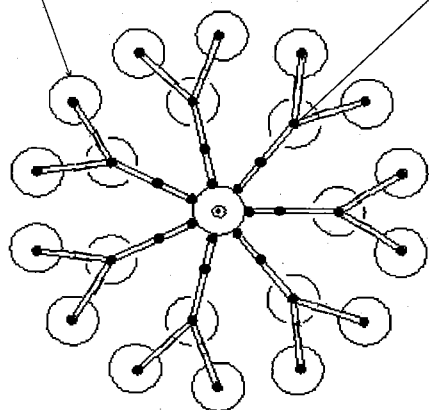


●印部にあるリングにビーズ飾りを取付けてください。


外周 内周

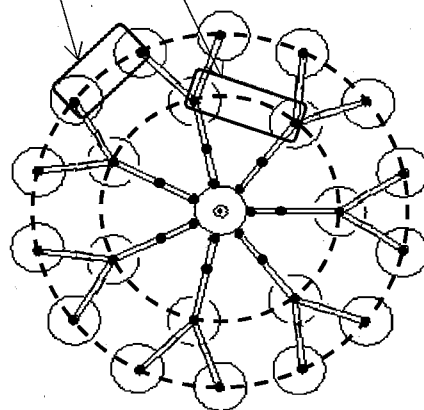

【ビーズ飾り取付場所（器具下面より見た図）】

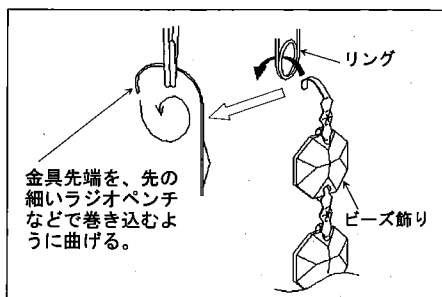

# XRC2002K 飾り取付位置

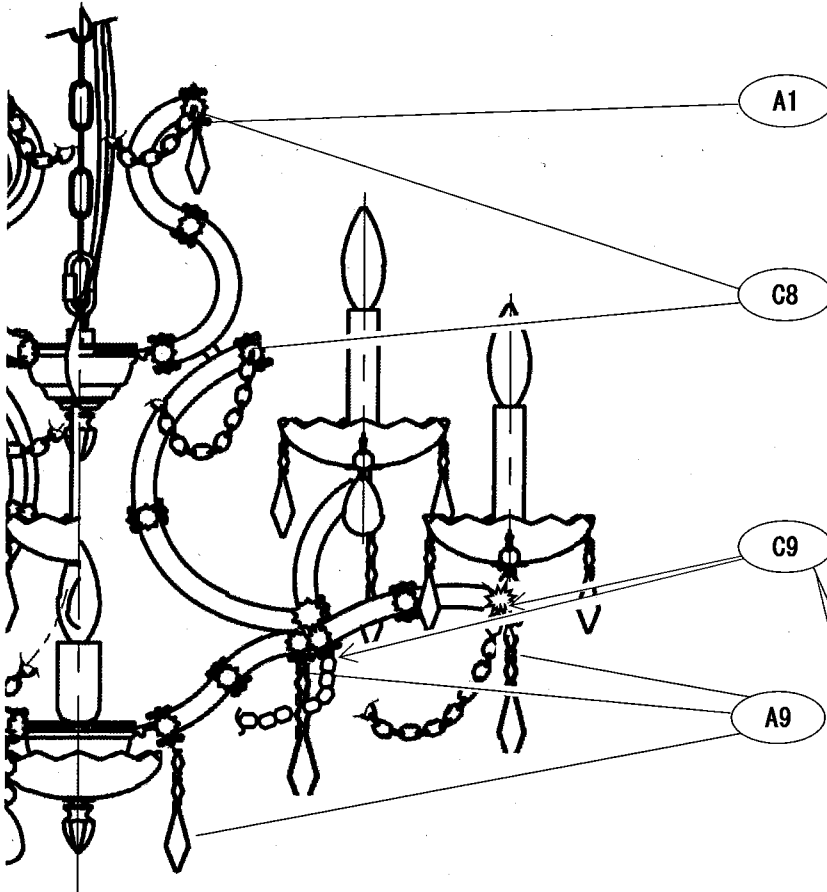

A1 5pcs



C8 10pcs



C9 15pcs




A9 20pcs




外周 内周

灯体飾り

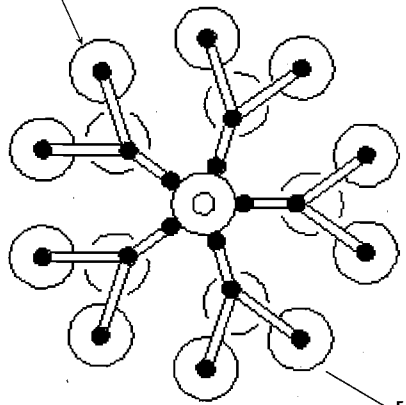

●印部にあるリングにビーズ飾りを取付けてください。

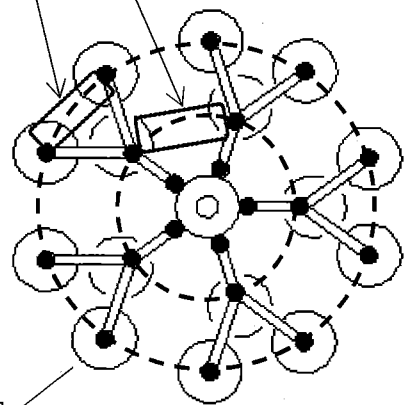

[ビーズ飾り取付場所 (器具下面より見た図)]

