

FHT42W器具相当  
1400TYPE

75埋込穴

V Free 100-242 無線調光 Glare Cut 30° 断熱施工不可 LED光源寿命 40,000時間 Ra92 (2700K~10000K)




SXD1018W (白) ▽  
SXD1018B (黒) ▽


本体価格 ¥14,000 (電源ユニット別売)  
LEDモジュール [6]  
枠:アルミダイキャスト (W:白艶消/B:黒艶消)  
コーン:アルミダイキャスト (鏡面マット仕上)  
電源ユニット別売 (別置形)  
LED交換不可  
断熱施工不可  
●消費電力: 21.3W [100-242V]

[別売] 専用別置電源ユニット

無線調光 SX-102N ¥7,500  
本体価格: ¥14,000  
セット価格 ¥21,500  
重:0.8kg (本体込)  
寸法 H:38 L:225  
無線モジュール付  
調光率:1~100%  
※天井面より150mm以内に障害物がある場合は取付できません。

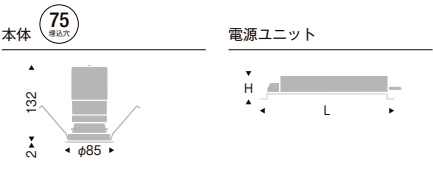

12000K-1800K相当 Ra92

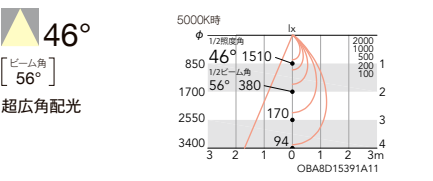

定格光束 1281lm  
21.3w 60.1lm/W



FHT42W器具相当  
1400TYPE

75埋込穴

V Free 100-242 無線調光 Glare Cut 15° 断熱施工不可 LED光源寿命 40,000時間 Ra92 (2700K~10000K)




SXD1056W (白)  
SXD1056B (黒)


本体価格 ¥14,000 (電源ユニット別売)  
LEDモジュール [6]  
枠:アルミダイキャスト (W:白艶消/B:黒艶消)  
コーン:アルミダイキャスト (W:白艶消/B:黒)  
電源ユニット別売 (別置形)  
LED交換不可  
断熱施工不可  
●消費電力: 14.2W [100-242V]

[別売] 専用別置電源ユニット

無線調光 SX-102N ¥7,500  
本体価格: ¥14,000  
セット価格 ¥21,500  
重:0.7kg (本体込)  
寸法 H:38 L:225  
無線モジュール付  
調光率:1~100%  
※天井面より150mm以内に障害物がある場合は取付できません。

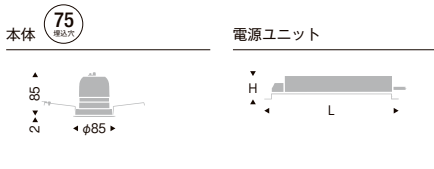

12000K-1800K相当 Ra92

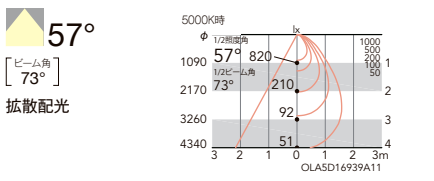

定格光束 1183lm  
14.2w 83.3lm/W



OPTION

スマートレッズシステム (無線信号制御方式) ▶P.7

Smart LEDZ Fit/Fit Plus/Base 無線調光システムに適合します。 ▽ 限定品

※製品価格に消費税は含まれておりません。  
※製品を安全にお使いいただくため、「仕様図」「取扱説明書」を必ずご確認ください。

※一般屋内専用です。湿気、水気のある所や、油飛沫、塵埃の舞う場所ではご使用になれません。  
器具を設置して8~10年経つと、外観に異常がなくても内部の劣化は進行しています。点検・交換してください。

無線モジュールは使用環境により最大通信可能距離を満足できないことがあります。詳しくは巻末に掲載の「ご使用上の注意」をご確認ください。