


L:1135type
1227lm 2000
位相制御





100V 電源内蔵 位相制御 30° LED光源寿命 40,000時間 特許出願中 Ra92



LED モジュール
本体：アルミ（アルマイト仕上） 樹脂（ポリカーボネート・乳白）
入力電圧：100V LED 交換不可 連結用コネクター付
給電コネクター別売
消費電力
L: 1443 14.2W [100V]
L: 1135 12.0W [100V]
L: 872 9.8W [100V]
L: 630 7.9W [100V]
調光率:10~100%

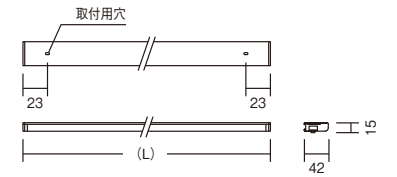


詳しくは仕様図をご確認ください。

調光タイプ		配光	本体型番 / 定格光束 / 固有エネルギー消費効率						配光データ(5000K)				
		長さタイプ 本体長(L) / 価格	5000K (昼白色)	Ra92	4000K (ナチュラルホワイト)	Ra92	3500K (温白色)	Ra92	3000K (電球色)	Ra92	2700K (電球色)	Ra92	
位相制御	 63°×63° [ビーム角 109°×110°] 拡散配光	L:1443タイプ (L:1443mm) ¥23,200 (電源内蔵) 消費電力 14.2W	ERX9569S 1523lm 107.2lm/W 重:0.8kg	ERX9570S 1523lm 107.2lm/W 重:0.8kg	ERX9571S 1457lm 102.6lm/W 重:0.8kg	ERX9572S 1281lm 90.2lm/W 重:0.8kg	ERX9573S 1125lm 79.2lm/W 重:0.8kg						
		L:1135タイプ (L:1135mm) ¥20,000 (電源内蔵) 消費電力 12.0W	ERX9579S 1227lm 102.2lm/W 重:0.7kg	ERX9580S 1227lm 102.2lm/W 重:0.7kg	ERX9581S 1174lm 97.8lm/W 重:0.7kg	ERX9582S 1032lm 86.0lm/W 重:0.7kg	ERX9583S 907lm 75.5lm/W 重:0.7kg						
		L:872タイプ (L:872mm) ¥16,500 (電源内蔵) 消費電力 9.8W	ERX9589S 973lm 99.2lm/W 重:0.5kg	ERX9590S 973lm 99.2lm/W 重:0.5kg	ERX9591S 931lm 95.0lm/W 重:0.5kg	ERX9592S 818lm 83.4lm/W 重:0.5kg	ERX9593S 719lm 73.3lm/W 重:0.5kg						
		L:630タイプ (L:630mm) ¥15,300 (電源内蔵) 消費電力 7.9W	ERX9599S 677lm 85.6lm/W 重:0.4kg	ERX9600S 677lm 85.6lm/W 重:0.4kg	ERX9601S 648lm 82.0lm/W 重:0.4kg	ERX9602S 569lm 72.0lm/W 重:0.4kg	ERX9603S 500lm 63.2lm/W 重:0.4kg						

位相制御 グリーン購入法対象機種適合品

別売



給電コネクタープラグタイプ

RK-605N (白) L300mm ¥1,130	RK-607N (白) L500mm ¥1,130	RK-608N (白) L800mm 受注生産	RK-609N (白) L1200mm 受注生産
RK-606N (白) L400mm ¥1,130	RK-584N (白) L600mm ¥2,000	RK-585N (白) L1000mm ¥2,500	RK-610N (白) L1500mm 受注生産

ラインコンセント用プラグ
電気定格:125V/5.0A

※RK-584N、RK-585Nは新製品ではありません。
※RK-584N、RK-585Nの電気定格は125V/2.5Aです。



給電コネクター口出し線タイプ

RK-603W ¥580 L200mm	RK-604W ¥850 L1000mm
------------------------	-------------------------


電気定格:300V/5.0A

連結使用可能台数

	非調光		調光 (RX-116WC使用)		調光 (RX-411W使用)	
	連結台数	入力電流	連結台数	入力電流	連結台数	入力電流
L:1443	22	136mA	1~9	153mA	4~20	153mA
L:1367	22	131mA	—	—	—	—
L:1135	26	112mA	1~11	130mA	5~24	130mA
L:1064	29	100mA	—	—	—	—
L:872	32	92mA	1~14	106mA	6~30	106mA
L:808	36	83mA	—	—	—	—
L:630	39	76mA	1~17	85mA	8~37	85mA
L:554	44	67mA	—	—	—	—
L:410 (NEW)	61	49mA	—	—	—	—
L:280 (NEW)	93	32mA	—	—	—	—

※非調光タイプは合計3A以下で使用 ※調光タイプは合計1.5A以下で使用


OPTION



送り配線コネクター

RK-593W ¥580 L150mm	RK-598W ¥700 L500mm
RK-594W ¥580 L200mm	RK-599W ¥850 L800mm
RK-595W ¥580 L250mm	RK-600W ¥850 L1000mm
RK-596W ¥700 L350mm	RK-601W ¥1200 L1500mm
RK-597W ¥700 L400mm	

電気定格:300V/5.0A



縦向直付用取付金具 (端・中間兼用)

RB-656N (1個) ¥500



LED用ライトコントローラ
(位相制御・2線式)
RX-116WC
(100V) (50/60Hz)
¥12,000 個
▶P.509



ブラケット側面スライドフック

RB-381S (左右1組) ¥1,150 個 クロームメッキ




ブラケット前面スライドフック

RB-655N (左右1組) ¥3,400 個 クロームメッキ

NEW
Smart LEDZ Fit/Fit Plus用
位相調光ユニット
FX-426N
(100V) (50/60Hz)
¥21,000 個
▶P.503

〈棚下ブラケット取付方法〉

ブラケットの側面に取り付ける場合

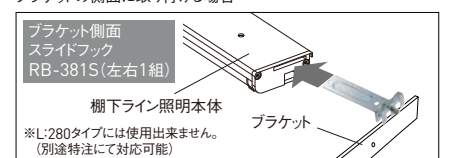

ブラケットの前面に取り付ける場合 (ガラスストッパー付)



この紙面に掲載の全商品の価格には、消費税は含まれておりません。巻末の「カタログガイド」に記載されている内容をご確認の上、ご使用願います。
※製品を安全にお使いいただくために、巻末の「ご使用上の注意」P.970
及び「仕様図」「取扱説明書」を必ずご確認ください。

※一般屋内専用です。湿気、水気のある所や油飛沫・塵埃などがある場所では
ご使用にできませんのでご注意ください。
照明器具には寿命があります。設置して8~10年経つと、外観に異常がなくても内部
の劣化は進行しています。点検・交換してください。