

ベースダウンライト

FHT32W器具相当
900TYPE

75埋込穴

V Free 100-242 無線調光 Glare Cut 30° 断熱施工不可 LED光源寿命 40,000時間 Ra92 (2700K-10000K)



SXD1020W (白)
SXD1020B (黒)

本体価格 ¥11,000 (電源ユニット別売)

LEDモジュール [6]

枠:アルミダイキャスト (W:白艶消/B:黒艶消)

コーン:アルミダイキャスト (鏡面マット仕上)

電源ユニット別売 (別置形)

LED交換不可

断熱施工不可

●消費電力: 13.4W [100-242V]



SXD1021W (白)
SXD1021B (黒)

本体価格 ¥11,000 (電源ユニット別売)

LEDモジュール [6]

枠:アルミダイキャスト (W:白艶消/B:黒艶消)

コーン:アルミダイキャスト (W:白艶消/B:黒)

電源ユニット別売 (別置形)

LED交換不可

断熱施工不可

●消費電力: 13.4W [100-242V]

[別売] 専用別置電源ユニット

無線調光

SX-101N ¥7,500
本体価格: ¥11,000

重: 0.7kg (本体込)
寸法 H:38 L:225
無線モジュール付
調光率: 1~100%

セット価格 **¥18,500**

※天井面より150mm以内に障害物がある場合は取付できません。

[別売] 専用別置電源ユニット



無線調光

SX-101N ¥7,500
本体価格: ¥11,000


重: 0.7kg (本体込)
寸法 H:38 L:225
無線モジュール付
調光率: 1~100%

セット価格 **¥18,500**

※天井面より150mm以内に障害物がある場合は取付できません。

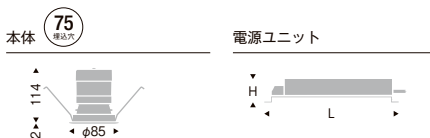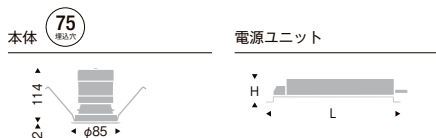


12000K-1800K相当 Ra92

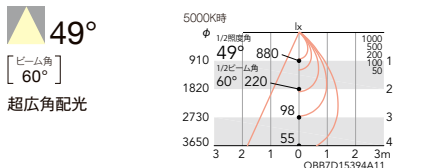

定格光束 805lm
13.4w 60.0lm/W



12000K-1800K相当 Ra92

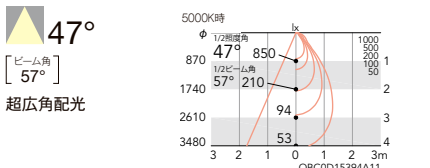

定格光束 753lm
13.4w 56.1lm/W

※白コーンのデータを表記しています。



OPTION

スマートレスシステム
(無線信号制御方式)
▶P.7

Smart LEDZ Fit/Fit Plus/Base 無線調光システムに適合します。

弊社製品の不点灯などの故障に対し、3年間の無償保証に加え、2年間の無償提供をさせていただきます。
(一部の対象製品は、5年間の無償提供。)
詳しくは弊社HP「製品の保証について」をご確認ください。
<https://www.endo-lighting.co.jp/support/guarantee/>

特別な記載のないものは、写真方向以外の取付けはできません。
掲載されている一部の画像やデータは色や明るさを表現したシミュレーションです。
実際の仕様と異なる場合がありますのでご了承ください。

発売予定の製品は、開発のため仕様が変更になる場合があります。
最終の仕様は弊社HPをご確認ください。
LED素子は白熱灯蛍光灯などの一般光源に比べてパツキがあるため、
発光色明るさが異なる場合がありますのでご了承ください。