


Hf32W×2灯 器具相当

L:1250type 7000
5353lm 無線調光

eco green 屋内用 V Free 100-242 電源内蔵 無線調光 LED光源寿命 40,000時間 Ra82




本体：白
ユニット別売
入力電圧：100-242V
消費電力
拡散 L: 1250 39.8W [100-242V]
L: 630 20.3W [100-242V]
調光率:5~100%



調光タイプ	配光	長さタイプ 本体長(L) 価格	型番 / 定格光束 / 固有エネルギー消費効率				配光データ (○ 5000K)
			5000K (昼白色) Ra82	4000K (ナチュラルホワイト) Ra82	3500K (温白色) Ra82	3000K (電球色) Ra82	
無線調光 非調光兼用型	68°×64° ビーム角 132°×112° 拡散配光	L:1250タイプ (L:1250mm)	(本体) ERK9636W (ユニット) FAD-627N 5353lm 134.4lm/W 重:1.5kg セット価格: ¥33,500	(本体) ERK9636W (ユニット) FAD-627W 5102lm 128.1lm/W 重:1.5kg	(本体) ERK9636W (ユニット) FAD-627WW 4939lm 124.0lm/W 重:1.5kg	(本体) ERK9636W (ユニット) FAD-627L 4771lm 119.8lm/W 重:1.5kg	GDASK8612A21
		L:630タイプ (L:630mm)	(本体) ERK9561W (ユニット) FAD-628N 2676lm 131.8lm/W 重:1.0kg セット価格: ¥22,500	(本体) ERK9561W (ユニット) FAD-628W 2551lm 125.6lm/W 重:1.0kg	(本体) ERK9561W (ユニット) FAD-628WW 2469lm 121.6lm/W 重:1.0kg	(本体) ERK9561W (ユニット) FAD-628L 2385lm 117.4lm/W 重:1.0kg	

Smart LEDZ Fit/Fit Plus 無線調光(従来のSmart LEDZには適合しません) ※重量は器具本体とユニットの組み合わせ時の重さです。

Fit/Fit Plus は無線モジュール付で調光率:5~100%です。

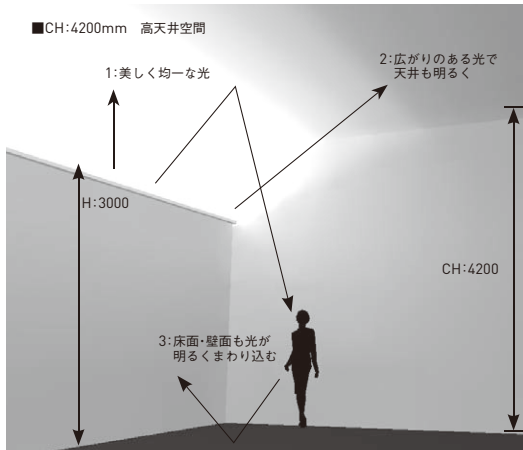

間接照明専用カバーで美しく広がりのある光を実現。



継ぎ目に影の出ないシームレス構造。側面一体カバーによる
やわらかく広がりのある光で、空間を演出。



LEDZ リニア 70
拡散配光




従来光源 Hf32W×2灯

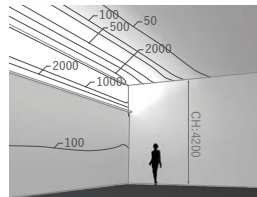

OPTION

回転可動金具
RB-549S ¥3,000 個
(2個1組) ステンレス



スマートレッズシステム
(無線信号制御方式)
▶P.186



この紙面に記載の製品価格に消費税は含まれておりません。
巻末の「カタログガイド▶A-23」に記載の内容をご確認の上、ご使用ください。
※製品を安全にお使いいただくため、巻末の「ご使用上のご注意▶A-19」
及び「仕様図」「取扱説明書」を必ずご確認ください。

※一般屋内専用です。湿気・水気のある所や、油飛沫・塵埃の舞う場所では
ご使用いたしませんのでご注意ください。
照明器具には寿命があります。設置して8~10年経つと、外観に異常がなくても
内部の劣化は進行しています。点検・交換してください。

メンテナンス用LEDユニット(別売)▶A-9
無線モジュールは使用環境により最大通信可能距離を満足できないことがあります。
Fitシステム構成▶P.182 FitPLUSシステム構成▶P.184