

壁付時最小空間寸法（縦付時）

奥行	268 mm 以上
幅	315 mm 以上
高さ	633 mm 以上


壁付時最小空間寸法（横付時）

奥行	268 mm 以上
幅	433 mm 以上
高さ	515 mm 以上

※壁付でご使用の場合は必ず上表の空間を壁内に確保してください。
器具は空間の中央に取付けてください。
適合灯体の型番はカタログをご参照ください。

枠	白 日塗工：N-93 マンセル：N9.3 (近似値)
---	-------------------------------



専用安定器
専用トランス
(別売)

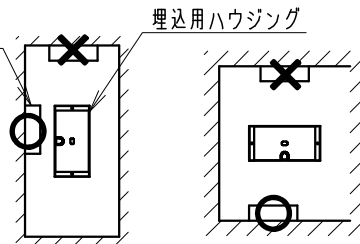

※壁付使用時に専用安定器・専用トランス（別売）を設置の際は上図のようにハウジングの横側もしくは下側に設置して下さい。上側には設置しないでください。

埋込穴寸法

120×240

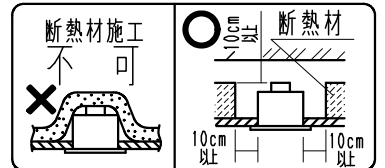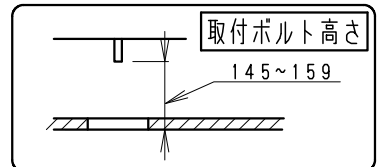

7						特記事項 ・灯体ユニット別売 ・専用安定器・トランスは埋込穴より挿入可能 ・壁付時は取付ボルトにて施工してください	型番 B-665WA			
6					適合ランプ W・数			承認	検印	作成
5								売間	新井	芦田
4	灯体ユニット取付金具	アルミダイキャスト	4					約 0.6 Kg	尺 度 1 / 5	
3	本 体	鋼 板	1	黒 艶 消						
2	取 付 パ ネ	ス テ ン レ ス	4							
1	枠	ア ル ミ	1	白 艶 消						
部番	部 品 名	材 質 ・ 素 材 厚	数 量	備 考	器 具 質 量					