



取付面図

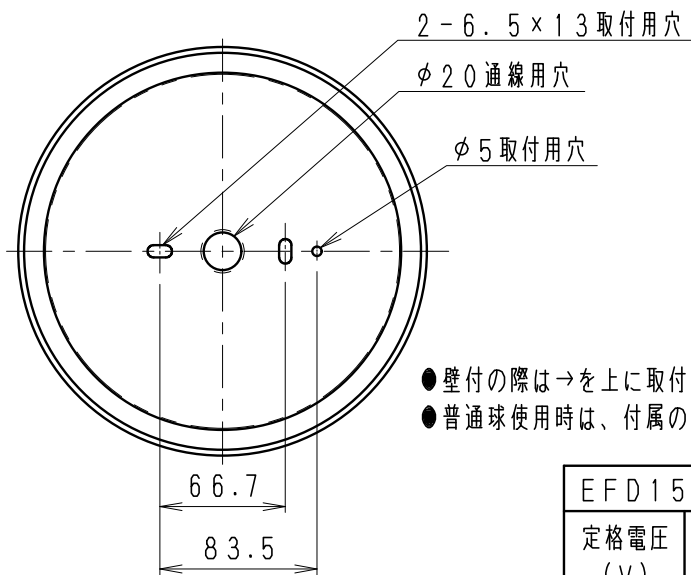

※過熱保護の為、器具上面と天井面は
150mm以上離してください

- 壁付の際は→上に取付けてください。
- 普通球使用時は、付属の電源用保護チューブを必ず使用し結線してください。

本体:白 日塗工:N-95・マンセル:N9.5 (近似値)

EFD15EL/11-Z×1 ランプ内に内蔵					
定格電圧 (V)	消費電力 (W)	入力電流 (A)			力率
		安定時	始動時	無負荷時	
100V	11	0.19	0.19	0	低

7					特記事項	防湿防雨形	型番	
6					・乳白普通球60W形使用可能(別売)		EB-1943WA	
5					・壁面・天井面取付兼用型			
4	パッキン	EPDM (t5.0)	1	黒	・絶縁ブッシング(ナイロン)付			
3	本体	アルミ (0.8)	1	白 艶消	適合ランプ	電球形蛍光灯 電球色	承認検査作成 生産終了品 期間 井上	
2	グローパッキン	EPDM (t5.0)	1	黒	球付	EFD15EL/11-Z		
1	グロー	ガラス	1	乳白 消	W・数	最大15W形×1 最大57W×1 (普通球使用時)	尺度	
部番	部品名	材質・素材厚	数量	備考	器具質量	約 1.2 Kg	1/4	ENDO