

屋内外 防湿雨 電源別置 調色 LED光源寿命 40,000h 保護等級 IP65 Ra80


L:1000type 2000
500lm 調光調色



器具本体：樹脂（透明）
入力電圧：DC24V 電源ユニット別売（別置形）
電源接続コード付 エンドキャップ付 LED交換不可
防湿防雨形
接続する灯体長さに合わせて電源ユニットをお選びください。


モジュール電力

拡散 L:1000タイプ 51.6W [DC24V]
L: 5000タイプ 27.2W [DC24V]
L: 3000タイプ 16.7W [DC24V]
L: 2000タイプ 11.3W [DC24V]
L: 1500タイプ 8.5W [DC24V]
L: 1000タイプ 5.7W [DC24V]
L: 500タイプ 2.9W [DC24V]



※器具長は100mm単位で指定が可能です。
詳しくは長さ寸法指定方法をご確認ください。
※器具両端が口出線のタイプも特注対応が可能です。
詳しくはお問合せください。

100mm単位で長さ寸法指定が可能です。



配光	長さタイプ (器具長L)	ユニット	消費電力 / 定格光束 / 固有エネルギー消費効率
<p>65°x65° ビーム角 114°x116° 拡散配光</p>	無線調光	6500K-2700K相当 Ra80	
	L:10000タイプ (L:10020mm)	ERX29990DL ¥172,000 (電源ユニット別売)	60.7W (100-200V) 4430lm 72.9lm/W 重:0.6kg (5000K 昼白色 時)
	L:5000タイプ (L:5020mm)	ERX24990DL ¥90,000 (電源ユニット別売)	33.2W (100-200V) 2370lm 71.3lm/W 重:0.4kg (5000K 昼白色 時)
	L:3000タイプ (L:3020mm)	ERX22990DL ¥56,000 (電源ユニット別売)	22.9W (100-200V) 1460lm 63.7lm/W 重:0.2kg (5000K 昼白色 時)
	L:2000タイプ (L:2020mm)	ERX21990DL ¥38,800 (電源ユニット別売)	17.1W (100-200V) 980lm 57.3lm/W 重:0.2kg (5000K 昼白色 時)
	L:1500タイプ (L:1520mm)	ERX21490DL ¥30,000 (電源ユニット別売)	14.0W (100-200V) 740lm 52.8lm/W 重:0.1kg (5000K 昼白色 時)
	L:1000タイプ (L:1020mm)	ERX20990DL ¥21,500 (電源ユニット別売)	10.3W (100-200V) 500lm 48.5lm/W 重:0.1kg (5000K 昼白色 時)
	L:500タイプ (L:520mm)	ERX20490DL ¥12,800 (電源ユニット別売)	6.2W (100-200V) 250lm 40.3lm/W 重:0.1kg (5000K 昼白色 時)

※固有エネルギー消費効率は別置電源ユニット：RX-406NC+調光用ドライバー：FX-437N使用時
PWM信号制御で調光する場合は、光束やモジュール電力など特性が異なります。詳しくは仕様図をご確認ください。

〈長さ寸法指定方法〉

※本製品は受注後に長さを加工致します。
納期はお問い合わせください。
※下記のように、「ERX2」と「DL」の間に必要な
モジュール長さの数値を入れた型番で指定してください。

〈型番〉
ERX2○○○○DL
①モジュール長

- ①モジュール長指定
- 上表の器具長をもとに100mm単位
で必要長さを決めてください。
 - 器具長-30mmがモジュール長
となります。


〈型番指定例〉
L3500タイプ(器具長3520mm)を指定の場合
①モジュール長=器具長3520mm-30mm=3490

型番=ERX23490DL
①

〈別売〉別置電源ユニット接続台数表

専用別置 電源ユニット	調光タイプ	適合 調光用ドライバー 無線モジュール付	調光率	電源サイズ	入力	定格出力	一次側	二次側	接続可能設定台数		総配線長
									モジュール電力最大値	総配線長	
NEW RX-406NC ¥22,000	調光 (無線調光)	FX-437N ¥7,800	1%~100%	L167×H44×W53	AC 100V 242V	DC 24V 2.5A 60W	口出線 L140mm	口出線 L140mm	48W 以内	48W 以内	4m 以内
NEW RX-405NC ¥25,500	調光 (無線調光)	FX-437N ¥7,800	1%~100%	L202×H44×W53	AC 100V 242V	DC 24V 3.75A 90W	口出線 L140mm	口出線 L140mm	72W 以内	72W 以内	4m 以内

※電源二次側のケーブル長さには制限があります。詳しくは仕様図をご確認ください。※総配線長にコネクタは含まれません。
※屋外でご利用になる際は器具本体の取扱説明書にしたがって必ず防水処理を行ってください。

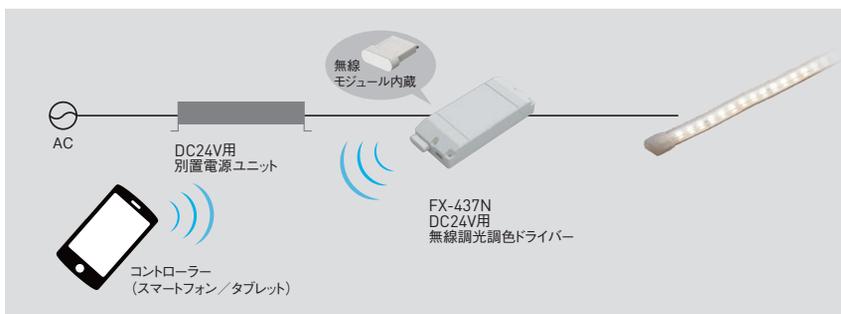

※器具に適合した電源ユニットをご使用ください。
※Smart LEDZ Fitの場合の使用イメージです。

OPTION (ライトコントローラ)

【無線制御】
Smart LEDZ SYSTEM
(無線信号制御方式)
▶P.20


OPTION

取付レール
RB-723NA ¥2,300
L965mm
アルミ(アルマイト仕上)
レールクリップ3個付

クリップ(5個)
RB-755N ¥850
樹脂(ポリカーボネート半透明)

DC24V用無線調光調色ドライバー
FX-437N ¥7,800
入力:DC24V
出力電流:6.25A
最大接続電源容量:150W
重:0.1kg

〔調色による光束比率〕

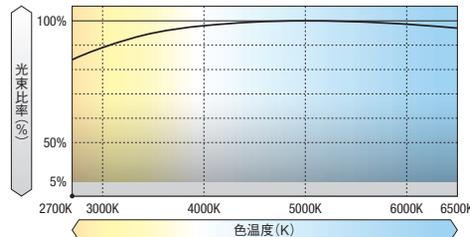

※5000K時を100%とした時の調色による光束変化率を表しています。
※比率の曲線はイメージです。器具種類や調光率によって若干の
バラツキがあります。
※LEDの特性上、10%以下の調光率では色のバラツキが大きくなる
ことがあります。

無線調光 ※注) Smart LEDZ Base/Fit/Fit Plus 無線制御

この紙面に記載の製品価格に消費税は含まれておりません。
カタログ表記は、巻頭の「カタログガイド」をご確認ください。
安全にお使いいただくため、巻末の「ご利用上のご注意」▶A_19及び
「仕様図」「取扱説明書」をご確認ください。

調色調光可能 性能値は光源色によって変化します。

器具の防塵・防水性能(IP)をご確認ください。IP表示について▶P.1
照明器具には寿命があります。設置して8~10年経つと、外観に異常がなくても
内部の劣化は進行しています。点検交換してください。

メンテナンス用専用電源ユニット(別売)▶A_14
無線モジュールは使用環境により最大通信可能距離を満足できないことが
あります。詳しくは「システム設置案件」▶P.24をご確認ください。