2012/03/16

ブラケット

取付面寸法図

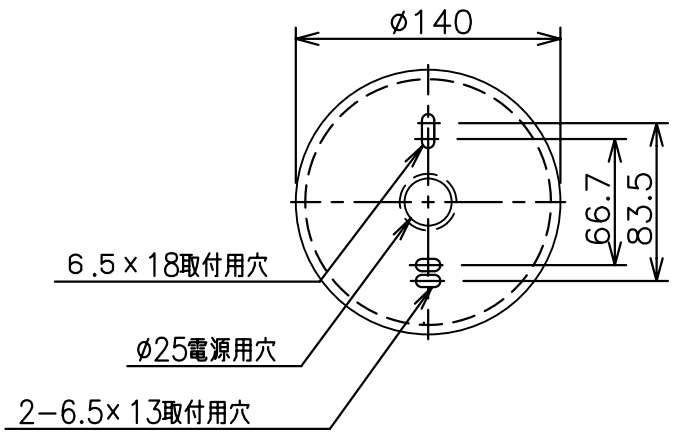



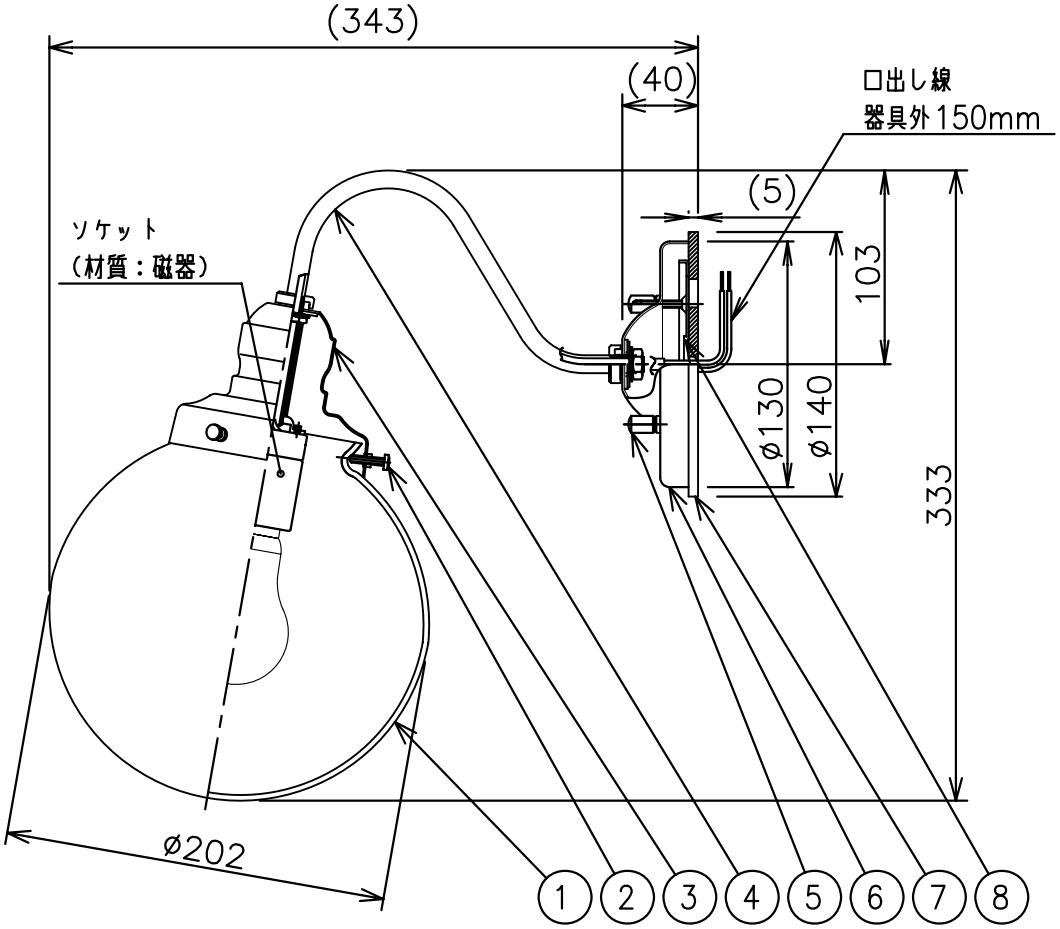

EFA15EL/11−Z　E26　ﾗﾝﾌﾟ内に内蔵					
定格電圧 (V)	消費電力 (W)	入力電流（A）			力率
		安定時	始動時	無負荷時	
100V	11	0.19	0.19	0	低

黒 日塗工：N−10・マンセル：N1（近似値）

部番	部品名	材質・素材厚	数量	備考
8	取付板	亜鉛メッキ鋼板	1	
7	防水パッキン	EPDM発泡	1	黒
6	本体	鋼製	1	黒艶消
5	取付ナット	シンチュウM4	4	黒
4	アーム	鋼管(ø9.5)	1	黒艶消
3	グローブ受け	鋼製	1	黒艶消
2	グローブ取付用ネジ	シンチュウM4	3	黒
1	グローブ	ガラス	1	乳白

特記事項
・防雨形　・屋外での使用時は逆向取付不可
・乳白普通球使用可能（別売）
LW110V40W

適合ランプ	電球形蛍光灯　電球色 EFA15EL/11−Z 口金：E26
球付	
W・数	最大15W形 X 1 最大40W形 X 1（普通球使用時）
器具質量	約　1.3 Kg

型番
EB−2295BA

承認	検図	作成
新井	宮崎	三浦

生産終了品

尺度 1/4

単位 mm　第三角法(JIS A−4)

EB2295BA−K

株式会社 遠藤照明