


LEDZ L series

間接照明


フラッドライト(ビームレンズ)



〈レクタングル配光 16°×30°〉

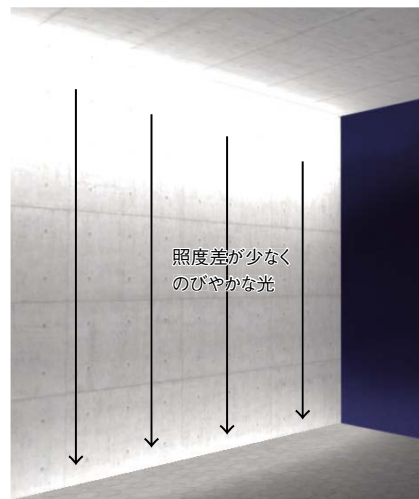


コーニス照明使用時

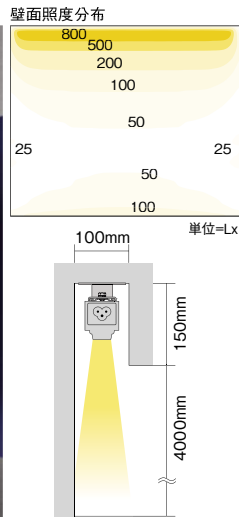

〈ベース配光 54°〉




コーニス照明使用時

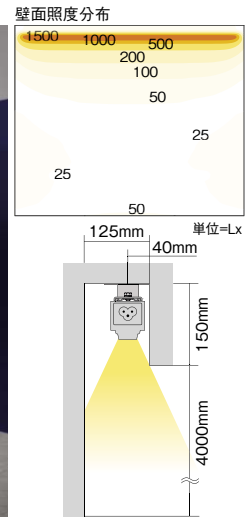

電源ユニット内蔵型

本体に電源ユニットを内蔵した、間接照明ユニットです。
電源ユニット別置タイプの様な設置場所確保のわずらわしさがありません。



〈連結使用可能台数〉 非調光

型番	長さ	最大連結台数	入力電流 / 台
ERX9339S / ERX9340S/ERX9030SE ERX9031SD / ERX9032SE	1181mm	100V 入力時 7 台 200V 入力時 14 台	231mA 121mA
ERX9341S / ERX9342S/ERX9024SE ERX9025SD / ERX9026SE	597mm	100V 入力時 14 台 200V 入力時 28 台	118mA 62mA
ERX9343S / ERX9344S/ERX9018SE ERX9019SD / ERX9020SE	306mm	100V 入力時 25 台 200V 入力時 40 台	63mA 38mA

〈連結使用可能台数〉 調光タイプ〈位相制御方式〉

型番	長さ	最大連結台数	入力電流 / 台	RX-116WB 接続可能台数
ERX9037SB / ERX9038SB ERX9041SB / ERX9042SB	1181mm	100V 専用	7 台 249mA	2 ~ 5 台
ERX9035SB / ERX9036SB ERX9039SB / ERX9040SB	597mm	100V 専用	14 台 134mA	2 ~ 10 台

・連結時は付属の連結コネクタをご利用ください。
・入力電流値（連結時合計）2.5A 以内でご利用ください。


〈別売〉

給電コネクタ（口出し線タイプ）

RB-353N ¥1,000 施

L=1000

250V/2.5A




給電コネクタ（端子台タイプ）

RB-356N ¥1,600 施

L=120

250V/2.5A



OPTION (別売)

LED用ライトコントローラ
〈位相制御・2線式〉**RX-116WB**

〈100V〉 〈50/60Hz〉

¥12,000 施

樹脂(白)/重:0.2kg

接続可能台数▶P.691

連結コネクションコード


RB-354N ¥800 施

L=200


250V/2.5A

取付金具
(天井・壁面取付用)**RB-375NA ¥500 施**

〈2個1組〉

連結用取付金具
(天井・壁面取付用)**RB-387N ¥400 施**


〈1個〉



簡易取付金具 (45°傾斜取付兼用)

RB-355N ¥500 施

〈2個1組〉

天井面や壁面への取付
不可。
水平面上向きでお使い
下さい。器具付属の簡易取付金具は、(30°傾斜取付兼用)
水平面上向きでお使い下さい。