





オプション吊具取付用 3-M4ネジ穴
(RB-363W・RB-364W)

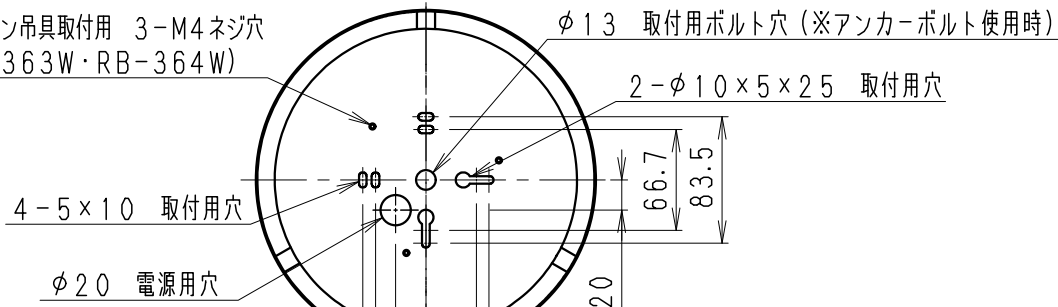

器具外コード長さ 約250mm
アース線

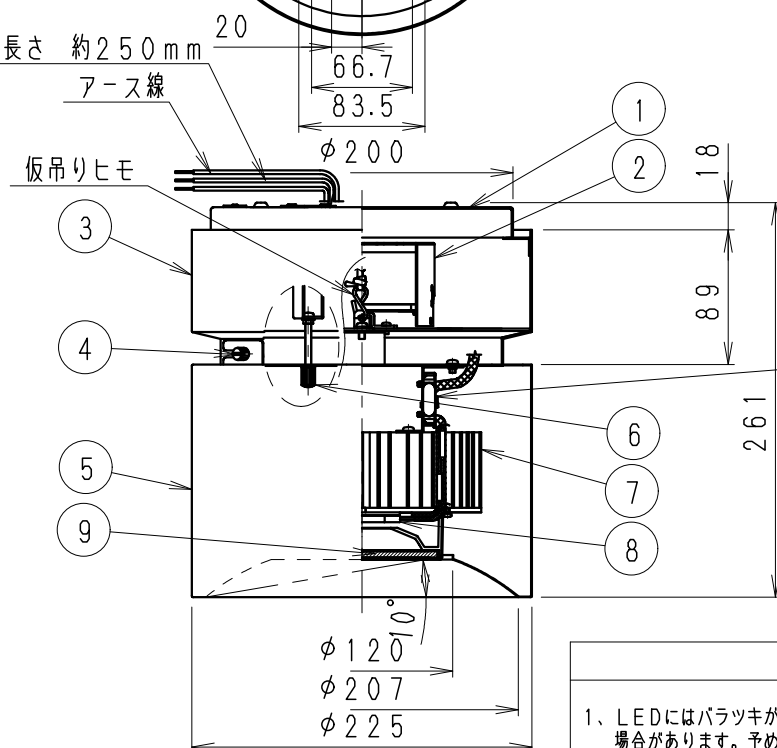

無線モジュール (材質: PC)



使用上のご注意

- 1、LEDにはバツキがあるため、同一品番の器具でも発光色、明るさが異なる場合があります。予めご了承ください。
- 2、照射面距離が近い場合や照射面によって、光のムラが気になる場合があります。予めご了承ください。

ランプ名	7500TYPE
配光	超広角配光タイプ
光源色	ナチュラルホワイトタイプ (4000K)
演色性	Ra83 近接照射限度 0.3m

無線調光タイプ (調光率5~100%)

当社指定の適合システム機器をカタログ確認のうえ使用ください。
その他の照明制御システム (旧Smart LEDZを含む) ではご使用できません。

詳細は当社無線制御システム及び適合電源の仕様図、取扱説明書をご確認ください。

各制御システム機器は最新バージョンでご使用ください。

通信距離 見通し半径25m以内

※設置環境により25m以内でも通信できない場合がありますので
施工前に確認してください。

7500タイプ	定格電圧 (V)	周波数 (Hz)	入力電流 (mA)	消費電力 (W)
非調光 100~242V用	100	50/60	606	60.4
	200		306	59.3
	242		262	59.3

オプション

チェーン吊具 RB-363W

パイプ吊具 RB-364W

器具本体質量 約4.2Kg

・LED光源寿命60000時間 (JIS C8155:2010に準拠)

・LEDモジュール交換不可 ・調光不可

・電源内蔵 (100V~242V)

安全に関するご注意

- 1、一般屋内用器具です。屋外や水気・湿気のある場所、腐食性ガスの発生する場所、振動のある場所では使用できません。LEDの光学性能に影響を与える恐れや劣化・不点灯および故障や絶縁不良による火災・感電・落下の原因となります。
- 2、特に振動がはげしい場所、強い風が当たる場所には使用できません。
そのまま使用すると器具落下の原因となります。
器具の取り付けは、凹凸のない平面に取り付けてください。
- 3、天井直付け専用器具です。壁面・据え置き・傾斜天井
やわらかい天井には取り付けしないでください。落下の原因になります。
- 4、器具の取り付けは、天井面の補強材にビスで固定してください。
取付不備は落下の原因となります。
ボルト施工の場合は、ボルト長さの指定寸法で施工してください。
(必ずWナット・平座金・バネ座金 (別途) で施工してください。)
- 5、この器具は、5~35℃の温度範囲で使用ください。
高温で使用すると火災の原因となります。
- 6、点灯時および点灯中はLEDを直視しないでください。目を傷める原因となります。
- 7、電源スイッチを入り切りした時に、一瞬明るく光った後で調光、点灯状態になる場合があります。

白・日塗工 N-93・マンセル:N9.3 (近似値)

部番	部品名	材質・素材厚	数量	備考
9	フィルター	強化ガラス:t4.0	1	透明消
8	LEDモジュール		1	(LEDモジュール交換不可)
7	ヒートシンク	アルミ	1	
6	カバー取付ネジ	真鍮・M4	2	白艶消
5	カバー	鋼板・t0.5	1	白艶消
4	フレンジ本体取付ナット	真鍮・M4	3	白艶消
3	フレンジ本体	鋼板・t1.0	1	白艶消
2	電源装置		1	
1	取付板	鋼板・t1.0	1	白艶消

2022/06/10 承認 三沢 作成 多田 仕様図 / ISO A4 第三角法 (mm)

縮尺	タイプ	品名	型番
1/5	7500TYPE	シーリングダウンライト	EFG5340WA

EFG5340WA-K

株式会社 遠藤照明