
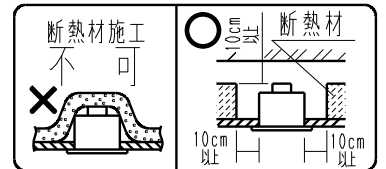


ランプ品種	近接照射限度
30W・狭角	0.3m
30W・中角	0.3m
40W・狭角	0.5m
40W・中角	0.3m
50W・狭角	0.5m
50W・中角	0.3m
65W・狭角	0.8m
65W・中角	0.5m

※カタログには50W・狭角の0.5mを表示しています。

埋込穴寸法



白 日塗工: N-93・マンセル: N9.3 (近似値)

7					特記事項	型番	
6	角度調節ネジ	鋼線 (M5)	1	白 艶 消	首振角度30°	ED-3686WM	
5	フレーム	鋼板	1	白 艶 消			
4	本体取付パネ	ステンレス	2				
3	ホールフレーム	鋼板	1	白 艶 消	適合ランプ	φ50省電カダイクロハロゲン球 JDR110V30W・50WL/K 口金: E11	
2	フレーム取付パネ	ステンレス	2		球別		
1	本体	鋼板	1	黒	W・数	最大 65W X 1	
部番	部品名	材質・素材厚	数量	備考	器具質量	約 0.6 Kg	尺度 1/3

承認 検印 作成

生産終了品

