


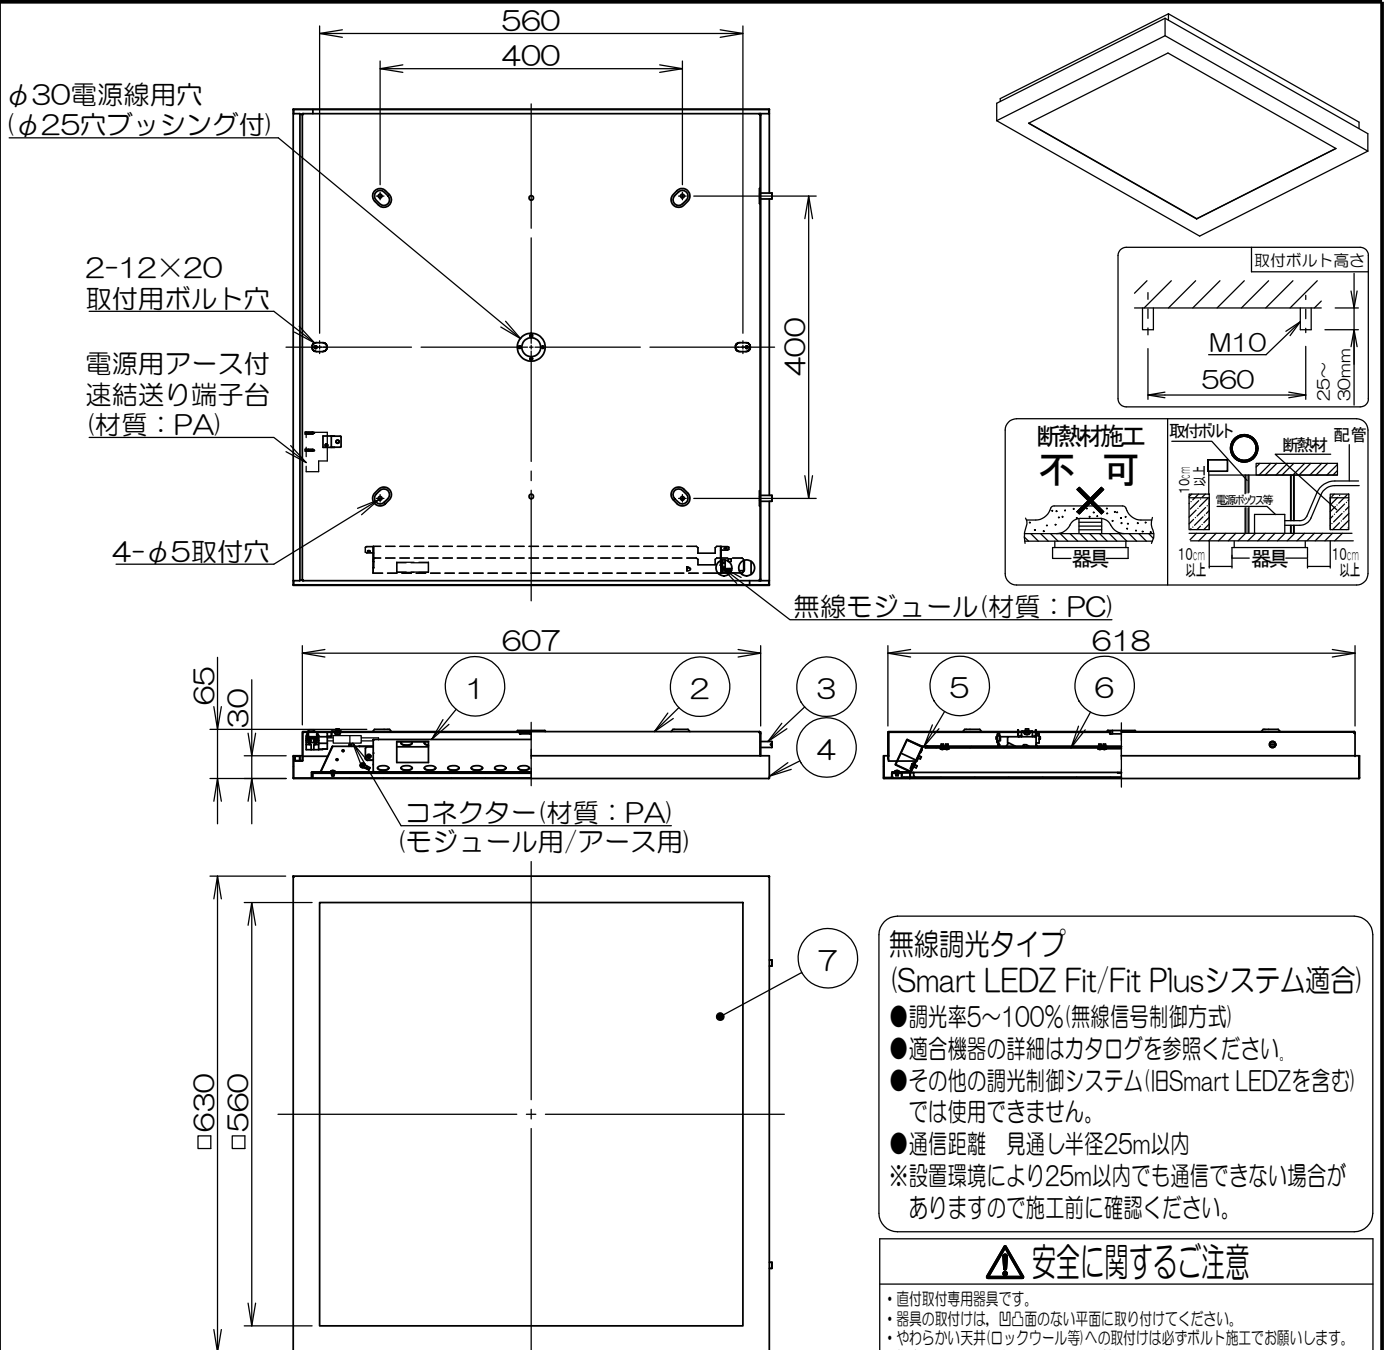

定格電圧 (V)	入力電流 (mA)	消費電力 (W)	器具光束 (lm)	消費効率 (lm/W)	Smart LEDZ Fit (無線調光) (調光率5~100%)
AC100	729	72.8	11770	163.4	
AC200	366	72.0			
AC242	310	70.9			

※LED光源について

LED素子は白熱灯・蛍光灯などの一般光源に比べバラツキがあるため
発光色、明るさが異なる場合がありますのでご了承ください。

※電源スイッチを入り切りした時に、一瞬明るく光った後で調光、点灯状態になる場合があります。

白 日塗工:N-93・マンセル:N9.3(近似値)

安全に関するご注意

- ・直付取付専用器具です。
- ・器具の取付けは、凹凸面のない平面に取り付けてください。
- ・やわらかい天井(ロックウール等)への取付けは必ずボルト施工をお願いします。指定以外の取付けを行うと、火災・落下の原因となります。
- ・ボルト施工の場合は、ボルト長さの指定寸法で施工してください。(必ずダブルナット・平座金・ハネ座金(別途)で施工ください。指定以外の取付けを行うと、天井材の破損、器具の落下の原因となります。)
- ・この器具は、5℃~35℃の温度範囲でご使用ください。高温で使用すると火災の原因となります。
- ・一般屋内用器具です。屋外や水気・湿気のある場所、腐食性ガスの発生する場所、振動のある場所では使用できません。LEDの光学性能に影響を与える恐れや劣化・不点灯および故障や絶縁不良による火災・感電・落下の原因となります。
- ・特に振動の激しい場所、強い風が当たる場所には使用できません。そのまま使用すると器具落下の原因となります。
- ・電源線、アース線を端子台へ確実に接続してください。アースが不完全な場合には感電の原因となります。
- ・端子台の送り容量は15A以下でご使用ください。
- ・コネクターの接続は確実に接続ください。
- ・取付ねじは確実に取り付けてください。
- ・安全のために点灯時および点灯中はLED光源を直視しないでください。

7	アクリルパネル	P M M A ・ t 1.4	1	乳 白	特 記 事 項 ・無線調光タイプ ・LED光源寿命40,000時間 (LED光源寿命はJIS C8155：2010に準拠、光束維持率70%以上)	型 番 EFK9728WA
6	LEDモジュール	4000K(240EA)	2	LEDモジュール交換不可		
5	反 射 板	銅 板 ・ t 0.5	1	白		
4	枠	銅 板 ・ t 0.6	1	白		
3	取 付 ね じ	真 鍮 ・ M 4	2	ニッケルメッキ	適 合 ラ ンプ 球付	承 認 検 印 作 成 生産終了予定品
2	本 体	銅 板 ・ t 0.8	1	白		
1	電 源 ユ ニ ッ ト		1	(100V-242V)	W ・ 数	尺 度
部番 部 品 名 材質・素材厚 数量 備 考					器 具 質 量	1/10
					7.9kg	

単位 mm 第三角法 (JIS A-4)

EFK9728WA- K

株式会社 遠藤照明