
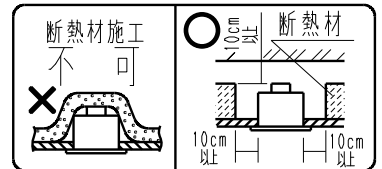


埋込穴寸法



・近接照射限度 0.15m

7					特記事項・専用電子トランス別売(別置形) ・専用電子トランス(X-223B)を埋込穴より挿入する場合、天井内懐高さ寸法は145mm以上必要です。 ・調光する場合、調光可能形専用電子トランス(X-223B)、専用調光器(X-220W)またはL10Sをご使用ください。 ・各調光器の最低負荷容量にご注意ください。チラツキの原因となります。	型番	ED-3885KN
6				適合ランプ 球別 12Vφ35ダイクロハロゲン球 JR12V20W/K3EZ 口金: EZ10		承認・検印・作成 生産終了品 株式会社 遠藤照明	井崎工
5							
4				1 / 1			
3	本体	鋼板	1	ゴールドメッキ			
2	ソケット台	亜鉛鋼板	1				
1	取付バネ	ステンレス	2				
部番	部品名	材質・素材厚	数量	備考			