



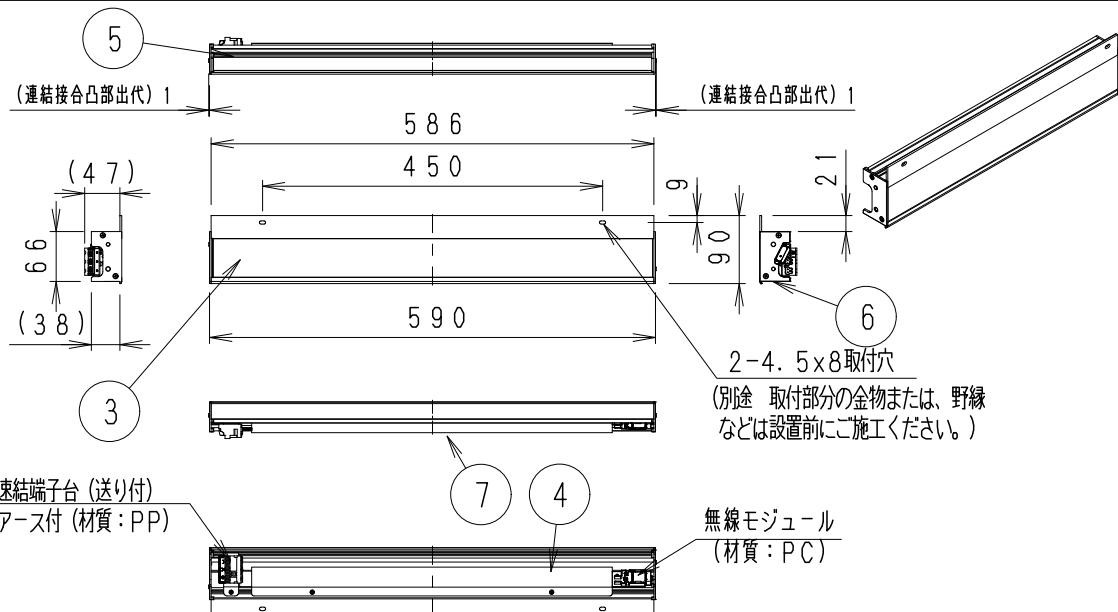


《参考》L600x2台 取付ピッチ図 (複数台の場合は繰り返します。)

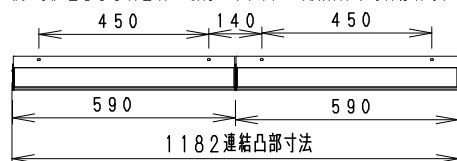

連結時埋込穴の長さ L: 600器具の場合

右図の高さx (590xN台) + 3mm

《参考》L600x1+L1200x1台 取付ピッチ図 (L1200の場合は、ERK9866W-K参照ください。)

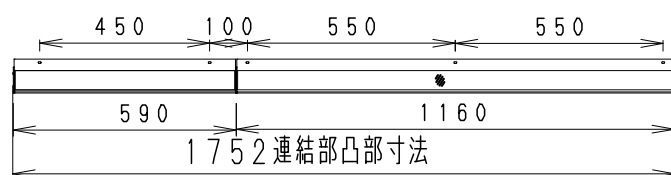

L: 1200器具をN台+L: 600器具をM台


右図の高さx (1160xN台) + (590xM台) + 3

連結時埋込穴の長さ

※あらかじめ工具を使用して取付けができる
空間があるかを確認ください。

ご注意

施工状態により 参考板金にM4タップ加工を行い
M4ナベ小ネジで施工または、
板金の代わりに野縁施工をおこない
木ビスでの固定も可能です。 (参考 板金)

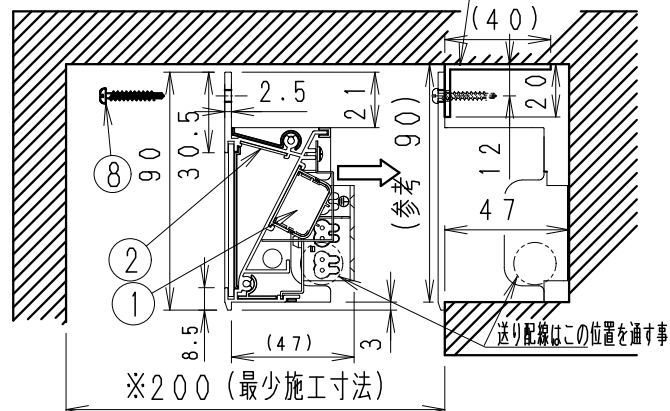

ランプ名	Hf32Wx1灯器具相当 L:600		
配光	拡散配光タイプ		
光源色	温白色タイプ (3500K)		
演色性	Ra82	LED光源寿命40000時間	
定格電圧 (V)	周波数 (Hz)	入力電流 (mA)	消費電力 (W)
100	50/60Hz	122	11.7
200		62	11.6
242		52	11.6

無線調光タイプ (Smart LEDZ Fit/Fit Plusシステム適合)

- 調光率5~100% (無線信号制御方式)
- 適合システム機器のご使用方法是
Smart LEDZ Fit/Fit Plusシリーズのカタログを参照ください。
- 通信距離 半径25m以内 ※通信距離は設置環境により異なる場合がありますのでご了承ください。
- その他の調光制御システム (旧Smart LEDZを含む) でご使用出来ません。

(LED光源寿命は JIS C8155:2010に準拠
光束維持率70%以上)

8	ピ ア ス ビ ス	ステンレス (呼び4X16)	2	(付属品)
7	端 子 台		1	NZ2121
6	側 板	アルミダイカスト	2	白
5	本 体	ア ル ミ	1	白
4	電 源 カ パ ー	亜鉛鋼板・t0.6	1	
3	パ ネ ル	P C (t2)	1	乳 白
2	LEDモジュール		1	(LEDモジュール交換不可)
1	電 源 ユ ニ ッ ト		1	(無線モジュール1個付)
部 番	部 品 名	材 質 ・ 素 材 厚	数 量	備 考

器具質量 約 1.0Kg

縮尺	1/10	タイプ	ダストレス・コーニス照明L: 600	型番	E F K 9 8 6 7 W
		品名	LEDZ series 間接照明		

安全に関するご注意

- この器具は、5℃~35℃の温度範囲でご使用ください。高温で使用すると火災の原因となります。
- この器具は、屋内用です。屋外や、軒下および湿気の多い場所、湯気が直接当たる場所、粉塵・腐食性ガスが発生する場所、油分の影響を受ける場所では、使用できません。誤って使用の場合、器具の落下及び絶縁不良、感電等の原因となります。
- 特に振動が大きい場所、強い風が当たる場所には使用できません。そのまま使用すると器具落下の原因となります。
- 壁面埋込み専用器具です。・やわらかい壁面 (ロックワール等) には取り付けしないでください。
- 指で力の取り付けを行うと、壁面の破損、器具の落下の原因となります。
- 器具の取り付けは、壁面に別途手配の板金または、野縁を取付け 器具をビスなどで確実に固定してください。取付不備は落下の原因となります。
- 器具の取り付けは、凹面のない平面に取り付けしてください。
- ちり、ほこり、その他粉塵の多い場所、高温・高湿度 (相対湿度94%以上) の場所、狭い空間でご使用しないでください。 (短寿命となります。)
- 断熱施工はできません。必ず器具と断熱材は100mm以上離してください。
- 点灯時および点灯中はLED光源を直視しないでください。

生産終了品