
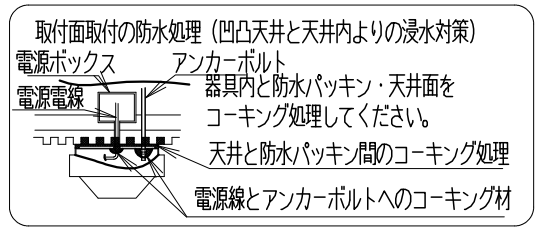
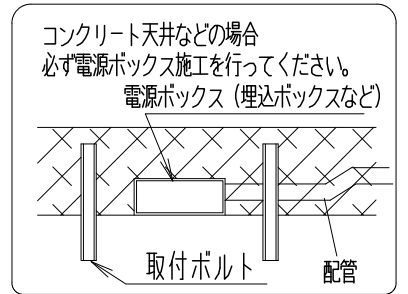
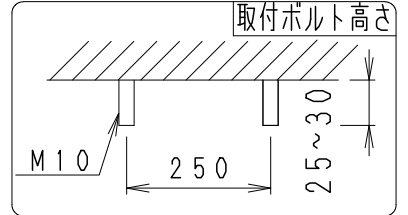


天井内の断熱材使用不可

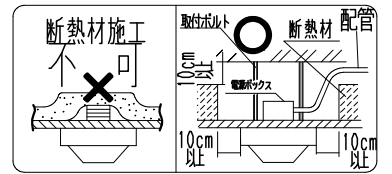

ランプ名	16000lm TYPE		
配光	超広角配光タイプ		
光源色	昼白色 (5000K)		
演色性	Ra82	LED光源寿命60000時間	
定格電圧 (V)	調波数 (Hz)	入力電流 (mA)	消費電力 (W)
100	50/60Hz	1248	123.9
200		622	121.7
242		520	127.7

(LED光源寿命は JIS C8155:2010に準拠 光束維持率70%以上)

防雨形 (軒下用 IP44)

・無線調光タイプ (調光率5-100%)

Smart LEDZ Fitシステム又は Smart LEDZ Fit PLUSシステム専用機器です。適合機器の詳細はカタログを参照ください。その他調光システム (旧Smart LEDZシステム含む) では、使用できません。通信距離 見通し半径25m以内 ※設置環境により25m以内でも通信できない場合がありますので 施工前に確認してください。

安全に関するご注意

- この器具は、5℃~35℃の温度範囲でご使用ください。高温で使用すると火災の原因となります。
- この器具は、防雨形です。公共温泉や、湯気が直接当たる場所、引火性ガスが発生する場所、油分の濃霧を受ける場所では、使用できません。誤って使用の場合、器具の落下及び断線不良、感電等の原因となります。
- 特に振動が大きい場所、強い風が当たる場所には使用できません。そのまま使用すると器具落下の原因となります。
- 天井直付け専用器具です。壁面・やわらかい天井 (ロックウール等) には取り付けしないでください。指圧の取り付けを行うと、天井材の破損、器具の落下の原因となります。
- 器具の取り付けは、構造体と別途手配のボルト (M10または 3/8) 平座金、バネ座金、六角ナットを用いて確実に固定してください。取付不備は落下の原因となります。
- 器具の取り付けは、凹凸のない平面に取り付けください。
- コネクタの接続は確実に接続してください。
- 点灯時および点灯中はLED光源を直視しないでください。器具の設置高さが低い場合、まぶしさを強く感じる場合があります。また見上げてご使用の場合は、設置高さに関係なくまぶしさを強く感じる場合があります。
- 電源スイッチを入り切りした時に、一瞬明るく光った後で調光点灯状態になる場合があります。

※LED素子は白熱灯・蛍光灯などの一般光源に比べパッキンがあるため発光色、明るさが異なる場合がありますのでご了承ください。

《施工上の注意》

スイッチ/ブレーカ設置の場合
両切りスイッチ/両切りブレーカ-
をご使用ください。
(消灯時に微点灯防止の為)

8	V	パネ	パネ線材	2	
7	ツ	マミネジ	シンチュウ・M4	4	ニッケルメッキ仕上
6	本	体パッキン	EPDM (t5)	1	黒色
5	本	体	アルミ	1	スリット加工/シルバー/スリット加工
4	枠		アルミ	1	スリット加工/シルバー/スリット加工
3	パ	ネル	アクリルt3.0	1	透明滑
2	LE	ドモジュール		2	
1	電	源ユニット		1	(無線モジュール付)

器具質量	約 6.2Kg	
縮尺	1/10	タイプ 16000lm TYPE
品名	軒下用シーリングライト	型番 EFG5453S