


<別売オプション>

- 可動型アーム RB-476SA (一部カタログ表記 自在器アーム)
- ガード RB-477SA

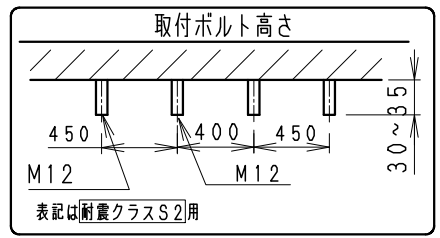

オプションRB-476SA取付時は、ワイヤー取付ピッチ1200となります。組合せ仕様図参照ください。

ランプ名	42000 TYPE LEDモジュール (交換不可)		
配光	超広角配光タイプ		
光源色	昼白色 (5000K)		
演色性	Ra82	LED光源寿命60000時間	
定格電圧 (V)	周波数 (Hz)	入力電流 (mA)	消費電力 (W)
100	50/60Hz	3158	314.5
200		1577	307.9
242		1340	307.5

メタリック仕上 (シルバーメタリック)
屋内用 (IP20)
無線調光タイプ/非調光兼用タイプ
●調光率5~100% (無線信号制御方式)
●無線モジュール4個搭載

(LED光源寿命は JIS C8155:2010に準拠) (記載の情報は、仕様図発行日のものです。) 最新情報は弊社のホームページより参照ください。
 ※LED素子は白熱灯・蛍光灯などの一般光源に比べバツキがあるため発光色、明るさが異なる場合がありますのでご了承ください。
 《施工上の注意》
 スイッチ/ブレーカ設置の場合
 両切りスイッチ/両切りブレーカー
 をご使用ください。
 (消灯時に微点灯防止の為)

Smart LEDZ Fitシステム又は Smart LEDZ Fit PLUSシステム専用機器です。適合機器の詳細はカタログを参照ください。その他調光システム (HiSmart LEDZシステム含む) では、使用できません。通信距離 見通し半径25m以内 ※設置環境により25m以内でも通信できない場合がありますので施工前に確認してください。

安全に関するご注意

- この器具は、5℃~35℃の温度範囲でご使用ください。高温で使用すると火災の原因となります。
- この器具は、屋内用です。屋外や、軒下および湿度の多い場所、湯気が直接当たる場所、粉塵・腐食性ガスが発生する場所、油分の影響を受ける場所では、使用できません。誤って使用の場合、器具の落下及び絶縁不良、感電等の原因となります。
- 特に振動が大きい場所、強い風が当たる場所には使用できません。そのまま使用すると器具落下の原因となります。
- 天井直付け専用器具です。壁面・やわらかい天井 (ロックウール等) には取り付けしないでください。指定以外の取り付けを行うと、天井材の破損、器具の落下の原因となります。
- 器具の取り付けは、構造躯体に別途手配のボルト (M12) 平座金、パネ座金、六角ナットを用いて確実に固定してください。取付不備は落下の原因となります。
- 器具の取り付けは、凹凸のない平面に取り付けいてください。
- ちり、ほこり、その他粉塵の多い場所、高温・高湿度 (相対湿度94%以上) の場所、狭い空間でご使用しないでください。(短寿命となります。)
- 点灯時および点灯中はLED光源を直視しないでください。器具の設置高さが低い場合、まぶしさを強く感じる場合があります。また見上げてご使用の場合は、設置高さに関係なくまぶしさを強く感じる場合があります。

9	落下防止ワイヤー	ステンレス・φ2	2	L=400
8	電源カバー	亜鉛鋼板 (t0.6)	1	
7	アーム	鋼板 (t1.6)	1	メタリック仕上 (シルバー)
6	本体	亜鉛鋼板 (t0.8)	1	
5	本体カバー	鋼板 (t0.6)	1	メタリック仕上 (シルバー)
4	ユニットカバー	アルミ (t1.5)	1	白
3	パネル	アクリル (t3.0)	1	透明消 (防眩パネル)
2	LEDモジュール		12	(LEDモジュール交換不可)
1	電源ユニット		4	

耐震クラス S2 防眩パネル

器具質量 約 17.2Kg

縮尺	1/15	タイプ	42000 TYPE	型番	EFG5475S
品名	(体育館・スポーツ施設向け) 多灯ベースライト				