
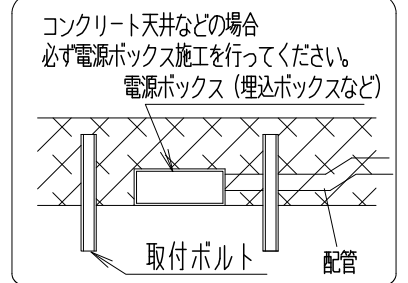
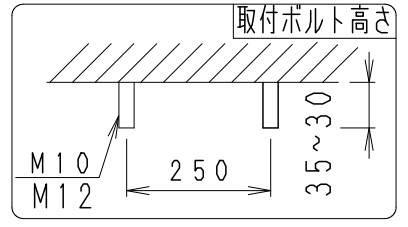
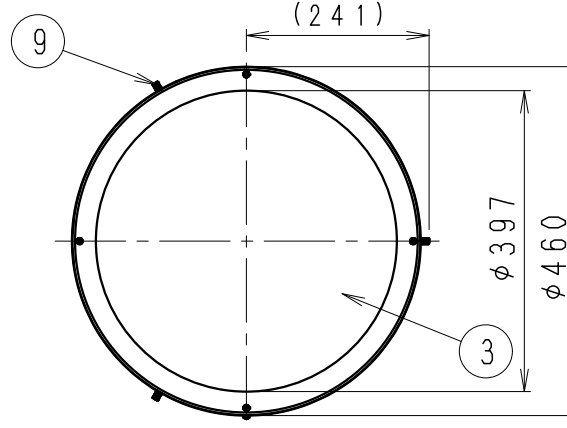
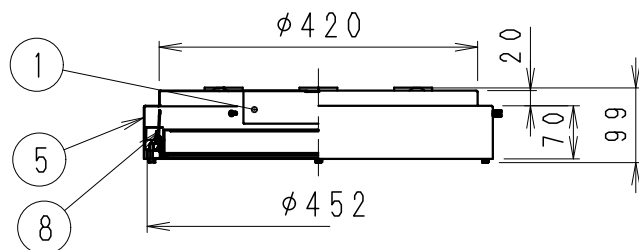


2-12X20取付ボルト用穴

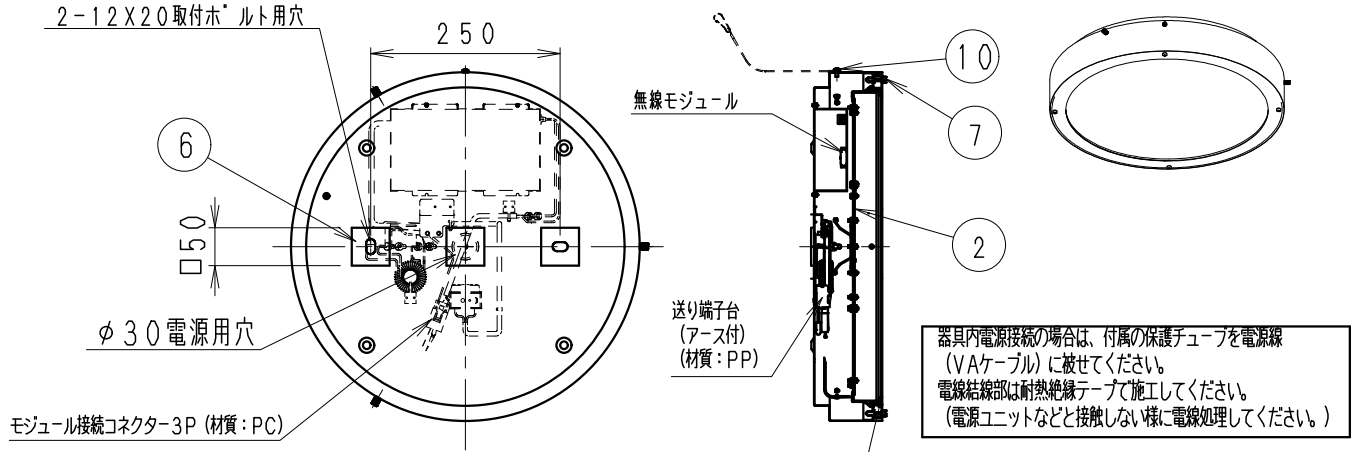

<別売オプション>

- ガード (1灯用)
RB-544SA
- 可動型アーム (1灯用)
RB-542SA
- 連結可動型アーム (2灯用)
RB-543SA
- 連結可動型アーム (4灯用)
RB-545SA

ランプ名	16500lm TYPE LEDモジュール (交換不可)		
配光	超広角配光タイプ		
光源色	昼白色 (5000K)		
演色性	Ra82	LED光源寿命60000時間	
定格電圧 (V)	周波数 (Hz)	入力電流 (mA)	消費電力 (W)
100	50/60Hz	1219	121.0
200		605	118.1
242		506	118.0

(LED光源寿命は JIS C8155:2010に準拠) 光束維持率70%以上)
 ※LED素子は白熱灯・蛍光灯などの一般光源に比べバツキがあるため発光色、明るさが異なる場合がありますのでご了承ください。

《施工上の注意》
 スイッチ/ブレーカ設置の場合
 両切りスイッチ/両切りブレーカ-
 をご使用ください。
 (消灯時に微点灯防止の為)

一般屋内専用 (IP20)

・無線調光タイプ (調光率5-100%)
 /非調光兼用・電源内蔵

Smart LEDZ Fitシステム又は
 Smart LEDZ Fit PLUSシステム専用機器です。
 適合機器の詳細はカタログを参照ください。
 その他調光システム (旧Smart LEDシステム含む) では、
 使用できません。通信距離 見通し半径25m以内
 ※設置環境により25m以内でも通信できない場合がありますので
 施工前に確認してください

安全に関するご注意

- ・この器具は、5℃~35℃の温度範囲でご使用ください。高温で使用すると火災の原因となります。
- ・この器具は、一般屋内専用です。公共温泉や、湯気が直接当たる場所、引火性ガスが発生する場所、油分の影響を受ける場所では、使用できません。
- ・誤って使用の場合、器具の落下及び絶縁不良、感電等の原因となります。
- ・特に振動が大きい場所、強い風が当たる場所には使用できません。そのまま使用すると器具落下の原因となります。
- ・天井直付け専用器具です。壁面・やわらかい天井 (ロックウール等) には取り付けられません。
- ・指以外の取り付けを行うと、天井材の破損、器具の落下の原因となります。
- ・器具の取付けは、構造躯体に別途手配のボルト (M10または M12) 平座金、ナブ座金、六角ナットを用いて確実に固定してください。取付不備は落下の原因となります。
- ・器具の取り付けは、凹面のない平面に取り付けください。
- ・コネクタの接続は確実に接続してください。
- ・点灯および点灯中はLED光源を直視しないでください。
- ・器具の設置高さが低い場合、まぶしさを強く感じる場合があります。また見上げてご使用の場合は、設置高さに関わらずまぶしさを強く感じる場合があります。
- ・電源スイッチを入り切りした時に、一瞬明るく光った後で調光、点灯状態になる場合があります。

10	ガードワイヤー固定ネジ		1	(オプションガード取付時)
9	ツマミネジ	シンチュウ・M4	3	ニッケルメッキ仕上
8	Vパネ	パネ線材・φ1.4	2	
7	ガード固定ネジ	シンチュウ・M4	4	ニッケルメッキ仕上
6	本体パッキン	EPDM (t4)	3	黒色
5	本体	鋼板・t0.6	1	スリット仕上/パネ付
4	枠	鋼板・t1.0	1	スリット仕上/パネ付
3	防眩パネル	アクリルt3.0	1	透明清
2	LEDモジュール		2	(LEDモジュール交換不可)
1	電源ユニット		1	(無線モジュール付)

耐震クラス B 防眩パネル

器具質量 約 5.9Kg

縮尺	1/10	タイプ	16500lm TYPE	型番	EFG5480S
品名	スポーツ施設用多灯ベースライト				