
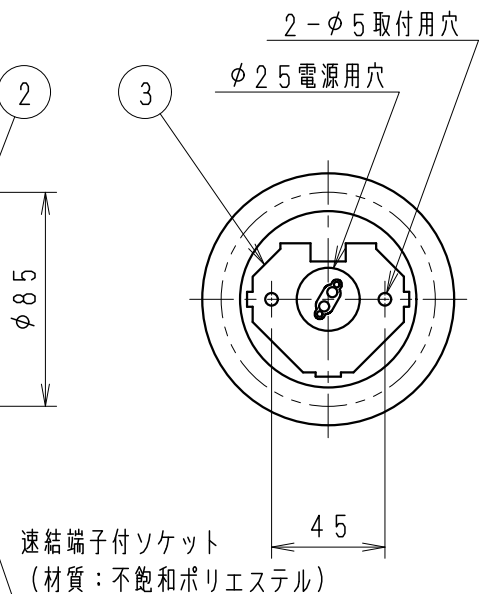
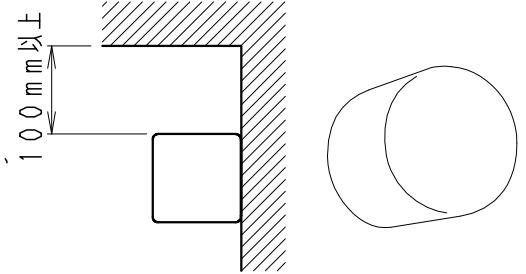
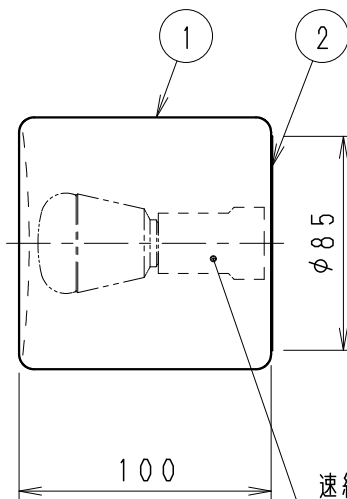
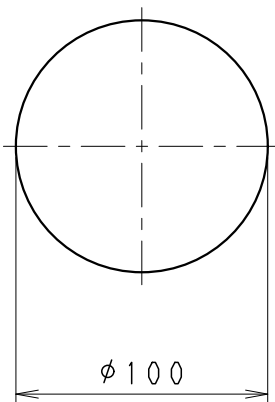


※メンテナンスの為、天井面より
100mm以上離してください。

器具を隣り合わせて取り付けの場合は、
ガラスとガラスの間隔を20mm以上
離してください。



速結端子付ソケット
(材質：不飽和ポリエステル)

Smart LEDZ System (無線制御システム) でのご使用の場合

- 当社のSmart LEDZ System (無線制御システム) ランプをご使用ください。
- 通信距離 半径25m以内
- ※通信距離は接地環境により異なる場合がありますのでご了承ください。
- 当社指定の適合システム機器をカタログ確認の上ご使用ください。
- その他の照明制御システム (旧Smart LEDZを含む) ではご使用できません。
- 詳細は当社無線制御システム及び適合ランプの仕様図、取扱説明書を確認ください。

位相制御・2線式でのご使用の場合

- 当社の位相制御ランプと位相制御調光器と組合せてご使用ください。
- RX-116WC / RX-411W / FX-426NA・NB
- 接続台数はカタログまたは、適合ランプの仕様図を参照ください。
- ※位相・2線式調光器回路には、当社の位相・2線式の適合ランプをご使用ください。

非調光でのご使用の場合

- 当社の位相・非調光兼用LEDランプをご使用ください。

安全に関するご注意

- ・壁面取付け専用器具です。天井や傾斜天井には、取り付けないでください。
《天井・床面での使用はできません。》
- ・指定以外の取り付けを行うと、器具の落下の原因になります。
- ・この器具は木ねじ取り付け専用器具です。必ず木ねじ (2本) で補強材のある位置に取付けてください。落下の原因になります。
- ・この器具は、5℃～35℃の温度範囲でご使用ください。
高温で使用すると火災の原因となります。
- ・この器具は屋内用です。屋外、軒下などの湿気、水分の多い場所や風雨にさらされる場所で使用しないでください。間違えて使用しますと、湿気、水気の侵入により絶縁不良、感電や器具落下の原因となります。
- ・安全のために 点灯時および点灯中はLED光源を直視しないでください。

タイプ	型番	別売ランプ	入力電流 (mA)	消費電力 (W)
40W	FAD-865X	無線調光調色 6500K~2700K	77	4.7
	RAD-909L	位相・非調光兼用 電球色 2700K	54	4.3

定格電圧 (V)	周波数 (Hz)	消費電力 (W)
AC100V	50/60	4.7

器具定格表示は、ランプの最大適合値を記載しております。

7					特記事項 ・壁面取付専用	型番 ERB6264MB
6						
5					適合ランプ LEDZランプ (口金E17) 40Wタイプ FAD-865X (無線調光調色) x 1 RAD-909L (位相・非調光兼用) x 1 光束維持時間40000時間	承認 検印 作成
4					球別	三 沢 村 山 浦 野
3	本 体	亜 鉛 鋼 板	1			
2	保 護 シ ー ト	P E T	1	透 明		
1	グ ロ ー プ	ガ ラ ス	1	乳 白 消 し	詳しくは、LEDZランプ仕様図参照ください。	尺 度 1 / 3
部 番	部 品 名	材 質 ・ 素 材 厚	数 量	備 考	器具質量 約 0.3 Kg	ENDO