ENDO LEDZ

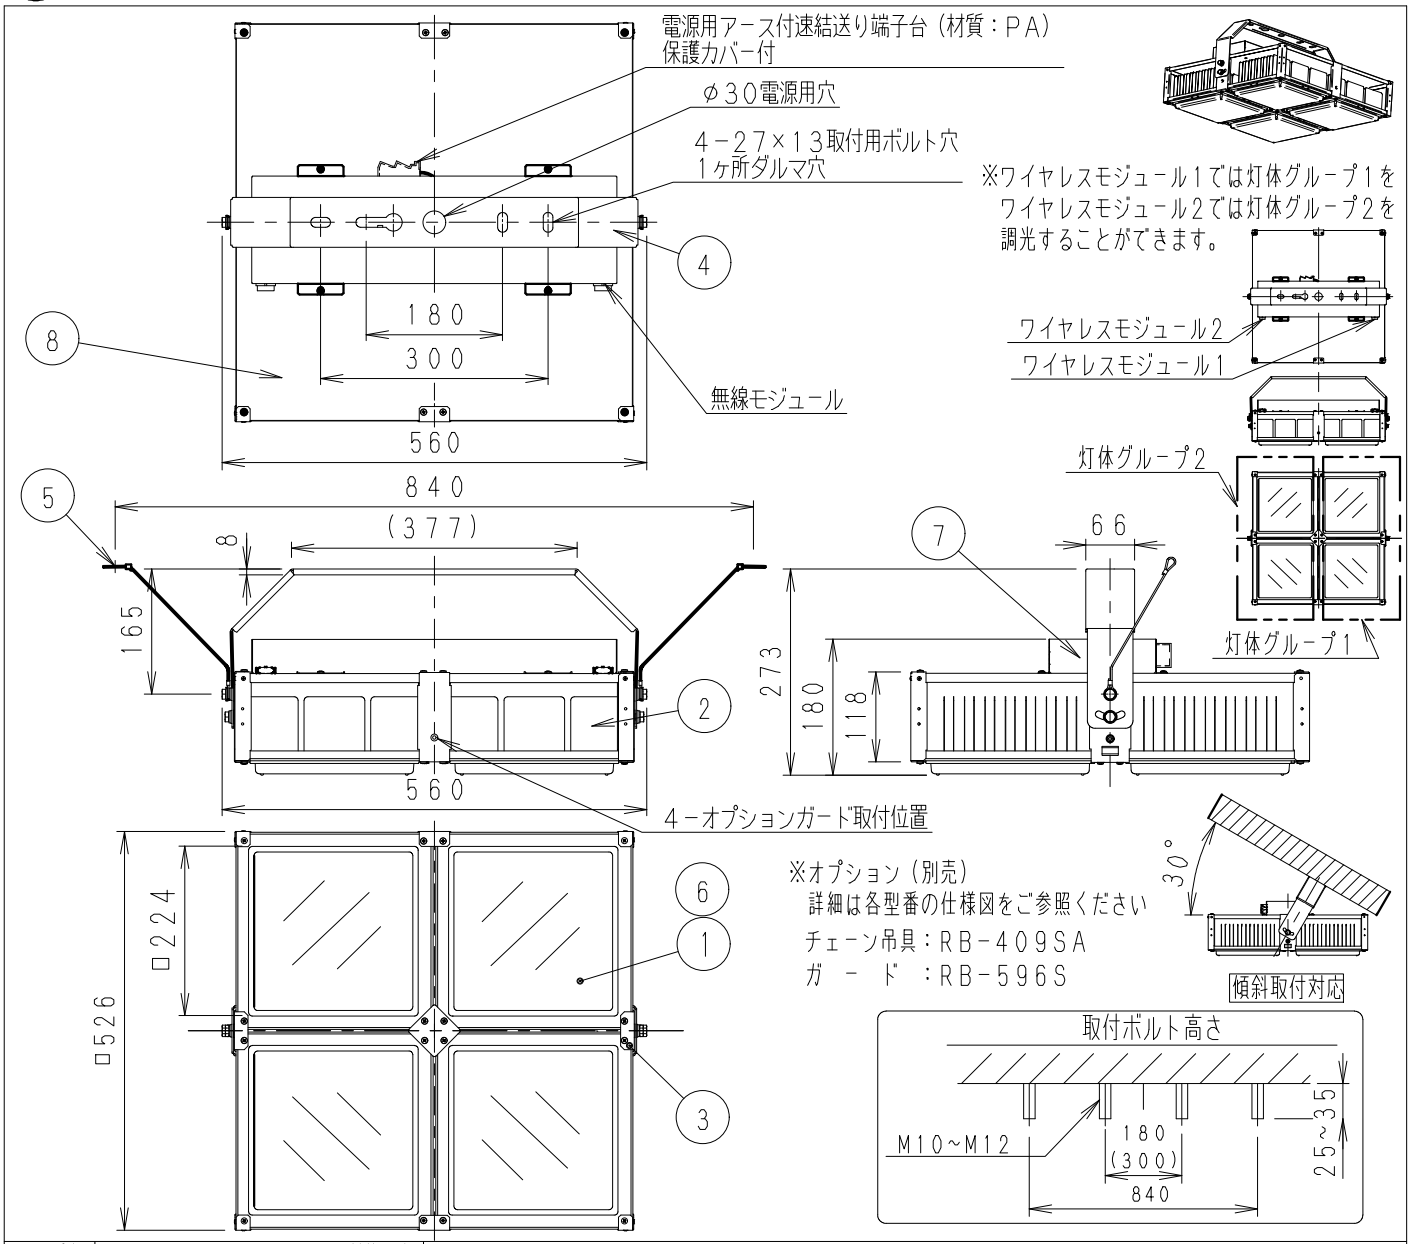

ランプ名	44000 TYPE LEDモジュール（交換不可）		
配　光	超広角配光タイプ		
光源色	昼白色（５０００Ｋ）		
演色性	Ｒａ８２	LED光源寿命60000時間	
定格電圧（Ｖ）	周波数（Ｈｚ）	入力電流（ｍＡ）	消費電力（Ｗ）
１００	５０/６０Ｈｚ	２５０４	２４８．６
２００		１２４９	２４３．７
２４２		１０４９	２４４．１

（ＬＥＤ光源寿命は　ＪＩＳ　Ｃ８１５５：２０１０に準拠　光束維持率７０％以上）

※ＬＥＤ素子は白熱灯・蛍光灯などの一般光源に比べバラツキがあるため発光色、明るさが異なる場合がありますのでご了承ください。

《施工上の注意》　スイッチ/ブレーカ設置の場合
両切りスイッチ/両切りブレーカー
をご使用ください。
（消灯時に微点灯防止の為）

メタリック仕上（シルバーメタリック）
（一部　亜鉛鋼板（シルバー色））
屋内用（ＩＰ２０）

・無線調光タイプ（調光率５－１００％）
/非調光兼用・電源内臓
Smart LEDZ Fitシステム又は
Smart LEDZ Fit PLUSシステム専用機器です。
適合機器の詳細はカタログを参照ください。
その他調光システム（旧Smart LEDZシステム含む）では、使用できません。　通信距離　見通し半径25m以内
※設置環境により25m以内でも通信できない場合がありますので施工前に確認してください。
※無線モジュール2個搭載

⚠安全に関するご注意

・この器具は、－２０℃～４０℃の温度範囲でご使用ください。
一時的な温度上昇においては５０℃まで使用可能です。
高温で使用すると　不点・火災の原因となります。
・この器具は、屋内用です。屋外や、軒下および塵の多い場所、湯気が直接当たる場所、粉塵・腐食性ガスが発生する場所、油分の影響を受ける場所では、使用できません。
誤って使用の場合、器具の落下及び絶縁不良、感電等の原因となります。
・特に振動がはげしい場所、強い風が当たる場所には使用できません。
そのまま使用すると器具落下の原因となります。
・天井直付専用器具です。壁面・やわらかい天井（ロックウール等）には取り付けないでください。
指定以外の取り付けを行うと、天井材の破損、器具の落下の原因になります。
・器具および落下防止ワイヤの取付けは、構造躯体に別途手配のボルト（Ｍ１０またはＭ１２）、平座金、バネ座金、六角ナットを用いて確実に固定してください。
取付不備は落下の原因となります。
・器具の取り付けは、凹凸面のない平面に取り付けてください。
・ちり、ほこり、その他粉塵の多い場所、高温・高湿度（相対湿度８４％以上）の場所、狭い天井空間などでご使用しないでください。　火災の原因となります。
・点灯時および点灯中はＬＥＤ光源を直視しないでください。
器具の設置高さが低い場合、まぶしさを強く感じる場合があります。また、見上げてご使用の場合は、設置高さに関係なくまぶしさを感じる場合があります。

生産終了品

部番	部品名	材質・素材厚	数量	備考				
8	天板	亜鉛鋼板　ｔ０．８	1	脱脂				
7	電源ユニット		2					
6	ＬＥＤモジュール		4	（LEDモジュール交換不可）				
5	落下防止ワイヤー	ステンレスφ２．０	2					
4	アーム	亜鉛鋼板　ｔ２．０	1	メタリック仕上（シルバーメタリック）				
3	取付枠	亜鉛鋼板　ｔ２．０	4	メタリック仕上（シルバーメタリック）				
2	ヒートシンク	アルミｔ１．５/ｔ０．５	4	脱脂				
1	パネル	Ｐ　　Ｃ	4	透明				

器具質量	９．７ｋｇ

縮尺	1/10	タイプ	４４０００ＴＹＰＥ	型番	ＥＦＧ５５００Ｓ
		品名	軽量小型シーリングライト		

2019/05/31	承認	三沢	作成	村山	仕様図／ＩＳＯ　Ａ４　第三角法（ｍｍ）	ＥＦＧ５５００Ｓ－　Ｋ	株式会社　遠藤照明