


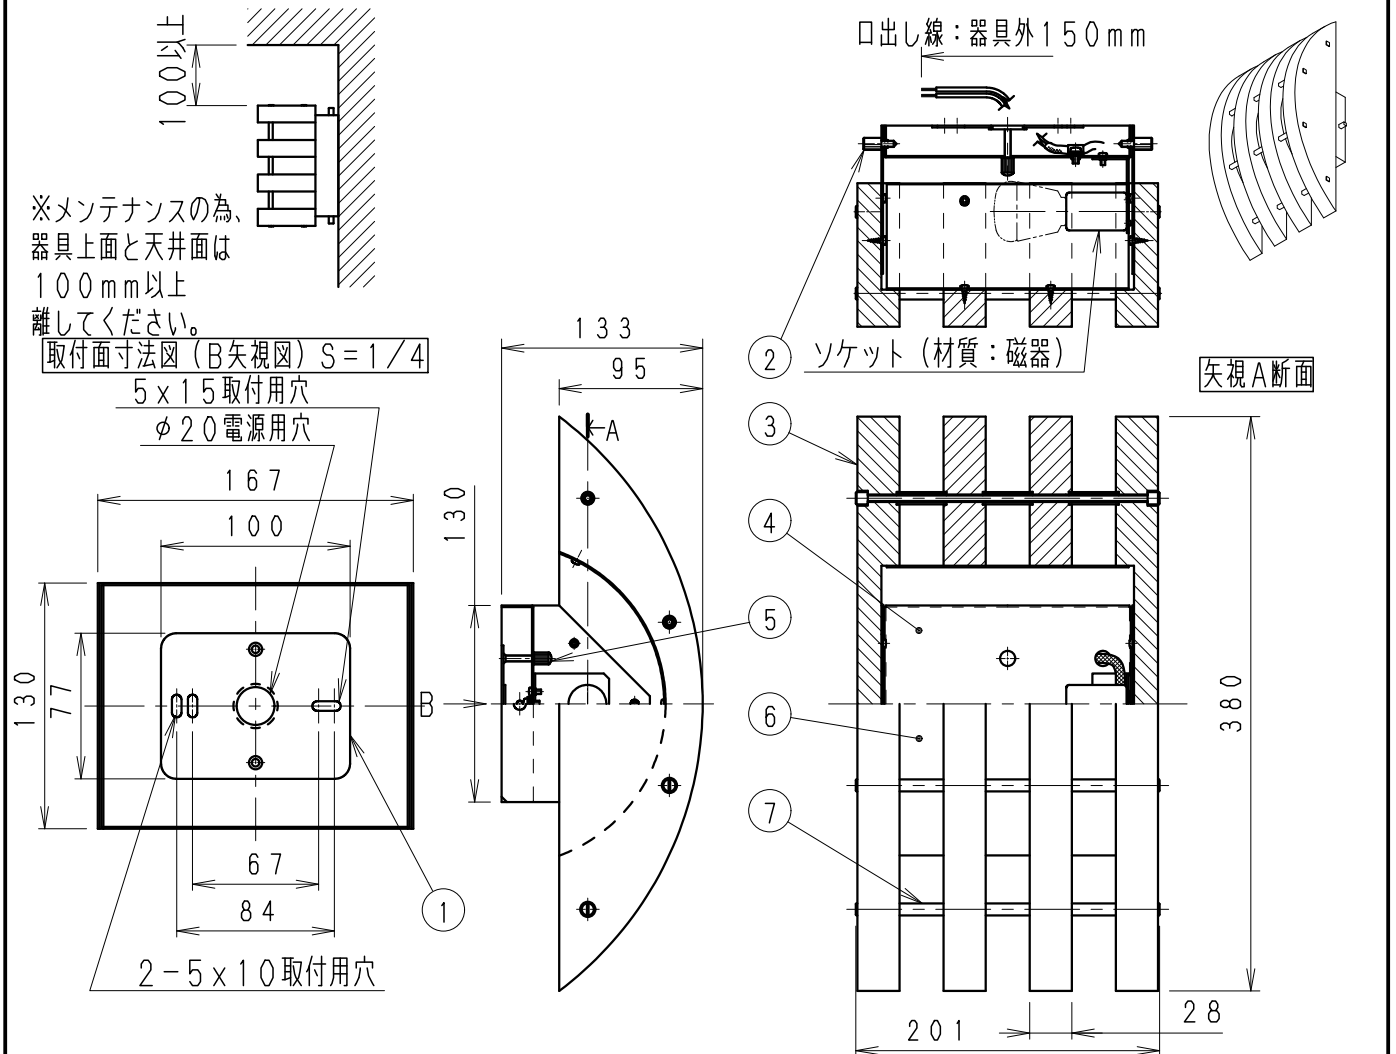

無線調光タイプ (Fit/Fit Plusシステム適合)

- 適合システム機器のご使用方法是
Smart LEDZ Fit/Fit Plusシリーズの
カタログを参照ください。
- 通信距離 半径25m以内
※通信距離は設置環境により異なる場合が
ありますのでご了承ください。
- その他の調光制御システム (旧Smart LEDZを含む)
でご利用出来ません。

※LEDZ調光調色ランプは 位相・2線式調光器回路には、取付できません。

位相制御・2線式でのご使用の場合

- 弊社の位相制御調光器と組合わせてご使用ください。
RX-116WC
RX-411W
FX-426N

接続台数は、カタログまたは、LEDZランプ仕様図を参照ください。

※位相・2線式調光器回路には、弊社位相・2線式適合の
LEDZランプを取付ください。

非調光でのご使用の場合

- 弊社の位相・非調光兼用LEDZランプをご使用ください。

安全に関するご注意

- ・壁面取付け専用器具です。天井や傾斜天井には、取付けしないでください。
《天井・床面での使用はできません。》
指針以外の取付けを行うと、器具の落下の原因となります。
- ・この器具は木ねし取付け専用器具です。必ず木ねし (2本) で補釘のある
位置に取付けてください。落下の原因となります。
- ・この器具は、5℃～35℃の温度範囲でご利用ください。
高温で使用すると火災の原因となります。
- ・この器具は屋内用です。屋外、軒下などの湿気、水分の多い場所や風雨に
さらされる場所で使用しないでください。間違えて使用しますと、湿気、水気
の侵入により絶縁不良、感電や器具落下の原因となります。
- ・安全のために 点灯時および点灯中はLED光源を直視しないでください。

定格電圧 (V)	周波数 (Hz)	消費電力 (W)	タイプ	型番	別売ランプ	入力電流 (mA)	消費電力 (W)
AC100V	50/60	4.7	40W	FAD-865X	無線調光調色 6500K～2700K	77	4.7
				RAD-909L	位相・非調光兼用 電球色 2700K	54	4.3

器具定格表示は、ランプの最大適合値を
記載しております。

7	スペーサー	鋼管	12	クロームメッキ	特記事項 ・縦・横両方向取付可能 ・木製品の為、一部模様・形が異なる場合があります。	型番 ERB6275XB
6	セード	アクリル	1	透明消し		
5	本体取付ナット	シンチュウ・M4	2	ニッケルメッキ	適合ランプ LEDZランプ (口金E17) 40Wタイプ FAD-865X (無線調光調色) x1 RAD-909L (位相・非調光兼用) x1 LED光源寿命40000時間 (JIS C8155:2010に準拠)	承認 三沢
4	本体	鋼板 (t1.2)	1	白艶消し		
3	飾り枠	木	4	赤茶色	球別	検印 村山
2	取付ビス	シンチュウ・M4	2	クロームメッキ		
1	取付板	鋼板 (t1.2)	1		詳しくは、LEDZランプ仕様図を参照ください。	作成 王
部番	部品名	材質・素材厚	数量	備考		
				器具質量	約 1.9 Kg	1/4