



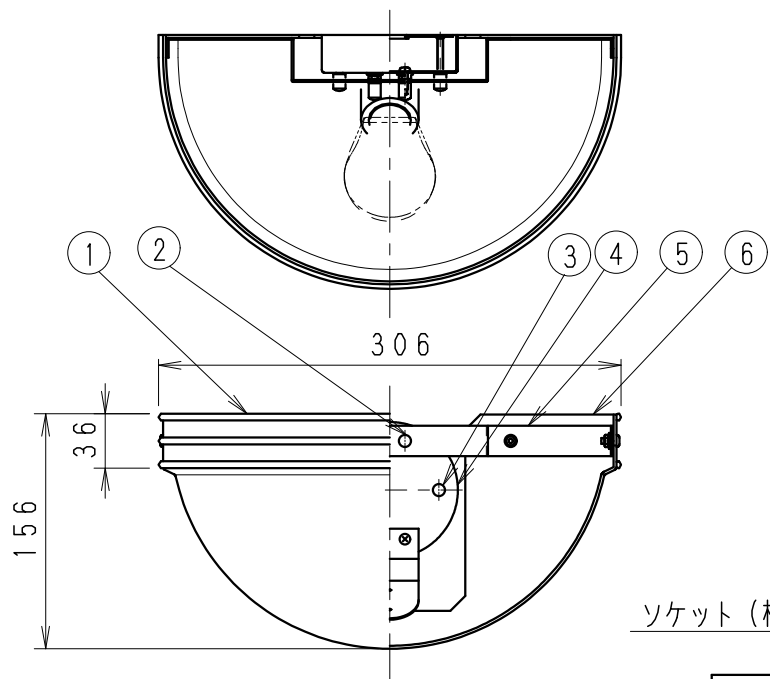


取付面寸法図

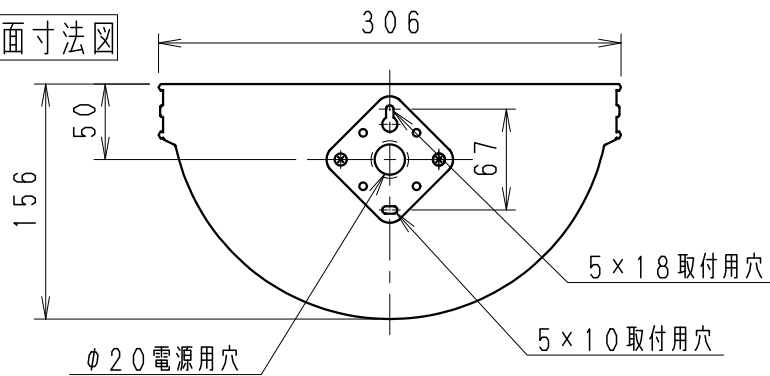

※メンテナンスの為、
器具上面と天井面は
100mm以上離してください。

速結端子 (材質: P P)

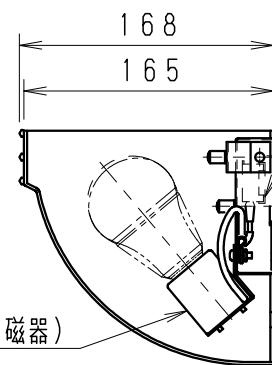

ソケット (材質: 磁器)

Smart LEDZ System (無線制御システム) 適合

- 当社指定の適合システム機器をカタログ確認のうえ使用ください。
- 通信距離 半径25m以内
※通信距離は設置環境により異なる場合がありますのでご了承ください。
- その他の照明制御システム (旧Smart LEDZを含む) ではご使用できません。
- 詳細は当社無線制御システムの仕様図、取扱説明書をご確認ください。
- ※LEDZ調光調色ランプは 位相・2線式調光回路には、取付できません。

位相制御・2線式での使用の場合

- 弊社の位相制御調光器と組合わせてご使用ください。
- RX-116WC/RX-411W/FX-426NA
接続台数は、カタログまたは、仕様図を参照ください。
- ※位相・2線式調光回路には、弊社位相・2線式適合のLEDZランプを取付ください。

非調光での使用の場合

- 弊社の位相・非調光兼用LEDZランプをご使用ください。

安全に関するご注意

- ・壁面取付専用器具です。天井や傾斜天井には、取付けないでください。
《天井・床面でのご使用はできません。》
指定以外の取付けを行うと、器具の落下の原因になります。
- ・この器具は木ねじ取付専用器具です。必ず木ねじ (2本) で補強材のある位置に取付けてください。落下の原因になります。
- ・この器具は、5℃~35℃の温度範囲でご使用ください。
高温で使用すると火災の原因となります。
- ・この器具は屋内用です。屋外、軒下などの湿気、水分の多い場所や風雨にさらされる場所で使用しないでください。間違えて使用しますと、湿気、水気の侵入により絶縁不良、感電や器具落下の原因となります。
- ・安全のために 点灯時および点灯中はLED光源を直視しないでください。

定格電圧 (V)	周波数 (Hz)	消費電力 (W)
AC100V	50/60	8.2

器具定格表示は、ランプの最大適合値を記載しております。

タイプ	型番	別売ランプ	入力電流 (mA)	消費電力 (W)
60W	FAD-863X	無線調光調色 6500K~2700K	96	8.2
	RAD-904L	位相・非調光兼用 電球色 2700K	86	7.5
	RAD-904N	位相・非調光兼用 昼白色 5000K	86	7.5
	RAD-904L	無線調光調色 12000K~1800K	78	6.7
50W	SAD-425X	無線調光調色 12000K~1800K	78	6.7
40W	RAD-905L	位相・非調光兼用 電球色 2700K	62	5.0

7					特記事項	型番
6	セード	アクリル	1	乳白マット仕上	・逆方向取付不可、横方向取付不可 ・壁面取付専用	ERB6285SB
5	セード取付金具	鋼板	1	オフホワイト艶消		
4	本体	鋼板	1	オフホワイト艶消		
3	本体取付ナット	シンチュウ・M4	2	オフホワイト艶消		
2	セード取付ナット	シンチュウ・M4	2	オフホワイト艶消		
1	セード飾り	樹脂 (塩化ビニル)	3	クローム		
部番	部品名	材質・素材厚	数量	備考	器具質量	約 0.7 Kg