



取付詳細 (S=1/5)

※過熱保護の為、天井面より
100mm以上離してください。

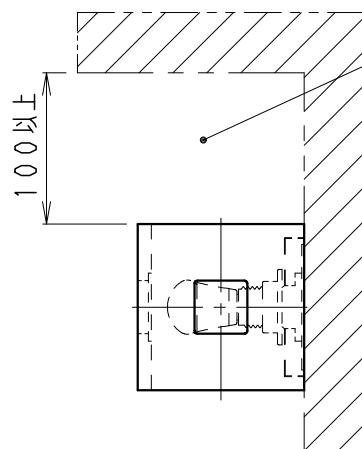




速結式ソケット
(材質:パイロガラス)



※ランプ着脱時は、
ソケットリングを
緩めてください。

4-5x10
取付用穴

φ20電源用穴

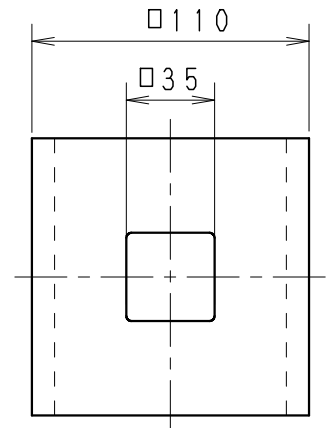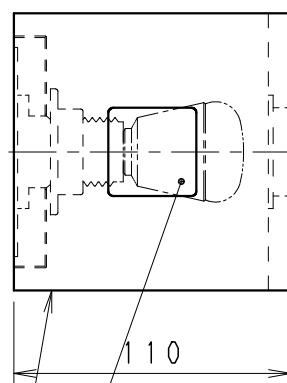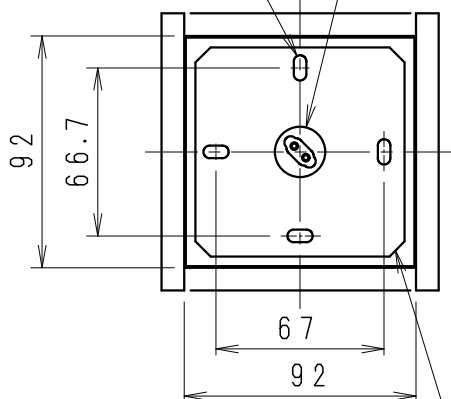

Smart LEDZ System (無線制御システム) 適合

- 当社指定の適合システム機器をカタログ確認のうえ使用ください。
- 通信距離 半径25m以内
※通信距離は設置環境により異なる場合がありますのでご了承ください。
- その他の照明制御システム (旧Smart LEDZを含む) ではご使用できません。
- 詳細は当社無線制御システムの仕様図、取扱説明書をご確認ください。
- ※LEDZ調光調色ランプは 位相・2線式調光回路には、取付できません。

位相制御・2線式での使用の場合

- 弊社の位相制御調光器と組合わせてご使用ください。
- RX-116WC/RX-411W/FX-426NA
接続台数は、カタログまたは、仕様図を参照ください。
- ※位相・2線式調光回路には、弊社位相・2線式適合のLEDZランプを取付ください。

非調光での使用の場合

- 弊社の位相・非調光兼用LEDZランプをご使用ください。

⚠ 安全に関するご注意

- ・壁面取付け専用器具です。天井や傾斜天井には、取り付けしないでください。
《天井・床面でのご使用はできません。》
指定以外の取り付けを行うと、器具の落下の原因となります。
- ・この器具は木ねじ取り付け専用器具です。必ず木ねじ (2本) で補強材のある位置に取付けてください。落下の原因となります。
- ・この器具は、5℃~35℃の温度範囲でのご使用ください。
高温で使用するとう火災の原因となります。
- ・この器具は屋内用です。屋外、軒下などの湿気、水分の多い場所や風雨にさらされる場所で使用しないでください。間違えて使用しますと、湿気、水気の侵入により絶縁不良、感電や器具落下の原因となります。
- ・安全のために 点灯時および点灯中はLED光源を直視しないでください。

定格電圧 (V)	周波数 (Hz)	消費電力 (W)
AC100V	50/60	4.7

タイプ	型番	別売ランプ	入力電流 (mA)	消費電力 (W)
25W	SAD-430X	無線調光調色 12000K~1800K	67	4.0
40W	FAD-865X	無線調光調色 6500K~2700K	77	4.7
	RAD-909L	位相・非調光兼用 電球色 2700K	54	4.3

器具定格表示は、ランプの最大適合値を
記載しております。

7					特記事項				上下配光		型番 ERB6298NB						
6																	
5	セ	ー	ド	ア	ク	リ	ル	1	乳	白	適合ランプ LED Zランプ (口金E17) 40Wタイプ×1 別表参照 LED光源寿命40000時間						
4	本		体	木	(	桐	)	1	ライトナチュラル仕上								
3	取	付	板	亜	鉛	鋼	板	1									
2	ソ	ケ	ッ	ケ	ッ	ト	リ	ン	グ	P		E	T	1	白		
1	フ	レ	ン	ジ	鋼		板	1	白		詳しくは、LED Zランプ仕様図参照ください。				尺 度		
部番	部	品	名	材質・素材厚	数量	備	考	器具質量	約	0.4	K g	1 / 3					

適合ランプ
球別

LEDZランプ (口金E17)
40Wタイプx1 別表参照
LED光源寿命40000時間

詳しくは、LEDZランプ仕様図参照ください。

承認 検印 作成
三 沢 村 山 徳 永

ENDO