

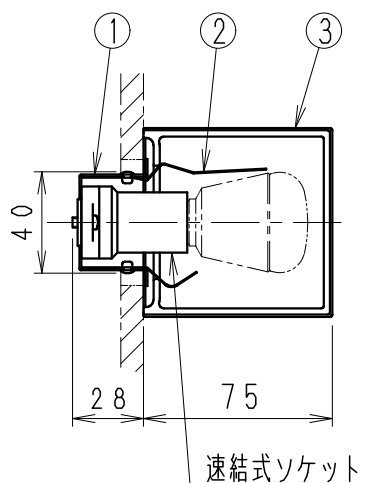


埋込み穴

※埋め込み深さは約50mm以上必要です。

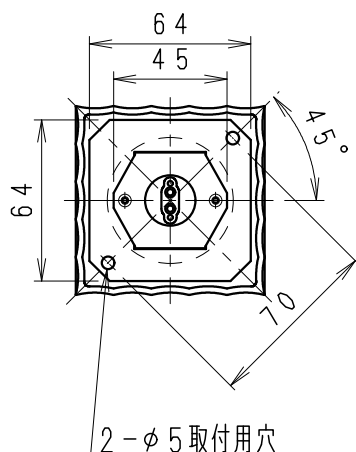

※メンテナンスの為、
器具上面と天井面は
100mm以上
離してください。

無線調光タイプ⁹ (Fit/Fit Plusシステム適合)

- 適合システム機器のご使用方は
Smart LEDZ Fit/Fit Plusシリーズの
カタログを参照ください。
- 通信距離 半径25m以内
※通信距離は設置環境により異なる場合が
ありますのでご了承ください。
- その他の調光制御システム(旧Smart LEDZを含む)
にご使用出来ません。

※LED7調光調色ランプは 位相・2線式調光器回路には、取付できません。

位相制御・2線式でのご使用の場合

- 弊社の位相制御調光器と合わせてご使用ください。
RX-116WC
RX-411W
FX-426N

接続台数は、カタログまたは、LEDランプ仕様図を参照ください。

※位相・2線式調光器回路には、弊社位相・2線式適合のLEDランプを取付ください。

非調米でのご使用の場合

- 弊社の位相・非調光兼用LEDランプをご使用ください。

▲ 安全に関するご注意

- ・壁面取り付け専用器具です。天井や床・天井には、取り付けないでください。
《天井・床面での使用はできません。》
指ひ込みの取り付けを行うと、器具の落下の原因となります。
- ・この器具は木ねじ取り付け専用器具です。必ず木ねじ（2本）で補強材のある位置に取付けてください。落下の原因となります。
- ・この器具は、5℃～35℃の温度範囲でご利用ください。
高温で使用すると火災の原因となります。
- ・この器具は屋内用です。屋外、軒下などの湿気、水分の多い場所や風雨にさらされる場所で使用しないでください。間違えて使用すると、湿気、水気の侵入により絶縁不良、感電や器具落下の原因となります。
- ・安全のために、点灯時および点灯中はLED光源を直視しないでください。

定格電圧 (V)	周波数 (Hz)	消費電力 (W)	タイプ	型番	別売ランプ	入力電流 (mA)	消費電力 (W)
AC100V	50/60	4.7	40W	FAD-865X	無線調光調色 6500K~2700K	77	4.7
				RAD-909L	位相・非調光兼用 電球色 2700K	54	4.3

器具定格表示は、ランプの最大適合値を記載しております。

7					特記事項・壁付専用（一部埋込み式） 手作り品の為、（）寸法、色味、模様が異なります。		型番 ERB6324MB		
6									
5									
4									
3	グローブ	磁器（ボンチャイタ）	1	白	適合ランプ 球別 LEDランプ（口金E17） 40Wタイプ FAD-865X（無縁調光調色）x1 RAD-909L（位相・非調光兼用）x1 LED光源寿命32000時間 （JIS C8155：2010に準拠）				
2	取付パネル	ステンレス	2				承認 三沢	模印 村山	作成 中原
1	本体	亜鉛鋼板	1		詳しくは、LEDランプ仕様図参照ください。		尺 度		
部番	部 品 名	材質・素材厚	数量	備 考	器具質量	約0.3 Kg（ランプ含む）	1 / 3		