




※メンテナンスの為、
器具上面と天井面は
100mm以上
離してください。

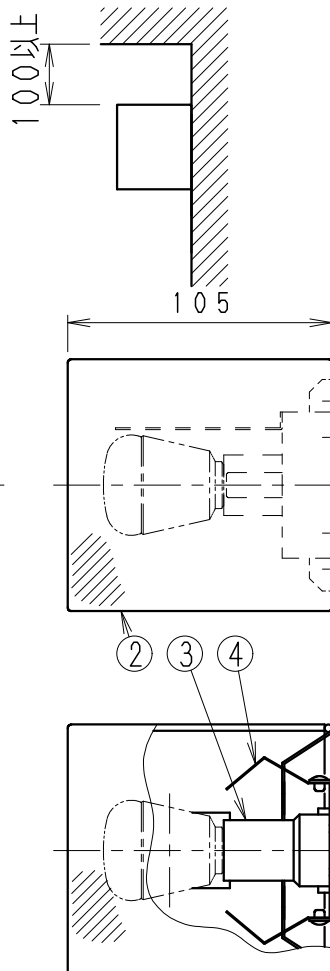

取付面寸法図

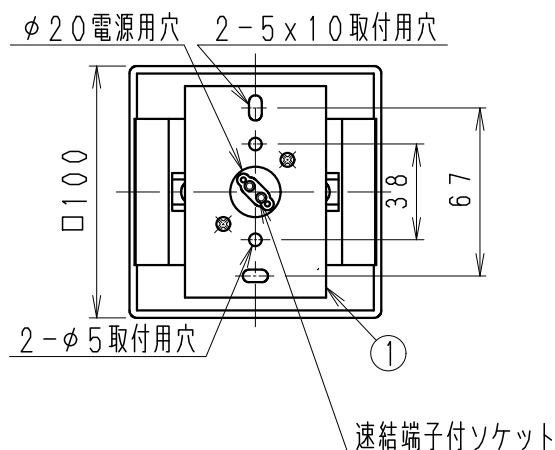

無線調光タイプ (Fit/Fit Plusシステム適合)

- 適合システム機器のご使用方法是
Smart LEDZ Fit/Fit Plusシリーズの
カタログを参照ください。
- 通信距離 半径25m以内
※通信距離は設置環境により異なる場合が
ありますのでご了承ください。
- その他の調光制御システム (旧Smart LEDZを含む)
でご使用出来ません。

※LEDZ調光調色ランプは 位相・2線式調光器回路には、取付できません。

位相制御・2線式での使用の場合

- 弊社の位相制御調光器と合わせてご使用ください。
RX-116WC
RX-411W
FX-426N

接続台数は、カタログまたは、LEDZランプ仕様図を参照ください。

※位相・2線式調光器回路には、弊社位相・2線式適合の
LEDZランプを取付ください。

非調光での使用の場合

- 弊社の位相・非調光兼用LEDZランプをご使用ください。

安全に関するご注意

- ・壁面・天井取付兼用器具です。床などには、取付けないでください。
《床面での使用はできません。》
指差しでの取り付けを行うと、器具の落下の原因となります。
- ・この器具は木ねし取り付け専用器具です。必ず木ねし (2本) で締結材のある
位置に取付けてください。落下の原因となります。
- ・この器具は、5℃~35℃の温度範囲でご使用ください。
高温で使用するると火災の原因となります。
- ・この器具は屋内用です。屋外、軒下などの湿気、水分の多い場所や風雨に
さらされる場所で使用しないでください。間違えて使用しますと、湿気、水気
の侵入により絶縁不良、感電や器具落下の原因となります。
- ・安全のために、点灯時および点灯中はLED光源を直視しないでください。

定格電圧 (V)	周波数 (Hz)	消費電力 (W)
AC100V	50/60	4.7

器具定格表示は、ランプの最大適合値を
記載しております。

タイプ	型番	別売ランプ	入力電流 (mA)	消費電力 (W)
40W	FAD-865X	無線調光調色 6500K~2700K	77	4.7
	RAD-909L	位相・非調光兼用 電球色 2700K	54	4.3

7					特記事項	・壁面・天井面取付兼用型	・密閉タイプ	型番
6					手造り品の為、() 内寸法、色味、模様が少し異なります。			ERB6327NB
5	セード取付バネ	ステンレス	2		適合ランプ 球別	LEDZランプ (口金E17) 40Wタイプ FAD-865X (無線調光調色) x1 RAD-909L (位相・非調光兼用) x1 ・LED光源寿命40000時間 (JIS C8155:2010に準拠)		
4	ソケットリング	樹脂	1	白				
3	ソケット	樹脂	1	白				
2	セード	和紙 / 鋼	1	純楮紙 / 白艶消し				
1	取付板	亜鉛鋼板 (t1.0)	1		詳しくは、LEDZランプ仕様図を参照ください。			尺 度
部 番	部 品 名	材質・素材厚	数量	備 考	器具質量	約0.3 Kg (ランプ含む)		1 / 3

