


口出し線：器具外150mm

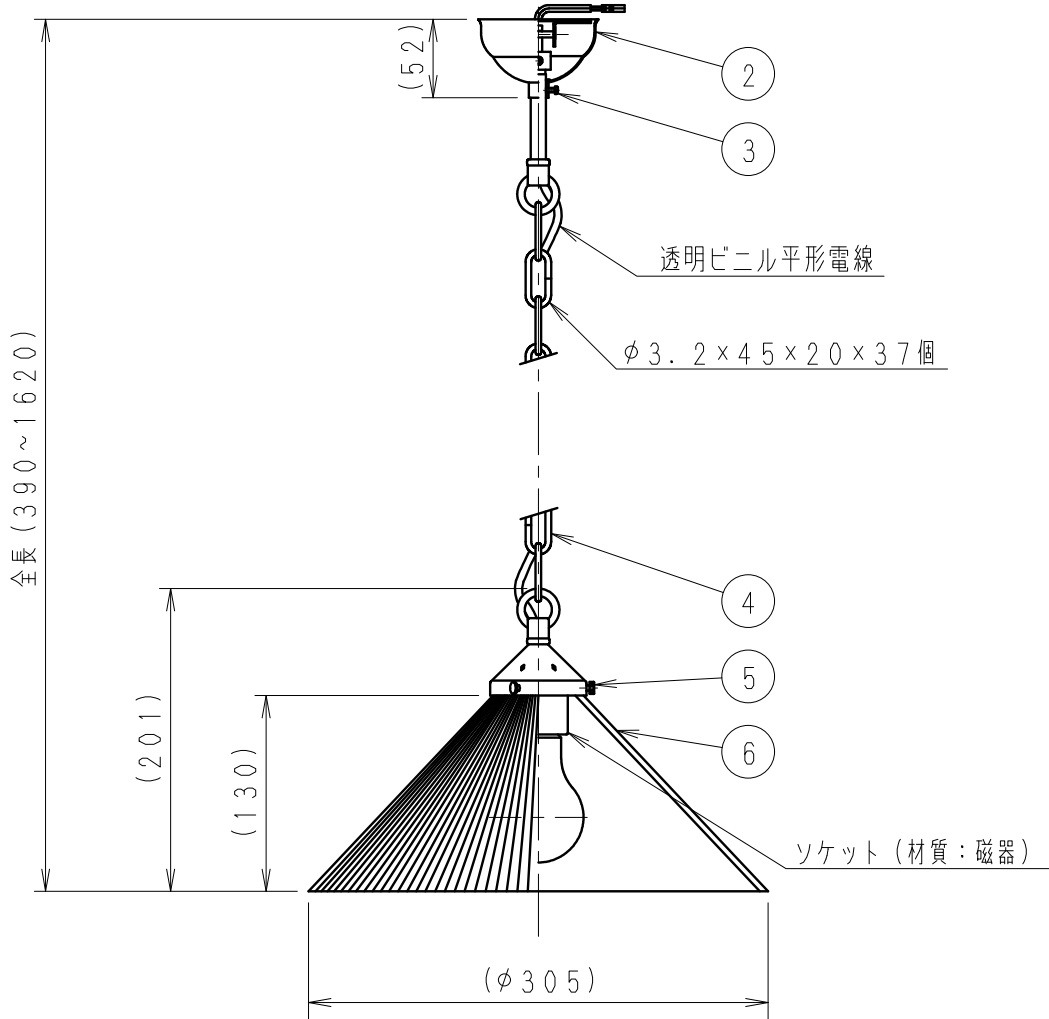

EFA15EL/12-R×1 ランプ内に内蔵					
定格電圧 (V)	消費電力 (W)	入力電流 (A)			力率
		安定時	始動時	無負荷時	
100V	12	0.22	0.22	0	低

7					特記事項	型番
6	セード	ガラス	1	透明	手作り品の為、()内寸法、色味、模様が多少異なります。 透明普通球60W形使用可能(別売)	EP-9116KA
5	セード取付ネジ	鋼・M4	3	シンチュウミガキ		
4	チェーン	鋼・φ3.2	1	ゴールドメッキ	適合ランプ	電球形蛍光灯 電球色 EFA15EL/12-R 口金:E26
3	フレンジ固定ネジ	鋼・M3	1	シンチュウミガキ	球付	
2	フレンジ	鋼板・t1.0	1	シンチュウミガキ	W・数	最大 15W形×1 最大 60W形×1 (普通球使用時)
1	取付板	亜鉛鋼板・t1.2	1		器具質量	約 2.0 Kg
部番	部品名	材質・素材厚	数量	備考	器具質量	約 2.0 Kg

承認 検印 作成  
**生産終了品**  
承認

