


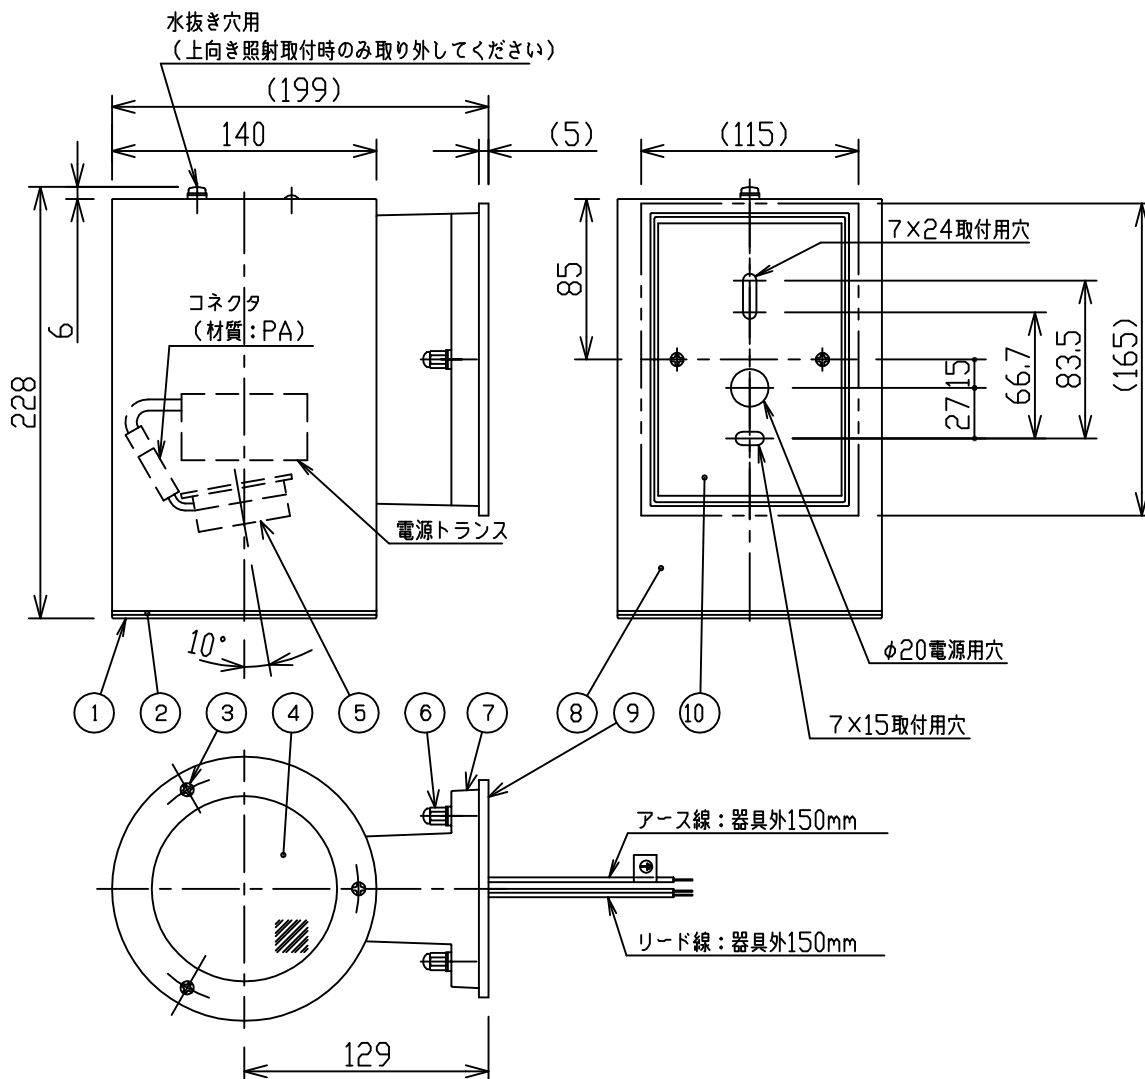

・LED素子は、白熱灯・蛍光灯などの光源に比べバラツキがあるため発光色・明るさが異なる場合がありますのでご了承ください。

狭角配光タイプ

10	取付板	亜鉛鋼板・t1.2	1	
9	設置パッキン	EPDM発泡・t5.0	1	黒
8	本体	アルミ	1	メタリック仕上(シルバー・メタリック)
7	フレンジ	アルミダイカスト	1	メタリック仕上(シルバー・メタリック)
6	取付ナット	シンチュウ	2	クロムメッキ
5	LEDモジュール		1	RM07S40NN1-80NHP1
4	保護ガラス	強化ガラス・t4.0	1	透明
3	枠取付ネジ	ステンレス・M4	3	メタリック仕上(シルバー・メタリック)
2	ガラスパッキン	シリコン	1	グレー
1	枠	鋼板・t2.0	1	メタリック仕上(シルバー・メタリック)
部番	部 品 名	材質・素材厚	数量	備 考

定格電圧 (V)	周波数 (Hz)	入力電圧 (V)	入力電流 (mA)	消費電力 (W)
AC100 -AC242	50/60	100	131	12.9
		200	74	12.9
		242	71	13.0

特記事項

- ・防雨形(IP23)
- ・上下両方向取付可能
- ・調光不可
- ・電源内蔵(100V-242V)
- ・絶縁ブッシング(ABS)付
- ・設計寿命:約40,000h

型番

ERB6001SB

適合ランプ

球付

RS-7 LEDモジュール
ナチュラルホワイトタイプ(4000K)
Ra85

W・数

約 2.5 Kg

尺 度

1/4

承認 検印 作原
二九 三三 中
井 沢 原

ENDO