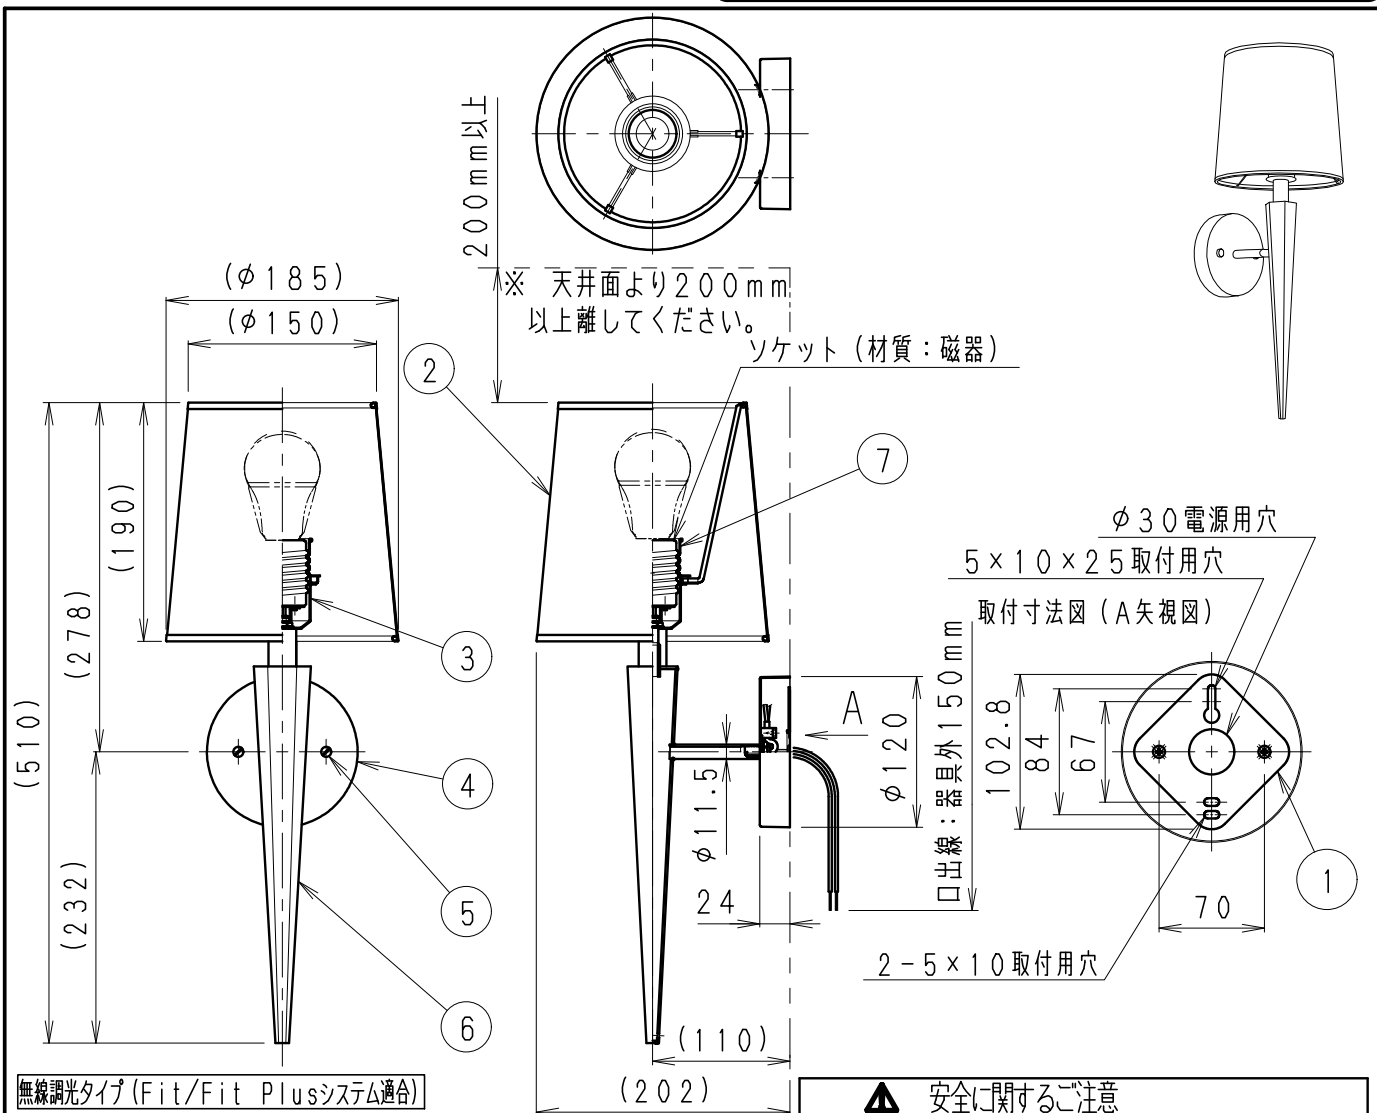


無線調光タイプ^o (Fit/Fit Plusシステム適合)

- 適合システム機器のご使用方法は
Smart LEDZ Fit/Fit Plusシリーズの
カタログを参照ください。
- 通信距離 半径25m以内
※通信距離は設置環境により異なる場合
がありますのでご了承ください。
- その他の調光制御システム(旧Smart LEDZを含む)
のご使用出来ません。

※LED調光調色ランプは 位相・2線式調光器回路には、取付できません。

位相制御・2線式でのご使用の場合

- 弊社の位相制御調光器と組合わせてご使用ください。
RX-116WC
RX-411W
EX-426N

接続台数は、カタログまたは、LEDZランプ仕様図を参照ください。

※位相・2線式調光器回路には、弊社位相・2線式適合のLEDランプを取付ください。

非調光でのご使用の場合

- 弊社の位相・非調光兼用LEDランプをご使用ください。

定格電圧 (V)	周波数 (Hz)	消費電力 (W)
AC100V	50/60	8.2

器具定格表示は、ランプの最大適合値を記載しております。

タイプ	型番	別売ランプ	入力電流 (mA)	消費電力 (W)
60W	FAD-863X	無線調光調色 6500K・2000K 位相・非調光兼用 電球色・2700K	96	8.2
	RAD-904L	位相・非調光兼用 電球色・2700K	86	7.5
	RAD-904N	位相・非調光兼用 昼白色・6500K	86	7.5
40W	RAD-905L	位相・非調光兼用 電球色・2700K	62	5.0

⚠ 安全に関するご注意

- ・壁面取付け専用器具です。天井や傾斜天井には、取り付けてください。
《天井・床面でのご使用はできません。》
指定以外の取り付けを行うと、器具の落下の原因になります。
- ・この器具は木ねじ取り付け専用器具です。必ず木ねじ（2本）で補強材のある位置に取付けてください。落下の原因になります。
- ・この器具は、5℃～35℃の温度範囲でご使用ください。
高温で使用するると火災の原因となります。
- ・この器具は屋内用です。屋外、軒下などの湿気、水分の多い場所や風雨にさらされる場所で使用しないでください。間違えて使用しますと、湿気、水気の侵入により絶縁不良、感電や器具落下の原因となります。
- ・安全のために 点灯時および点灯中はLED光源を直視しないでください。

7	ネジリング	鋼板 (t0.6)	1	ニッケルメッキ	特記事項			・逆方向取付不可、横方向取付不可			型番						
6	本体	鋼板 (t1.6)	1	クロームメッキ	適合ランプ			LEDZランプ (口金E26) 60Wタイプ FAD-863X (無線調光調色) x1 RAD-904L/N (位相・非調光兼用) x1 40Wタイプ RAD-905L (位相・非調光兼用) x1 LED光源寿命40000時間 (JIS C8155:2010に準拠)			ERB6349XB						
5	取付ナット	シンチュウ (M4)	2	ニッケルメッキ							承認			検印		作成	
4	フレンジ	鋼板 (t0.8)	1	クロームメッキ							球別			三沢		村山	王
3	ホルダー	鋼板 (t0.8)	1	クロームメッキ													
2	セード	布	1	シャンパンゴールド													
1	取付板	亜鉛鋼板 (t1.2)	1					詳しくは、LEDZランプ仕様図参照ください。			尺 度						
部番	部 品 名	材質・素材厚	数量	備 考	器具質量	約 1.0 Kg		1 / 6									