


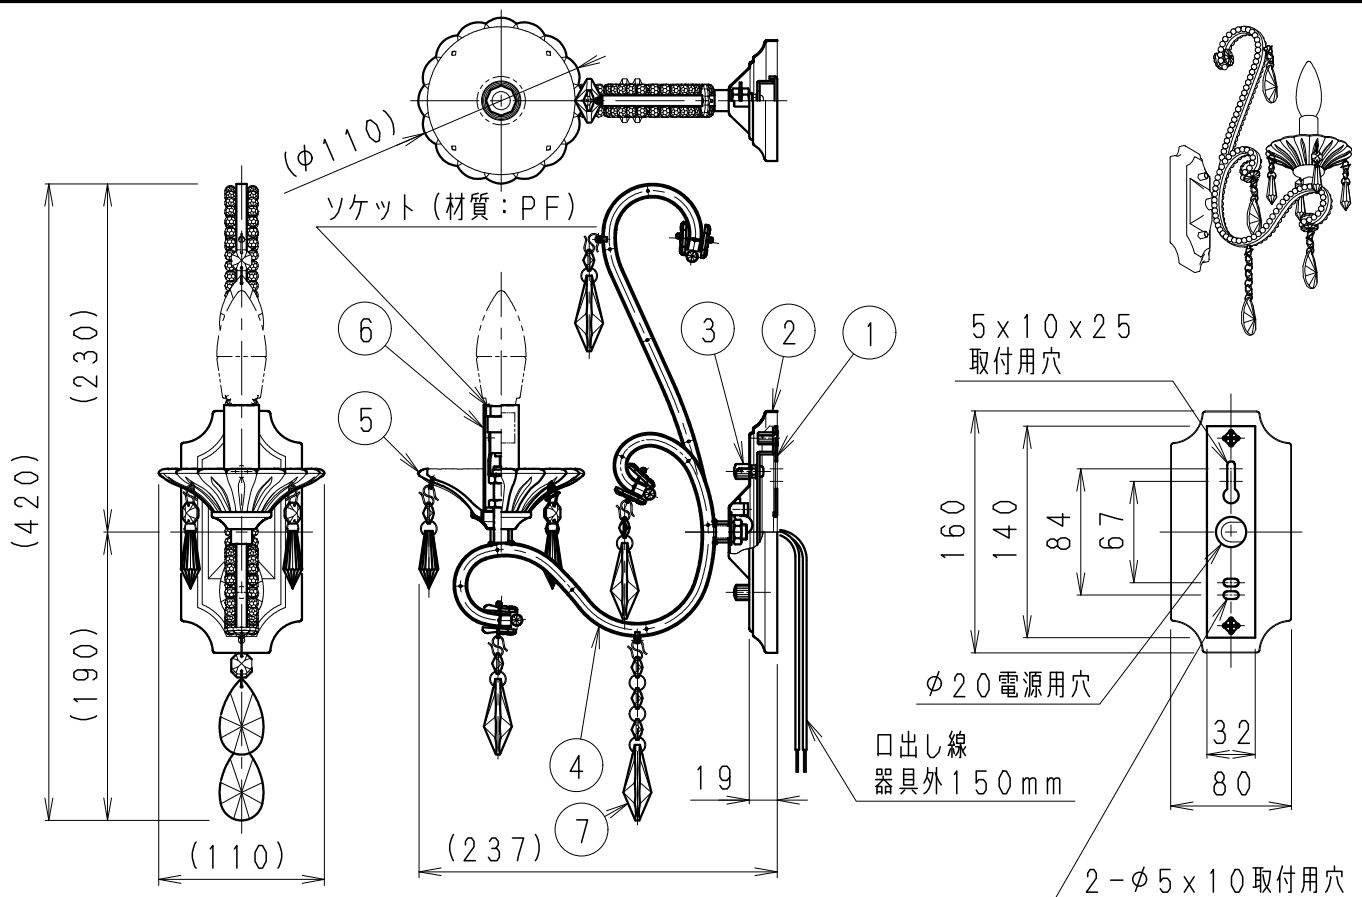

位相制御・2線式でのご使用の場合

●弊社の位相制御調光器と合わせてご使用ください。

RX-116WC

RX-411W

FX-426NB

接続台数は、カタログまたは、LEDランプ仕様図を参照ください。

※位相・2線式調光器回路には、弊社位相・2線式適合のLEDランプを取付ください。

非調光でのご使用の場合

●弊社の位相・非調光兼用LEDランプをご使用ください。

安全に関するご注意

- ・壁面取付け専用器具です。天井や傾斜天井には、取付けけないでください。
《天井・床面での使用はできません。》
- ・指定以外の取付けを行うと、器具の落下の原因になります。
- ・この器具は木ねじ取付け専用器具です。必ず木ねじ(2本)で補強材のある位置に取付けてください。落下の原因になります。
- ・この器具は、5℃～35℃の温度範囲でご使用ください。
高温で使用すると火災の原因となります。
- ・この器具は屋内用です。屋外、軒下などの湿気、水分の多い場所や風雨にさらされる場所で使用しないでください。間違えて使用しますと、湿気、水気の侵入により絶縁不良、感電や器具落下の原因となります。
- ・安全のために 点灯時および点灯中はLED光源を直視しないでください。

定格電圧 (V)	周波数 (Hz)	消費電力 (W)
AC100V	50/60	4.3

器具定格表示は、ランプの最大適合値を記載しております。

タイプ	型番	別売ランプ	入力電流 (mA)	消費電力 (W)
40W	RAD-912L	位相・非調光兼用 電球色 2700K	54	4.3

7	飾り	クリスタルガラス	1式	透	明	特記事項 ・逆方向取付不可・横向取付不可 ・器具外結線仕様 手作り品の為、() 寸法、色味、模様が異なります。	LEDランプ(口金E12) 40Wタイプ RAD-912L(位相・非調光兼用) x 1 ランプ寿命40000時間	適合ランプ 球別	詳しくは、LEDランプ仕様図参照ください。	尺 度	型番 ERB6361SC	
6	ソケットカバー	鋼管 (φ 23)	1	クロームメッキ								
5	飾り皿	ガラス	1	透	明							
4	アーム	鋼管 (φ 9)	1	クロームメッキ						承認	検印	作成
3	取付ナット	シンチュウ(M4)	2	クロームメッキ						三沢	村山	王
2	フレンジ	鋼板 (t0.6)	1	クロームメッキ								
1	取付板	鋼板 (t1.2)	1	亜鉛メッキ								
部番	部 品 名	材質・素材厚	数量	備 考	器具質量	約 0.8 Kg	1 / 5					