


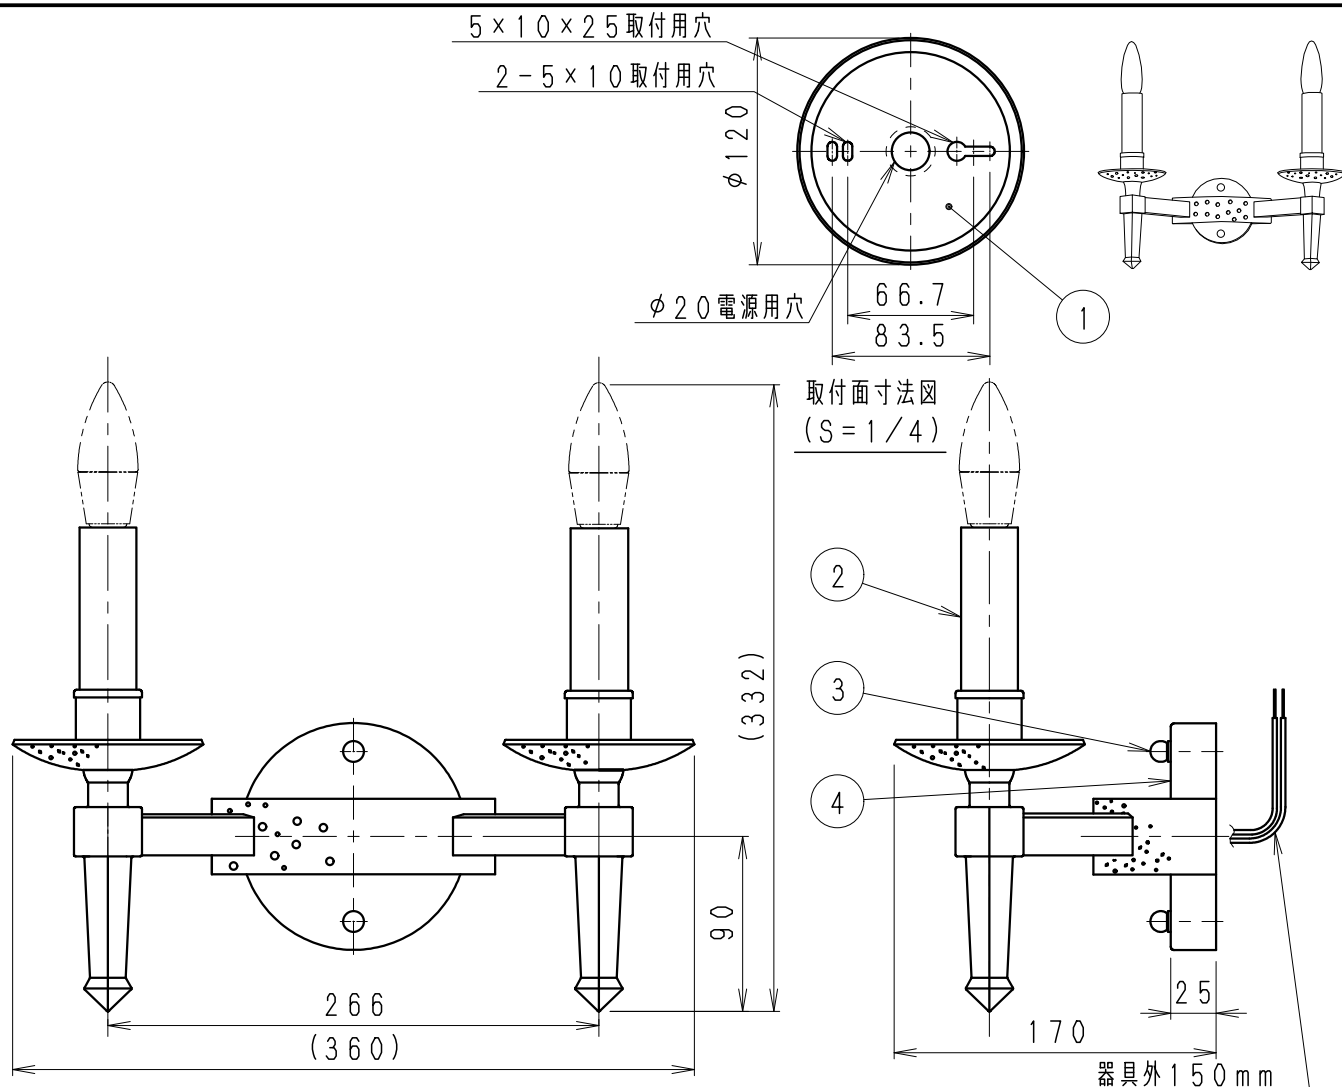

安全に関するご注意

- ・壁面取付け専用器具です。天井や傾斜天井には、取り付けないでください。
《天井・床面での使用はできません。》
- ・指定以外の取り付けを行うと、器具の落下の原因となります。
- ・この器具は木ねじ取付け専用器具です。必ず木ねじ（2本）で補強材のある位置に取付けてください。落下の原因となります。
- ・この器具は、5℃～35℃の温度範囲でご使用ください。
高温で使用すると火災の原因となります。
- ・この器具は屋内用です。屋外、軒下などの湿気、水分の多い場所や風雨にさらされる場所で使用しないでください。間違えて使用しますと、湿気、水気の侵入により絶縁不良、感電や器具落下の原因となります。
- ・安全のために 点灯時および点灯中はLED光源を直視しないでください。

位相制御・2線式でのご使用の場合

- 弊社の位相制御調光器と合わせてご使用ください。

RX-116WC

RX-411W

FX-426NA/NB

接続台数は、カタログまたは、LEDランプ仕様図を参照ください。

※位相・2線式調光器回路には、弊社位相・2線式適合のLEDランプを取付ください。

非調光でのご使用の場合

- 弊社の位相・非調光兼用LEDランプをご使用ください。

定格電圧 (V)	周波数 (Hz)	消費電力 (W)
AC100V	50/60	8.6

器具定格表示は、ランプの最大適合値を記載しております。

タイプ	型番	別売ランプ 位相・非調光兼用 電球色 2700K	入力電流 (mA)	消費電力 (W)
40W	RAD-911L		108	8.6

7					特記事項 手作り品の為、() 寸法、色味、模様が異なります。	型番 ERB6374UB
6						
5						
4	フ レ ン ジ	鋼 板	1	ブラウン古味仕上	適合ランプ 球別 LEDランプ (口金E17) 40Wタイプ RAD-911L (位相・非調光兼用) x2 ランプ寿命40000時間	承認 検印 作成 三 村 李 沢 山
3	フレンジ固定ナット	シンチュウ・M5	2	ブラウン古味仕上		
2	ロ ウ 管	樹 脂	2	ブラウン古味仕上		
1	取 付 板	亜 鉛 鋼 板	1		詳しくは、LEDランプ仕様図参照ください。	尺 度 1 / 4
部 番	部 品 名	材質・素材厚	数量	備 考	器具質量 約 2.2 Kg	ENDO