
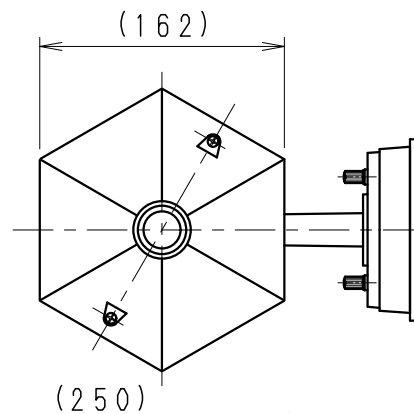
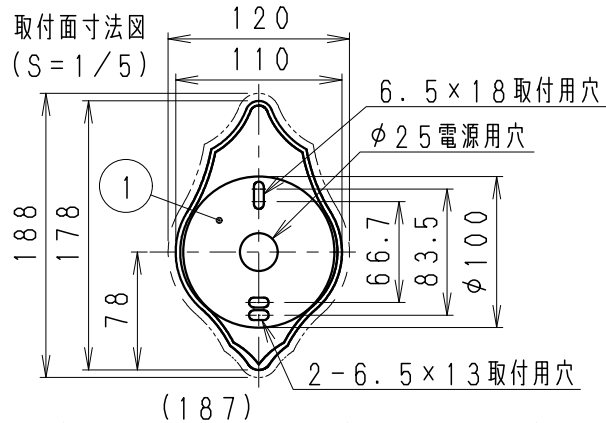
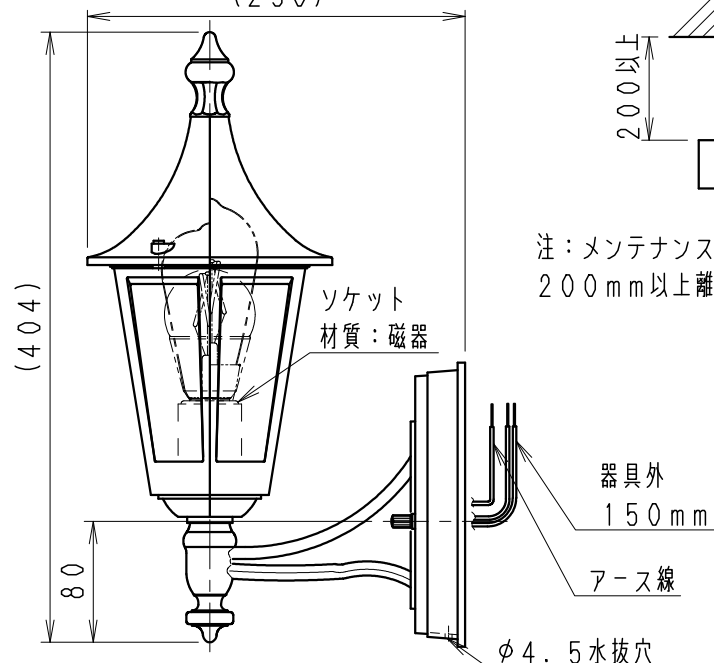


取付位置寸法

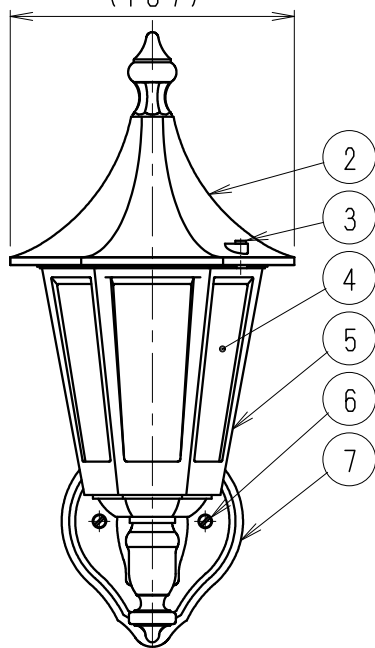

注: メンテナンス為、天井面より
200mm以上離して下さい。

無線調光タイプ (Fit/Fit Plusシステム適合)

- 適合システム機器のご使用方法是
Smart LEDZ Fit/Fit Plusシリーズの
カタログを参照ください。
- 通信距離: 半径25m以内
※通信距離は設置環境により異なる場合が
ありますのでご了承ください。
- その他の調光制御システム (旧Smart LEDZを含む)
でご使用出来ません。

※LEDZ調光調色ランプは、位相・2線式調光器回路には、取付できません。

位相制御・2線式でのご使用の場合

- 弊社の位相制御調光器と組合わせてご使用ください。
RX-116WC
RX-411W
FX-426N

接統台数は、カタログまたは、LEDZランプ仕様図を参照ください。

※位相・2線式調光器回路には、弊社位相・2線式適合の
LEDZランプを取付ください。

非調光でのご使用の場合

- 弊社の位相・非調光兼用LEDZランプをご使用ください。

安全に関するご注意

- ・この器具は、5℃～35℃の温度範囲でご使用ください。
高温で使用すると火災の原因となります。
- ・この器具は屋外用です。浴室やプールなどの湿気の多い場所、湯気が直接当たる場所、
粉塵・腐食性ガスが発生する場所、油分の影響を受ける場所では、使用できません。
誤って使用の場合、器具の落下及び絶縁不良、感電等の原因となります。
- ・壁面取付の場合、器具の取付けは凹凸のない平面に取付けてください。壁面の強度が十分に
ある場所に取付けてください。
- ・壁面の取付面に凹凸がある場合、器具取付面と防水パッキン周辺をコーキング材
などで防水処理してください。
- ・壁面内部よりの水の侵入防止の為、電源穴および取付穴・ボルトなども
コーキング材で防水処理してください。
- ・点灯時および点灯中はLED光源を直視しないでください。

定格電圧 (V)	周波数 (Hz)	消費電力 (W)
AC100V	50/60	5.0

器具定格表示は、ランプの最大適合値を
記載しております。

タイプ	型番	別売ランプ	入力電流 (mA)	消費電力 (W)
40W	RAD-905L	位相・非調光兼用 電球色 2700K	62	5.0
フィラ メント	FAD-866X	無線非調 電球色 2200K	55	4.5
	RAD-749LA	位相・非調光兼用 電球色 2200K	50	4.2
	RAD-750L	非調光 電球色 2200K	50	2.4

7	パ ッ キ ン	E P D M 発 泡	1	黒	特 記 事 項		防 雨 形	型 番 ERB6383BB
6	フレンジ取付ナット	真 鍮 ・ M 4	2	黒塗装	適合ランプ 球別	LEDZランプ (口金E26) 40Wタイプ (ランプ寿命40000時間) RAD-905L (位相・非調光兼用) x 1 フィラメントタイプ (ランプ寿命20000時間) FAD-866X (無線調光) x 1 RAD-749LA (位相・非調光兼用) x 1 RAD-750L (非調光) x 1		
5	本 体	ア ル ミ	1	黒				
4	セ ー ド	ガ ラ ス	6	透 明 ス モ ー ク				
3	笠 取 付 ビ ス	ステンレス・M4	2					
2	笠	ア ル ミ	1	黒				
1	取 付 板	ス テ ン レ ス	1		詳しくは、LEDZランプ仕様図参照ください。		尺 度	
部 番	部 品 名	材質・素材厚	数量	備 考	器具質量	約 1.5 Kg	1 / 5	

承認 検印 作成
三 沢 村 山 李

ENDO