


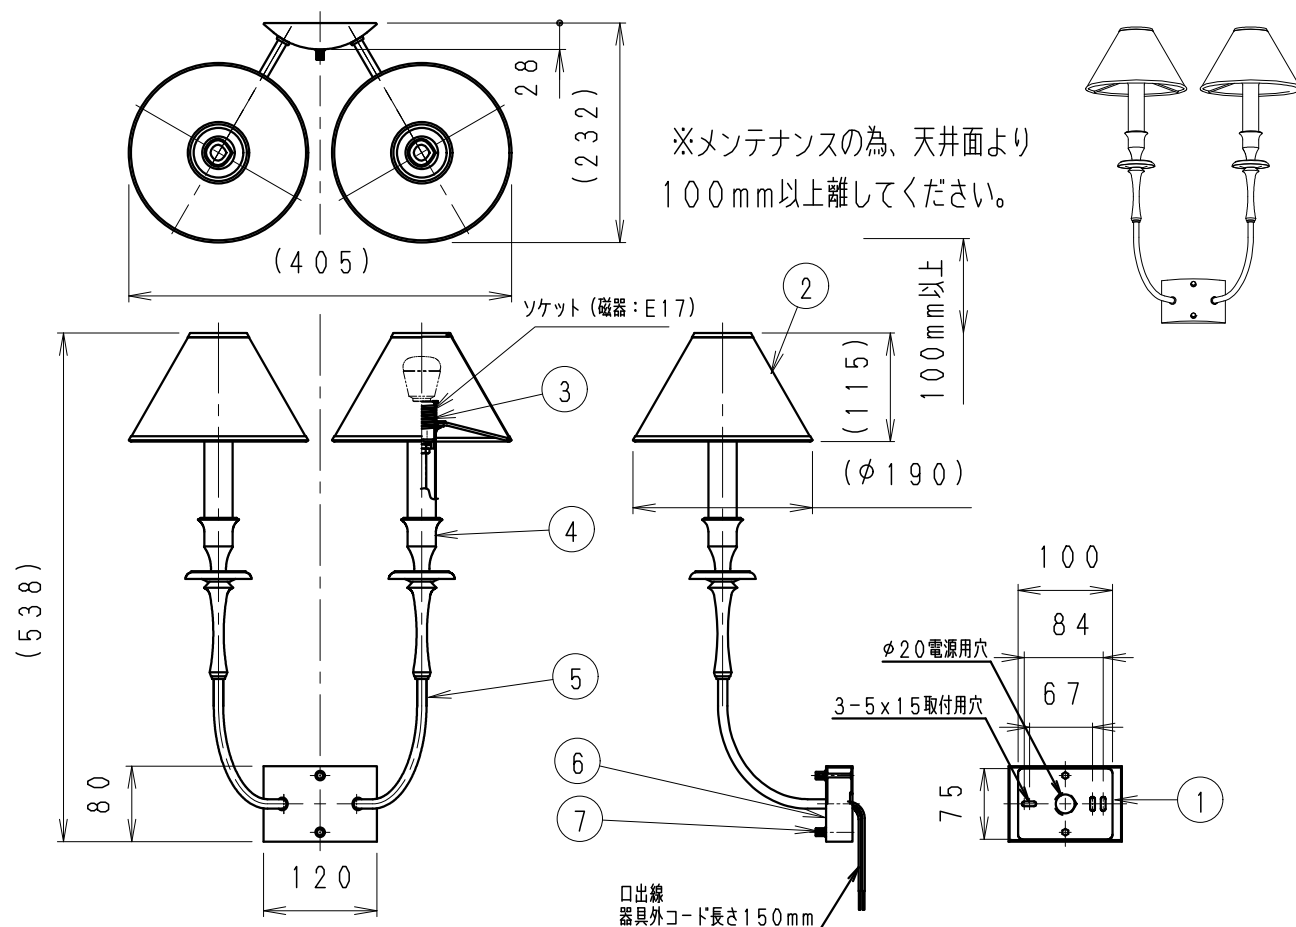

無線調光タイプ (Fit/Fit Plusシステム適合)

- 適合システム機器のご使用方法は
Smart LEDZ Fit/Fit Plusシリーズの
カタログを参照ください。
- 通信距離 半径25m以内
※通信距離は設置環境により異なる場合が
ありますのでご了承ください。
- その他の調光制御システム (旧Smart LEDZを含む)
でご使用出来ません。

※LEDZ調光調色ランプは 位相・2線式調光器回路には、取付できません。

位相制御・2線式でのご使用の場合

- 弊社の位相制御調光器と合わせてご使用ください。

RX-116WC
RX-411W
FX-426N

接続台数は、カタログまたは、LEDZランプ仕様図を参照ください。

※位相・2線式調光器回路には、弊社位相・2線式適合の
LEDZランプを取付ください。

非調光でのご使用の場合

- 弊社の位相・非調光兼用LEDZランプをご使用ください。

安全に関するご注意

- ・壁面取付専用器具です。天井や傾斜天井には、取付けないでください。
《天井・床面での使用はできません。》
指す以外の取付けを行うと、器具の落下の原因となります。
- ・この器具は木ねじ取付専用器具です。必ず木ねじ (2本) で補釘材のある
位置に取付けてください。落下の原因となります。
- ・この器具は、5℃～35℃の温度範囲でご使用ください。
高温で使用するとう火災の原因となります。
- ・この器具は屋内用です。屋外、軒下などの湿気、水分の多い場所や風雨に
さらされる場所で使用しないでください。間違えて使用しますと、湿気、水気
の侵入により絶縁不良、感電や器具落下の原因となります。
- ・安全のために 点灯時および点灯中はLED光源を直視しないでください。

定格電圧 (V)	周波数 (Hz)	消費電力 (W)
AC100V	50/60	9.4

器具定格表示は、ランプの最大適合値を
記載しております。

タイプ	型番	別売ランプ	入力電流 (mA)	消費電力 (W)
40W	FAD-865X	無線調光調色 6500K～2700K	154	9.4
	RAD-909L	位相・非調光兼用 電球色 2700K	108	8.6

7	取付ナット	シンチュウ (M4)	2	ニッケルメッキ	特記事項 ・逆方向取付不可、横方向取付不可 手作りの品のため、() 寸法、色味、模様が異なります。	LEDZランプ (口金E17) 40Wタイプ FAD-865X (無線調光調色) x2 RAD-909L (位相・非調光兼用) x2 LED光源寿命40000時間 (JIS C8155:2010に準拠)	適合ランプ 球別	詳しくは、LEDZランプ仕様図を参照ください。	R 度 1 / 8	型番 ERB6479SB
6	フランジ	鋼板 (t1.6)	1	ニッケルメッキ						
5	アーム	鋼管 (φ9.5)	2	ニッケルメッキ						
4	本体	鋼管・シンチュウ	2	ニッケルメッキ						
3	ネジリング	鋼板	2	ニッケルメッキ						
2	セード	合成皮革	2	黒 (裏銀消)	器具質量 約 1.3 Kg	R 度 1 / 8	ENDO	承認 三沢	検印 村山	作成 王
1	取付板	亜鉛鋼板 (t1.2)	1	亜鉛メッキ						
部番	部品名	材質・素材厚	数量	備考						