
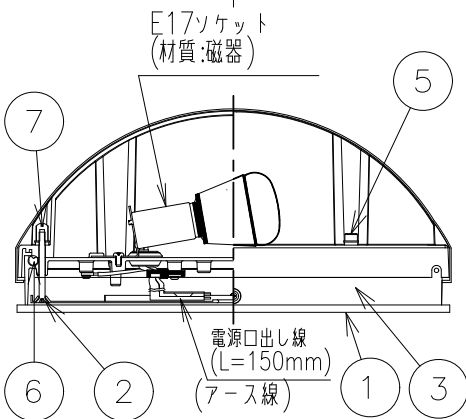


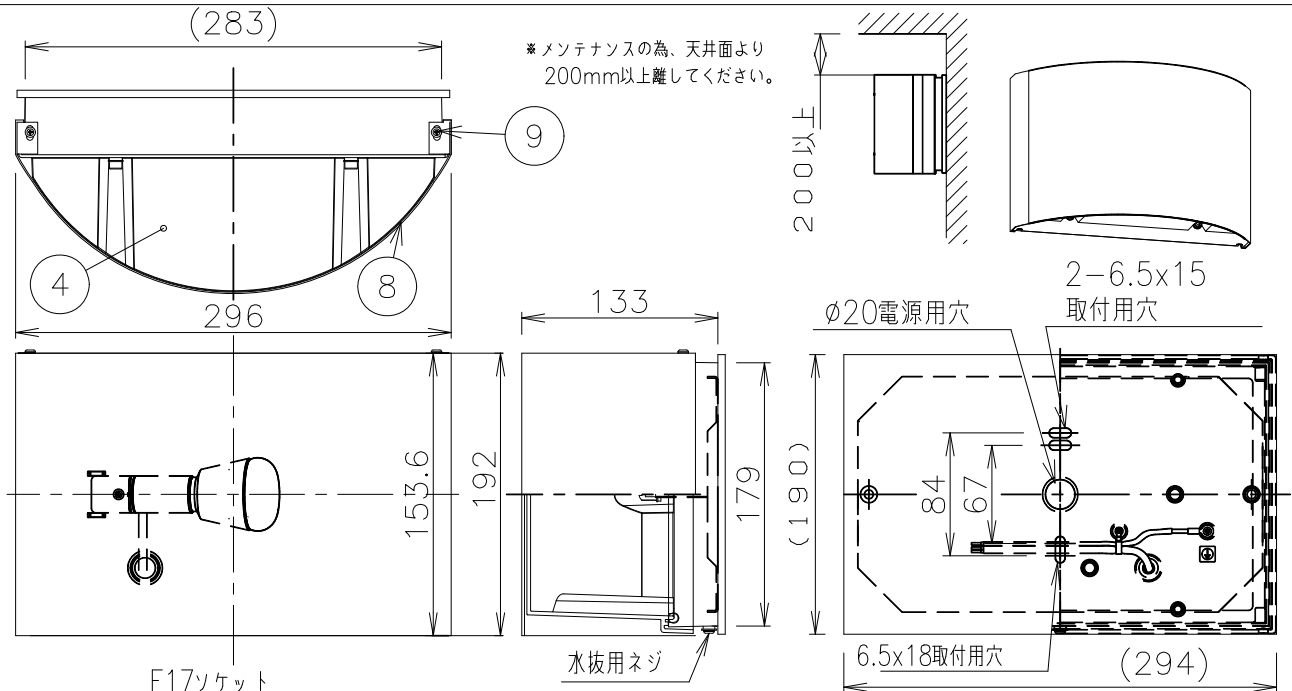

無線調光タイプ (Fit/Fit Plusシステム適合)

- 適合システム機器のご使用方法は Smart LEDZ Fit/Fit Plusシリーズのカタログを参照ください。
- 通信距離 半径25m以内
※通信距離は設置環境により異なる場合がありますのでご了承ください。
- その他の調光制御システム (IBSmart LEDZを含む) でご使用出来ません。
- ※LEDZ調光調色ランプは 位相・2線式調光器回路には、取付できません。

位相制御・2線式でのご使用の場合

- 弊社の位相制御調光器と組合わせてご使用ください。
RX-116WC
RX-411W
FX-426N
- 接続台数は、カタログまたは、LEDZランプ仕様図を参照ください。
- ※位相・2線式調光器回路には、弊社位相・2線式適合のLEDZランプを取付ください。


非調光でのご使用の場合

- 弊社の位相・非調光兼用LEDZランプをご使用ください。

タイプ	型番	別売ランプ	入力電流 (mA)	消費電力 (W)	定格電圧 (V)	周波数 (Hz)	消費電力 (W)
40W	FAD-865X	無線調光調色 6500K~2700K	77	4.7	AC100V	50/60	4.7
	RAD-909L	位相・非調光兼用電球色 2700K	54	4.3			
	SAD-430X	無線調光調色 12000K~1800K	67	4.0			

※器具定格表示は、ランプの最大適合値を記載しております。

取付面取付の防水処理 (凹凸壁面と壁面内よりの浸水対策)

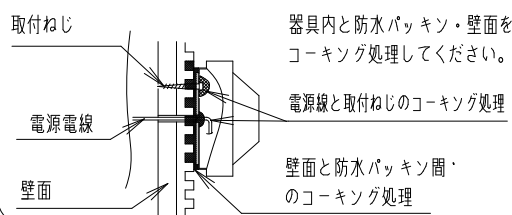

安全に関するご注意

- ・この器具は、5℃~35℃の温度範囲でご使用ください。高温で使用すると火災の原因となります。
- ・この器具は屋外用です。浴室やプールなどの湿気の多い場所、湯気が直接当たる場所、粉塵・腐食性ガスが発生する場所、油分の影響を受ける場所では、使用できません。誤って使用の場合、器具の落下及び絶縁不良、感電等の原因となります。
- ・壁面取付の場合、器具の取付けは凹凸面のない平面に取付けてください。壁面の強度が十分にある場所に取付けください。
- ・壁面の取付面に凹凸がある場合、器具取付面と防水パッキン周辺をコーキング材などで防水処理してください。
- ・壁面内部よりの水の侵入防止の為、電源穴および取付穴・ボルトなどもコーキング材で防水処理してください。
- ・点灯時および点灯中はLED光源を直視しないでください。

本体・カバー：グレー 日塗工：N-40・マンセル：N4 (近似値)

部番	部品名	材質・素材厚	数量	備考
9	カバー固定ネジ	SUS M3	4	
8	カバー	アルミ t1.5	1	ダークグレー
7	袋ナット	シンチュウ	2	ニッケルメッキ
6	防水パッキン	発泡シリコン	1	白・φ8
5	パネル取付ビス	SUS・M4	4	
4	パネル	PC	1	透明
3	本体	アルミダイカスト	1	ダークグレー
2	取付板	ステンレス・t1	1	
1	パッキン	EPDM発泡	1	黒・t5

特記事項 ・防雨形器具
・絶縁ブッシング付 ・壁面取付用
・光束維持時間 40000時間
(IP64・水抜き穴固定/IP54・水抜き穴開放)

適合ランプ LEDZランプ (口金:E17)
40Wタイプ
FAD-865X (無線調光調色) x1
RAD-909L (位相・非調光兼用) x1

詳細 (接続台数等) は、LEDZランプ仕様図参照ください。

器具質量 約 2.1 Kg

型番

ERB6538BB

承認

検印

作成

三

嶋

坂

沢

田

本

尺 度

1/5



単位 mm 第三角法 (JIS A-4)

ERB6538BB-K

株式会社 遠藤照明