


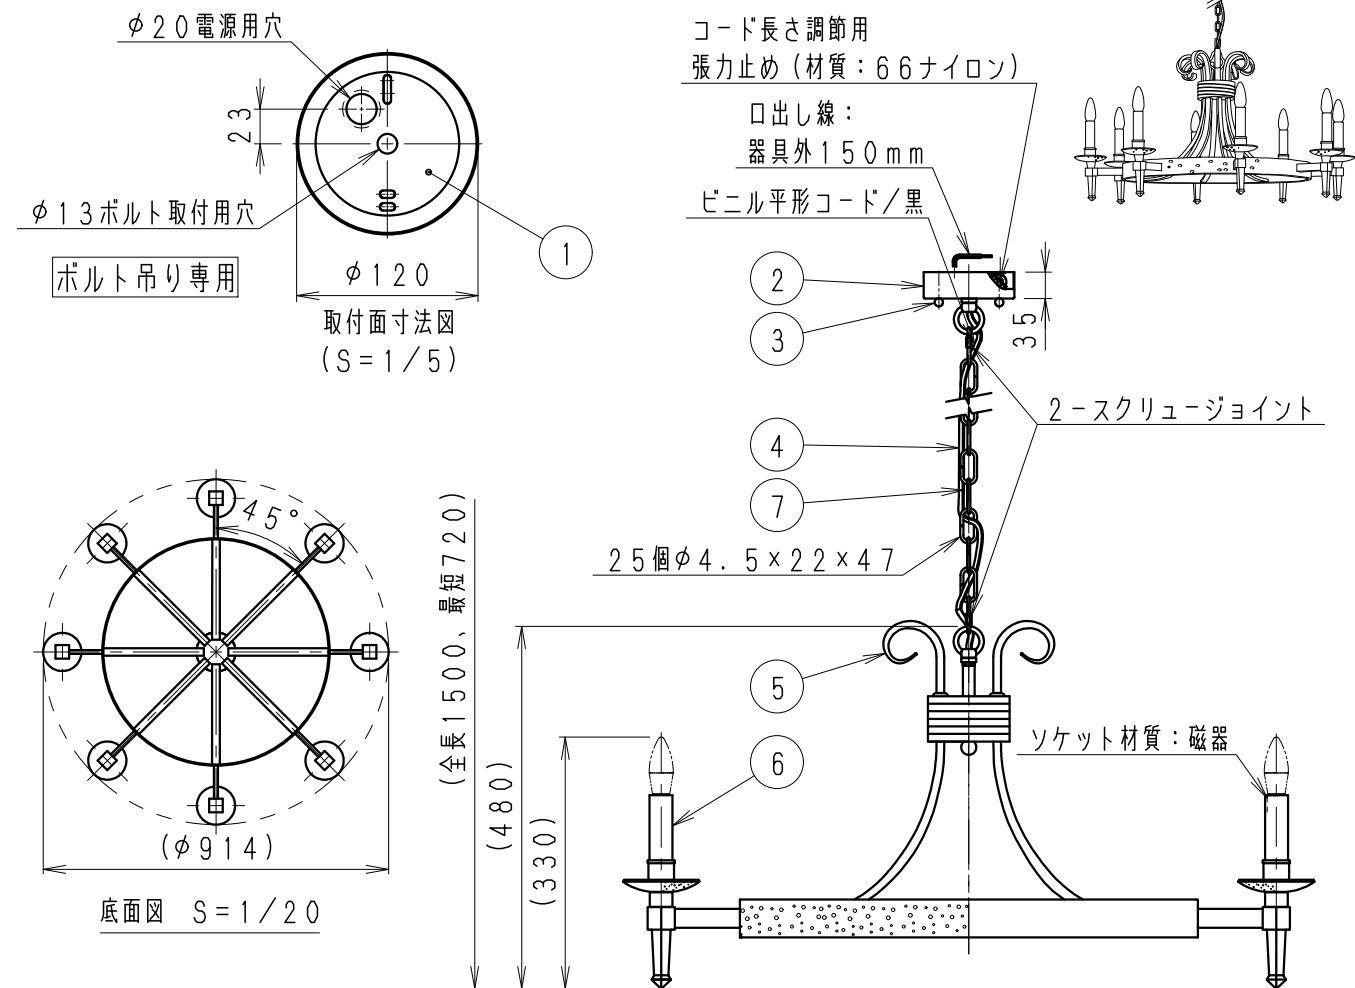

⚠ 安全に関するご注意

- ・天井面取付け専用器具です。傾斜天井・やわらかい天井には、取り付けないでください。
《壁面・床面でのご使用はできません。》
- ・指定以外の取り付けを行うと、天井材の破損、器具の落下の原因になります。
- ・落下防止のため、必ず補強材のある部分に、確実に固定してください。
- ・器具外結線の場合は、必ず適合配線器具に取り付けてください。
- ・この器具は、5℃～35℃の温度範囲でご使用ください。
- ・高温で使用すると火災の原因となります。
- ・この器具は屋内用です。屋外、軒下などの湿気、水分の多い場所や風雨にさらされる場所で使用しないでください。間違えて使用しますと、湿気、水気の侵入により絶縁不良、感電や器具落下の原因となります。
- ・空調吹き出し口など、器具が風で揺れる場所には取り付けしないでください。
- ・そのままご使用しますと器具の落下につながります。
- ・安全のために、点灯時および点灯中はLED光源を直視しないでください。

位相制御・2線式での使用の場合

●弊社の位相制御調光器または位相調光ユニットと合わせてご使用ください。

<正位相タイプ> RX-116WC / RX-411W / FX-426NB

<逆位相タイプ> RX-562W / RX-563W・B / RX-564W・B / FX-568N

接続台数は、カタログまたは、LEDZランプ仕様図を参照ください。

※位相・2線式調光器回路には、弊社の位相・2線式適合のLEDZランプを取付ください。

非調光での使用の場合

●弊社の位相・非調光兼用LEDZランプをご使用ください。

タイプ	型番	別売ランプ	入力電流 (mA)	消費電力 (W)
40W	RAD-911L	位相・非調光兼用 電球色 2700K	432	34.4

定格電圧 (V)	周波数 (Hz)	消費電力 (W)
AC100V	50/60	34.4

器具定格表示は、ランプの最大適合値を記載しております。

7	落下防止ワイヤ	鋼	1		特記事項 ・ボルト吊専用型 ・アンカーボルトの長さはフレンジ内12mm以内で 施工してください 手造り品の為、（ ）内寸法、色味、模様が少し異なります。 適合ランプ LEDZランプ（口金E17） 40Wタイプ RAD-911L（位相・非調光兼用）x8 ・ランプ寿命40000時間 球別	型番 ERC2032UC 承認 検印 作成 三 沢 村 山 李	
6	口　　ウ　　管	鋼	板	8			ブラウン古味仕上
5	本	鋼	板	1			ブラウン古味仕上
4	チ　ェ　-　ン	鋼		1			ブラウン古味仕上
3	フレンジ固定ナット	シンチュウ・M5		2			ブラウン古味仕上
2	フ　レ　ン　ジ	鋼	板	1	ブラウン古味仕上		
1	取　付　板	亜　鉛　鋼　板	1		詳しくは、LEDZランプ仕様図参照ください。	尺　度 1/10	
部番	部　品　名	材質・素材厚	数量	備　考	器具質量	約　12.7　Kg	

