2015/08/12

テクニカルアッパー

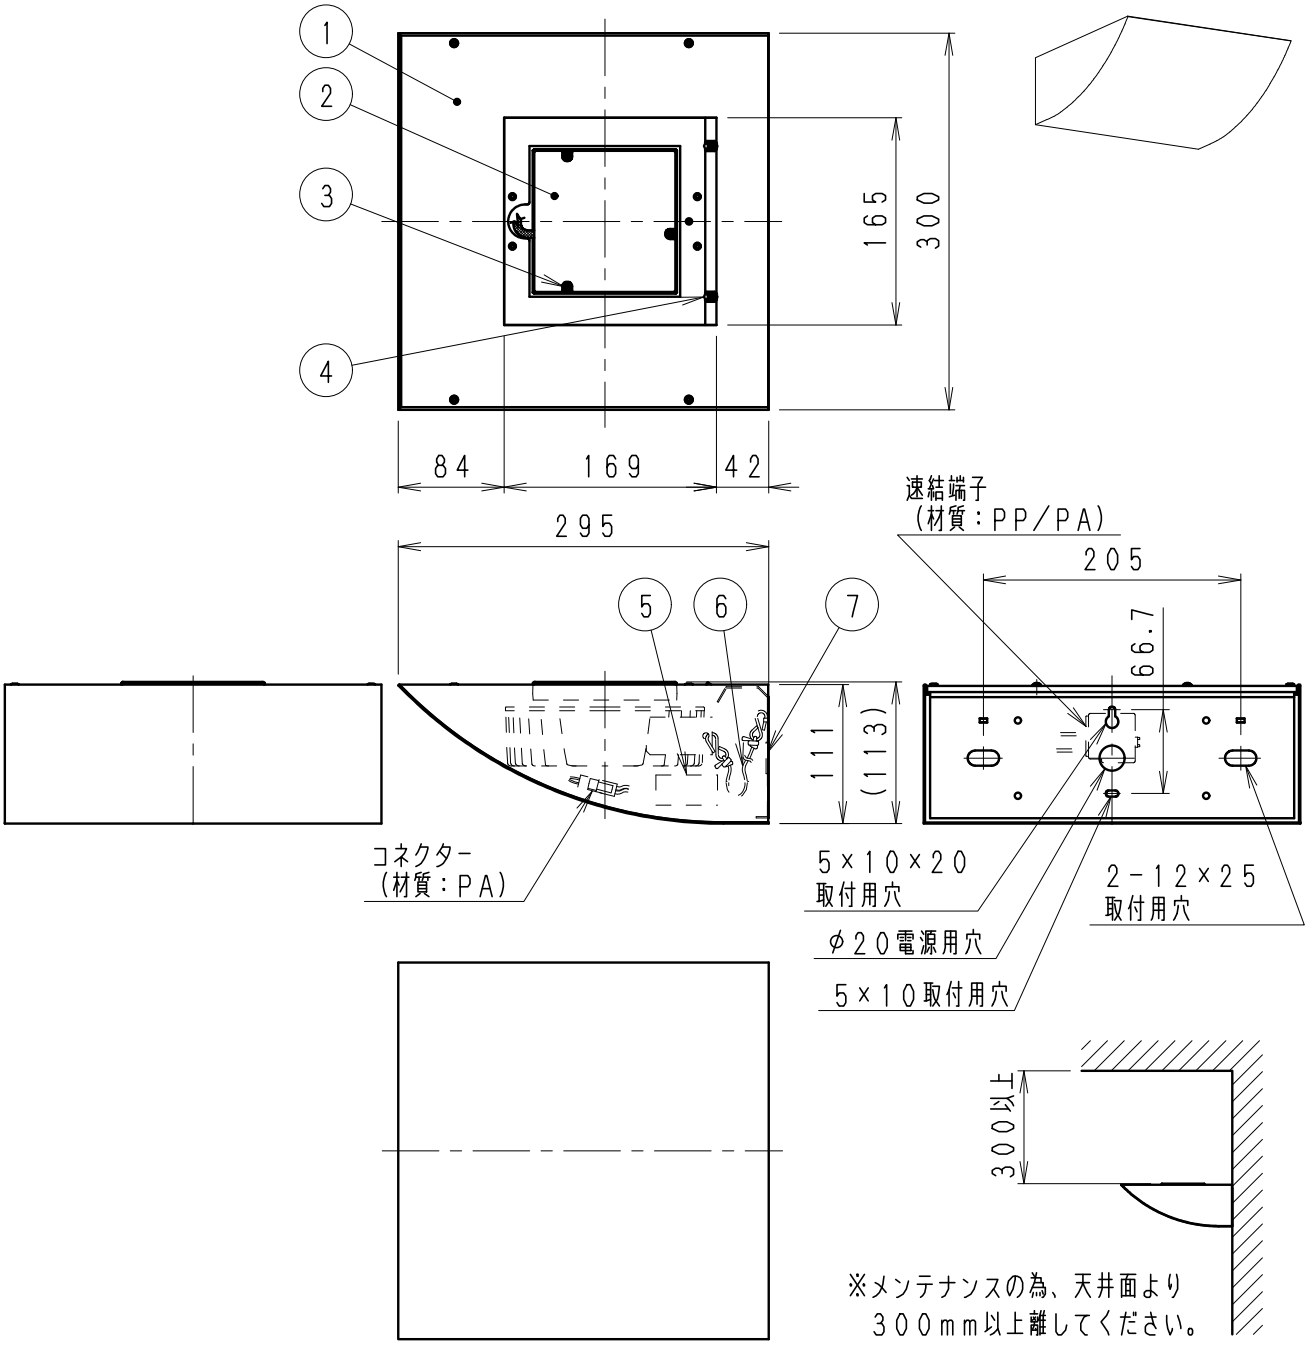

※メンテナンスの為、天井面より
300mm以上離してください。

定格電圧 (V)	周波数 (Hz)	入力電圧 (V)	入力電流 (mA)	消費電力 (W)
AC100-242	50/60	100	425	42.2
		200	215	41.4
		242	183	41.5

※LED素子は白熱灯・蛍光灯などの一般光源に比べバラツキがあるため
発光色、明るさが異なる場合がありますのでご了承ください。

白　日塗工：N-93・マンセル：N9.3（近似値）

部番	部品名	材質・素材厚	数量	備考
7	取付板	亜鉛鋼板・t1.0	1	
6	仮吊りヒモ	ナイロン/SUS	2	
5	電源装置		1	
4	本体取付ネジ	シンチュウ・M4	2	白艶消
3	モジュール固定ネジ	鋼・M3	3	三価クロム
2	LEDモジュール		1	SM24S30WH-100NHP1
1	本体	鋼板・t1.0	1	白艶消

特記事項
・電源内蔵（100V-242V）
・調光不可
・設計寿命：約40，000h

型番
ERB6028W

適合ランプ	Ss-24 LEDモジュール 電球色タイプ（3000K） Ra85
球付	
W・数	−
器具質量	約 4.1 Kg

承認	検印	作成
新井	宮崎	片島

生産終了品

尺度 1/6

ENDO

単位　mm　　第三角法（JIS A-4）　　ERB6028W-K　　株式会社　遠藤照明