

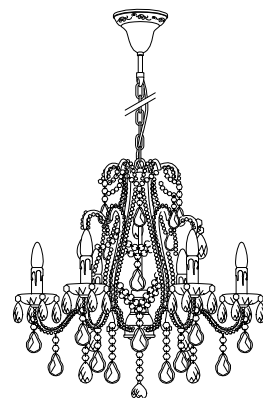
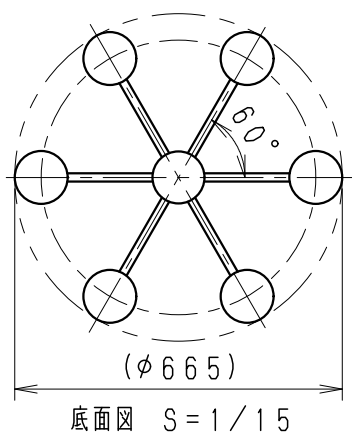


取付面寸法図 S = 1 / 5

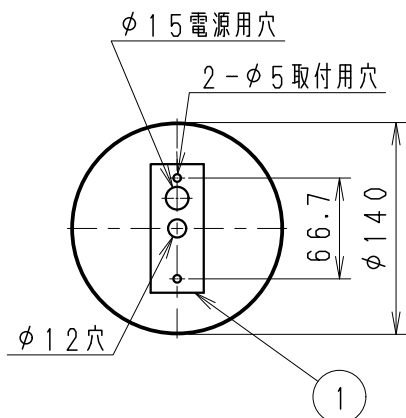

器具外 150 mm

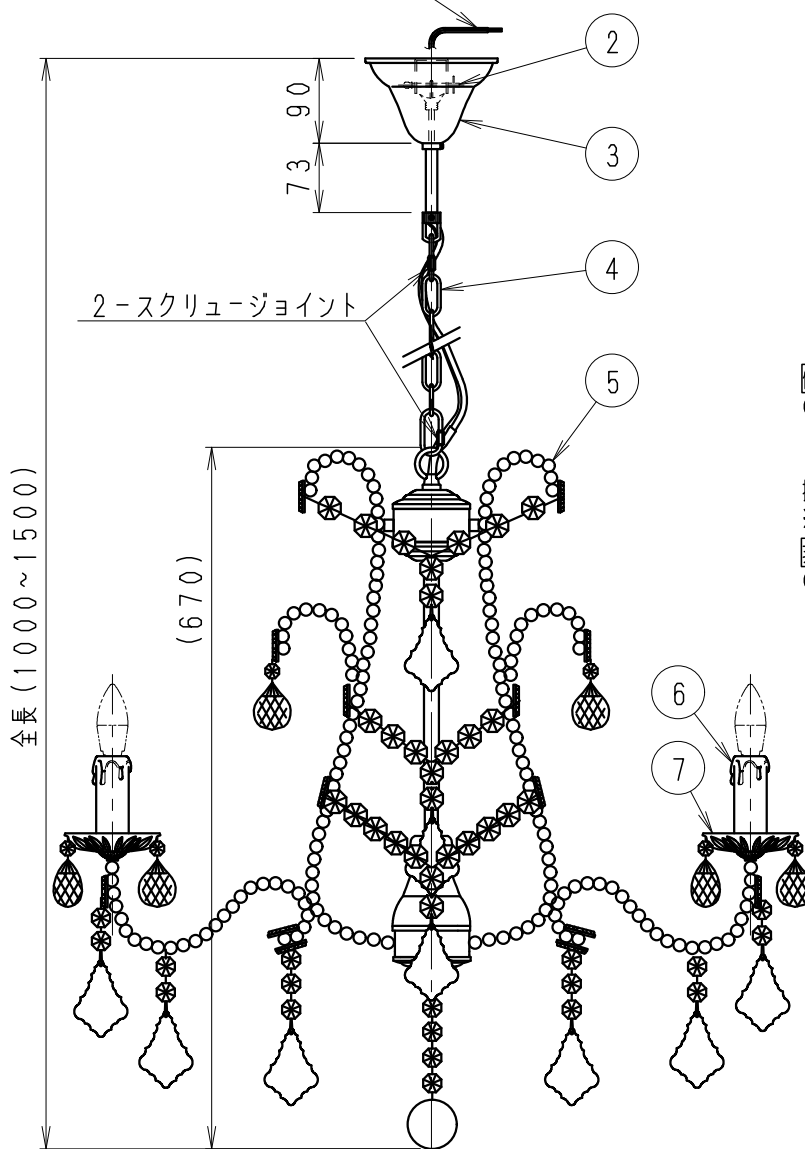

位相制御・2線式での使用の場合

●弊社の位相制御調光器または位相調光ユニットと合わせてご使用ください。

<正位相タイプ> RX-116WC / RX-411W / FX-426NB

<逆位相タイプ> RX-562W / RX-563W・B / RX-564W・B / FX-568N

接続台数は、カタログまたは、LEDランプ仕様図を参照ください。

※位相・2線式調光器回路には、弊社の位相・2線式適合のLEDランプを取付ください。

非調光式での使用の場合

●弊社の位相・非調光兼用LEDランプをご使用ください。

⚠ 安全に関するご注意

- ・天井面取付け専用器具です。傾斜天井・やわらかい天井には、取付けないでください。《壁面・床面での使用はできません。》
- ・指定以外の取付けを行うと、天井材の破損、器具の落下の原因となります。
- ・落下防止のため、必ず補強材のある部分に、確実に固定してください。
- ・器具外結線の場合は、必ず適合配線器具に取り付けてください。
- ・この器具は、5℃～35℃の温度範囲でご使用ください。
- ・高温で使用すると火災の原因となります。
- ・この器具は屋内用です。屋外、軒下などの湿気、水分の多い場所や風雨にさらされる場所で使用しないでください。間違えて使用しますと、湿気、水気の侵入により絶縁不良、感電や器具落下の原因となります。
- ・空調吹き出し口など、器具が風で揺れる場所には取付けしないでください。
- ・そのままご使用しますと器具の落下につながります。
- ・安全のために、点灯時および点灯中はLED光源を直視しないでください。

タイプ	型番	別売ランプ	入力電流 (mA)	消費電力 (W)
40W RAD-911L	位相・非調光兼用 電球色 2700K		324	25.8

定格電圧 (V)	周波数 (Hz)	消費電力 (W)
AC100V	50/60	25.8

※ 器具定格表示は、ランプの最大適合値を記載しております。

7	飾り皿	クリスタルガラス	6	透明	特記事項 手造り品の為、寸法、色味、模様が多少異なります。	型番 ERC2036XC
6	口ウ管	樹脂	6	白		
5	本体	鋼/クリスタルビーズ	1	クリーム古味仕上/透明	適合ランプ 球別	承認 三沢
4	チェーン	鋼	1	クリーム古味仕上		
3	フレンジ	鋼板	1	クリーム古味仕上	詳しくは、LEDランプ仕様図参照ください。	検印 村山
2	吊棒固定金具	鋼	1			
1	取付板	亜鉛鋼板	1		器具質量 約 7.6 Kg	作成 李
部番	部品名	材質・素材厚	数量	備考		

単位 mm 第三角法 (JIS A-4)

ERC2036XC-K

株式会社 遠藤照明

