


※メンテナンスの為、  
天井面より100mm以上  
離してください。

取付穴寸法 (S=1/4)

※LED素子は白熱灯・蛍光灯などの一般光源に比べバラツキがあるため  
発光色、明るさが異なる場合がありますのでご了承ください。

**△安全に関するご注意**

- ・この器具は、5℃~35℃の温度範囲でご使用ください。高温で使用すると火災の原因となります。
- ・この器具は屋外用です。浴室やプールなどの湿気の多い場所、湯気が直接当たる場所、粉塵・腐食性ガスが発生する場所、油分の影響を受ける場所では、使用できません。誤って使用の場合、器具の落下及び絶縁不良、感電等の原因となります。
- ・天井・壁面取付の場合、器具の取付けは凹面のない平面に取付けてください。取付面の傾斜が十分にある場所に取付けてください。
- ・壁面の取付面に凹凸がある場合、器具取付面と防水パッキン周辺をコーキング材などで防水処理してください。
- ・壁面内部よりの水の浸入防止の為、電源穴および取付穴などもコーキング材で防水処理してください。
- ・点灯時および点灯中はLED光源を直視しないでください。

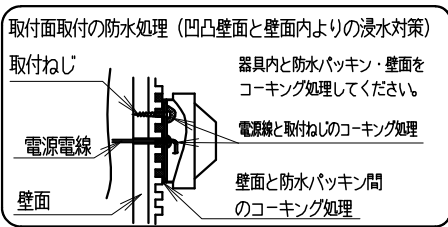

ダークグレー 日塗工：N-20・マンセル：N2 (近似値)				
9	取付パッキン	EPDM (低硫黄)	1	黒
8	カバー取付ネジ	SUS・M4	2	生地
7	灯体固定ネジ	シンチュウ・M4	2	ニッケルメッキ
6	ユニットカバーパッキン	EPDM (低硫黄)	1	黒
5	LEDユニット		1	RA-609LB
4	LEDユニットカバー	SUS/アクリル	1	グレー/透明
3	ユニットカバー取付ネジ	SUS・M3	2	
2	カバー	アルミダイキャスト	1	グレー
1	取付板	SUS・t1.0	1	
部番	部品名	材質・素材厚	数量	備考

定格電圧 (V)	周波数 (Hz)	入力電流 (mA)	消費電力 (W)
AC100	50/60	72	4.0
特記事項 ・調光不可 ・電源ユニット内蔵 (100V) ・片側配光タイプ ・上下両方向取付可能 ・防湿防雨形 (IP:55) ・絶縁ブッシング (ABS) 付 ・LED光源寿命40000時間 (JIS C8155:2010に準拠)			型番 ERB6042HA
適合ランプ	LEDユニット ブロック70×1 電球色タイプ (3000K) Ra82	承認	検印
球付		三沢	嶋田
W・数	-	作成	島山
器具質量	約 1.2 Kg	尺度	1/2

