2025/11/18

シャンデリア

取付面寸法図　S＝1／5

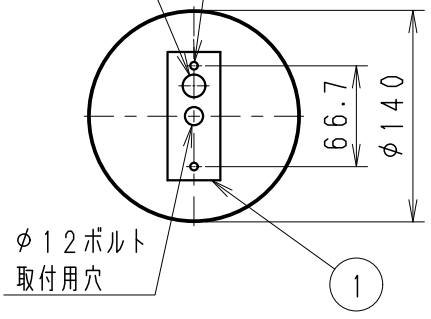

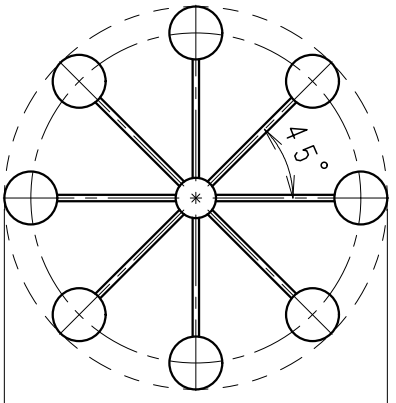

底面図　S＝1／15

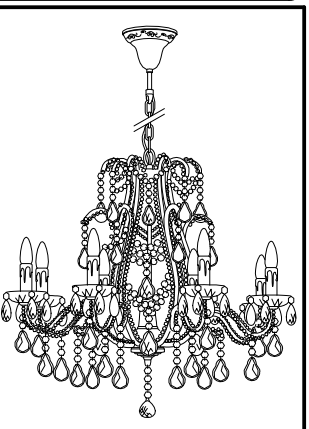

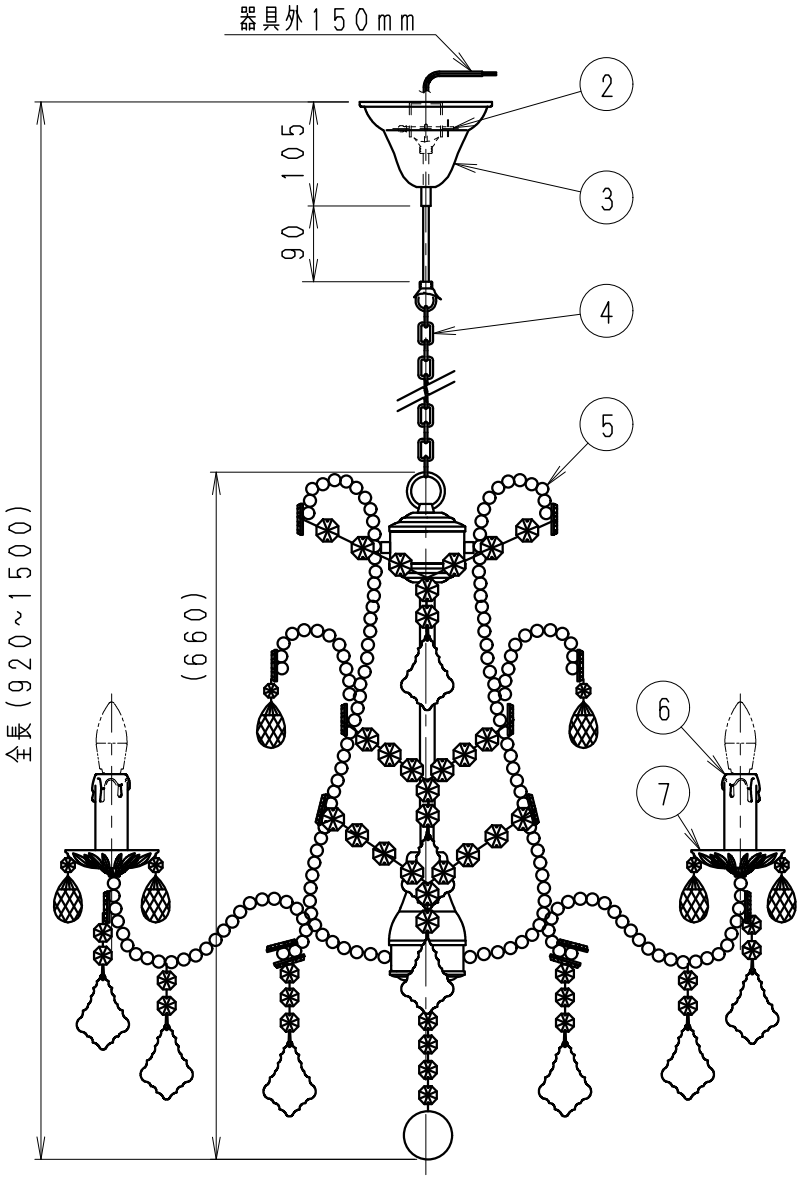

位相制御・2線式でのご使用の場合

●弊社の位相制御調光器と組合わせてご使用ください。
RX-116WC
RX-411W
FX-426NA
接続台数は、カタログまたは、LEDZランプ仕様図を参照ください。
※位相・2線式調光器回路には、弊社位相・2線式適合の
LEDZランプを取付ください。

非調光でのご使用の場合

●弊社の位相・非調光兼用LEDZランプをご使用ください。

⚠ 安全に関するご注意

・天井面取付け専用器具です。傾斜天井・やわらかい天井には、取り付けないでください。
《壁面・床面でのご使用はできません。》
指定以外の取り付けを行うと、天井材の破損、器具の落下の原因になります。
・落下防止のため、必ず補強材のある部分に、確実に固定してください。
器具外結線の場合は，必ず適合配線器具に取り付けてください。
・この器具は、5℃～35℃の温度範囲でご使用ください。
高温で使用すると火災の原因となります。
・この器具は屋内用です。屋外、軒下などの湿気、水分の多い場所や風雨に
さらされる場所で使用しないでください。　間違えて使用しますと、湿気、水気
の侵入により絶縁不良、感電や器具落下の原因となります。
・空調吹き出し口など　器具が風で揺れる場所には取付けないでください。
そのままご使用しますと器具の落下につながります。
・安全のために　点灯時および点灯中はLED光源を直視しないでください。

タイプ	型番	別売ランプ	入力電流(mA)	消費電力(W)
40W	RAD-911L	位相・非調光兼用 電球色　2700K	432	34.4

定格電圧(V)	周波数(Hz)	消費電力(W)
AC100V	50/60	34.4

※　器具定格表示は、ランプの最大適合値を記載しております。

部番	部品名	材質・素材厚	数量	備考
7	飾り皿	クリスタルガラス	8	透明
6	ロウ管	樹脂	8	白
5	本体	鋼/クリスタルビーズ	1	クリーム古味仕上/透明
4	チェーン	鋼	1	クリーム古味仕上
3	フレンジ	鋼板	1	クリーム古味仕上
2	吊棒固定金具	鋼	1	
1	取付板	亜鉛鋼板	1	

特記事項
ボルト吊専用型
手造り品の為、寸法、色味、模様が多少異なります。

適合ランプ　球別
LEDZランプ(口金E17)
40Wタイプ
RAD-911L(位相・非調光兼用)x8
・ランプ寿命40000時間

詳しくは、LEDZランプ仕様図参照ください。

器具質量　約　11.0　Kg

型番
ERC2037XB

承認	検印	作成
	村	

生産終了品

尺度　1／8

ENDO

単位　mm　　第三角法(JIS　A-4)　　ERC2037XB-K　　株式会社　遠藤照明