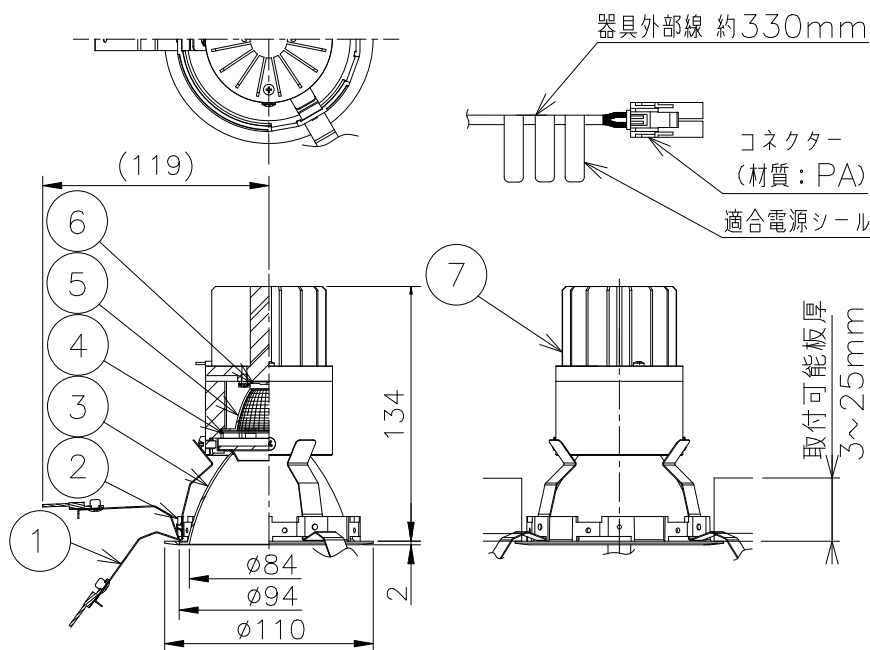


オプション

オプション取付部に下記1個のみ取付できます。

- ・ディフュージョンレンズ (RB-574C)
- ・スプレッドレンズ (RB-578C)
- ・ハニカムルーバ (RB-582B)

※取付方法は、取扱説明書をご参照ください。

※すべてのオプションは併用不可です。

ランプ名	LEDZグレアレス 2400/1400/900
配光	超広角配光タイプ
光源色	ナチュラルホワイトタイプ(4000K)
演色性	Ra83 近接照射限度 0.3m

埋込穴寸法


$$\begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

使用上のご注意

- 1、本体1台につき適合電源ユニット（別売）が1台必要です。
組み合わせてご使用ください。（適合電源の仕様図を参照してください。）
- 2、LEDにはバツキがあるため、同一品番の器具でも発光色、明るさが異なる場合があります。予めご了承ください。
- 3、照射面距離が近い場合や照射面によって、光のムラが気になる場合があります。
予めご了承ください。
- 4、コネクターは、確実に接続してください。（点灯中の抜き差しは禁止です。）

⚠ 安全に関するご注意

- 1、一般屋内用器具です。屋外や水気・湿気のある場所、腐食性ガスの発生する場所、振動のある場所では使用できません。LEDの光学性能に影響を与える恐れや劣化・不点灯および故障や絶縁不良による火災・感電・落下の原因となります。
- 2、天井埋込専用器具です。
傾斜天井・やわらかい天井には取り付けないでください。落下の原因になります。
- 3、断熱材、防音材を被せて使用しないでください。火災の原因となります。
- 4、断熱施工天井には使用できません。火災の原因になります。
- 5、ロックワール、珪酸カルシウム等の天井に取り付ける場合は天井材の破損や、枠と天井面の間に隙間ができる事がありますので、取付バネと天井面の間に補強材を入れてください。
- 6、この器具は、5〜35℃の温度範囲で使用ください。
高温で使用すると火災の原因となります。
- 7、口出し線の延長、切断等の改造は行わないでください。
火災・感電の原因となります。
- 8、点灯時および点灯中はLEDを直視しないでください。目を傷める原因となります。
断熱・防音施工天井でご利用の場合は、下図のように施工してください。

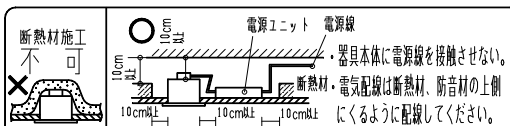

枠:白・日塗り N-93・マンセル:N9.3(近似値)

7	ヒートシンク	アルミ	1	脱脂
6	LEDモジュール		1	(LEDモジュール交換不可)
5	反射板	アルミ(1090・t1.0)	1	電解研磨(鏡面仕上)
4	前面パネル	強化ガラス・t2.0	1	脱脂
3	コーン	アルミ(1090/1060)・t1.2	1	コーン・電解研磨(鏡面仕上)
2	枠	アルミダイキャスト	1	白艶消
1	取付バネ	ステンレス・t0.4	3	
部番	部 品 名	材質・素材厚	数量	備 考

別売電源		定格電圧(V)	周波数(Hz)	入力電流(mA)	消費電力(W)	質量(Kg)		
非調光 100~242V用	2400TYPE	100	50/60	297	29.0	0.5		
		200		151	28.6			
		242		129	28.8			
	1400TYPE	100	50/60	208	20.5	0.4		
		200		107	20.7			
		242		92	21.1			
	900TYPE	100	50/60	139	13.8	0.2		
		200		71	13.6			
		242		61	13.7			
PWM信号制御方式 100~242V用 (調光率5~100%)	2400TYPE	100	50/60	299	29.1	0.5		
		200		151	28.2			
		242		127	28.2			
	1400TYPE	100	50/60	209	20.4	0.4		
		200		110	20.0			
		242		94	20.1			
	900TYPE	100	50/60	140	13.9	0.3		
		200		73	13.8			
		242		63	13.9			
	ライトコントローラ (PWM信号制御方式) 最大接続台数	TYPE	RX-382W(100V)	X-239WB(100V)	X-240WB(200V)	X-240WB(242V)		
		2400	20台(20台)	37台(50台)	50台(50台)	50台(50台)		
		1400/900	20台(20台)	50台(50台)	50台(50台)	50台(50台)		
FX-441WB/BB(PWM信号ユニット・50台) *()内台数は、信号供給のみの接続台数です。調光信号出力線(総配線長100m以内) ●GRAFIK Eye Qシステムの詳細はカタログを参照してください。								
位相制御 2線式 100V専用 (調光率1~100%) (接続台数) 詳しくは調光器の仕様図参照		RX-407NA	1400	100	50/60	393	20.1	0.4
RX-116WC(1~9台) RX-411W(2~16台)金属製スイッチボックス単体取付時 FX-426NA/NB 位相制御ユニット (1~5台)								
RX-408NA		900	100	50/60	263	14.1	0.3	
RX-116WC(1~9台) RX-411W(3~23台)金属製スイッチボックス単体取付時 FX-426NA/NB 位相制御ユニット (1~9台)								
Smart LEDZ System 無線制御方式 100~242V用 調光率5~100%		2400TYPE	100	50/60	289	28.6	0.6	
			200		150	28.9		
	242		130		29.3			
	1400TYPE	100	50/60	210	20.9	0.4		
		200		107	21.0			
		242		92	21.3			
	900TYPE	100	50/60	147	14.5	0.3		
		200		75	14.4			
		242		66	14.6			

- ・ Smart LEDZ System(無線制御システム)適合：調光電源 当社指定の適合システム機器をカタログを確認のうえ使用ください。
・ その他の照明制御システム(旧SmartLEDZを含む)ではご使用できません。
・ 詳細は当社無線制御システム及び適合電源の仕様図、取扱説明書を確認ください。

器具本体質量	約0.4Kg
--------	--------

別売電源ユニット質量は別表参照

・光束維持時間 40000時間

縮尺	1/4	タイプ	LEDZグレアレス 2400/1400/900	型番	ERD5345WD
		品名	ベースダウンライト(鏡面コーン)		

生産終了品