
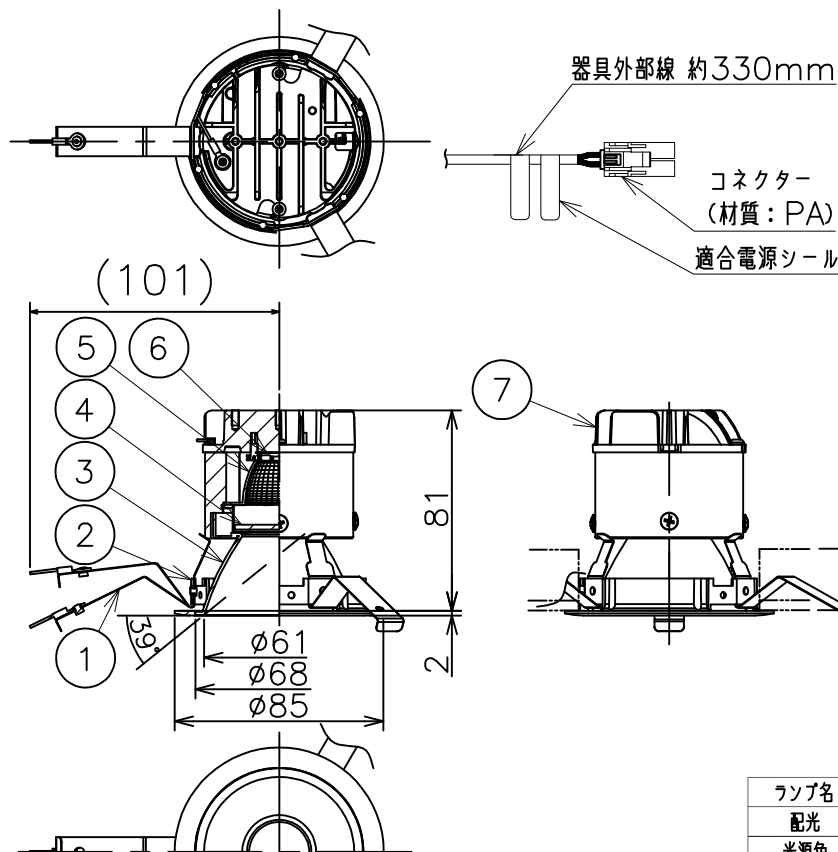


## オプション



- ・ディフュージョンレンズ (RB-575C)
- ・スプレッドレンズ (RB-579C)
- ・ハニカムルーバ (RB-583B)
- ※ 取付方法は取扱説明書を参照ください。
- ※ すべてのオプションは併用不可です。

|                                                      |       |
|------------------------------------------------------|-------|
| 電源ユニットを埋め込み穴より挿入する場合<br>天井面より下記の寸法に障害物がある場合は取付できません。 |       |
| RX-360NA/RX-361NA                                    | 110mm |
| FX-391N/FX-391NA                                     | 110mm |
| FX-392N/FX-392NA                                     | 110mm |
| RX-368NA                                             | 110mm |
| RX-409N                                              | 110mm |

|        |                    |
|--------|--------------------|
| ランプ名   | LEDZ グレアレス 900/600 |
| 配光     | 広角配光タイプ            |
| 光源色    | 温白色タイプ (3500K)     |
| 演色性    | Ra83               |
| 近接照射限度 | 0.1m               |

埋込穴寸法


75±1

## 使用上のご注意

1. 本体1台につき適合電源ユニット (別売) が1台必要です。組み合わせてご使用ください。(適合電源の仕様図を参照してください。)
2. LEDにはバツキがあるため、同一品番の器具でも発光色、明るさが異なる場合があります。予めご了承ください。
3. 照射面距離が近い場合や照射面によって、光のムラが気になる場合があります。予めご了承ください。
4. コネクターは、確実に接続してください。(点灯中の抜き差しは禁止です。)

## 安全に関するご注意

1. 一般屋内用器具です。屋外や水気・湿気のある場所、腐食性ガスの発生する場所、振動のある場所では使用できません。LEDの光学性能に影響を与える恐れや劣化・不点灯および故障や絶縁不良による火災・感電・落下の原因となります。
2. 天井埋込専用器具です。傾斜天井・やわらかい天井には取り付けしないでください。落下の原因になります。
3. 断熱材、防音材を被せて使用しないでください。火災の原因となります。
4. 断熱施工天井には使用できません。火災の原因になります。
5. ロックウール、珪酸カルシウム等の天井に取り付ける場合は天井材の破損や、枠と天井面の間に隙間ができる事がありますので、取付バネと天井面の間に補強材を入れてください。
6. この器具は、5~35℃の温度範囲で使用ください。高温で使用するとう火災の原因となります。
7. 口出し線の延長、切断等の改造は行わないでください。火災・感電の原因となります。
8. 点灯時および点灯中はLEDを直視しないでください。目を傷める原因となります。断熱・防音施工天井でのご使用の場合は、下図のように施工してください。

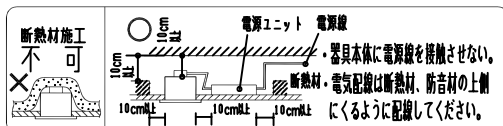

枠・白・日塗工 N-93・マンセル:N9.3(近似値)

|            |          |                     |                     |                |
|------------|----------|---------------------|---------------------|----------------|
| 7          | ヒートシンク   | アルミダイキャスト           | 1                   | 脱脂             |
| 6          | LEDモジュール |                     | 1                   | <LEDモジュール交換不可> |
| 5          | 反射板      | アルミ(1090・t1.0)      | 1                   | 電解研磨(鏡面仕上)     |
| 4          | 前面パネル    | 強化ガラス・t2.0          | 1                   | 透明消            |
| 3          | コーン      | アルミ(1090/1060)・t1.2 | 1                   | コーン・電解研磨(鏡面仕上) |
| 2          | 枠        | アルミダイキャスト           | 1                   | 白艶消            |
| 1          | 取付バネ     | ステンレス・t0.3          | 3                   |                |
| 部番         | 部品名      | 材質・素材厚              | 数量                  | 備考             |
| 2022/10/28 | 承認 許     | 作成池永                | 仕様図/ISO A4 第三角法(mm) |                |

| 別売電源                                                                                                                                                                                                      |                                                                           | 定格電圧(V) | 周波数(Hz) | 入力電流(mA) | 消費電力(W) | 質量(Kg) |     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|---------|---------|----------|---------|--------|-----|
| 非調光<br>100~242V用                                                                                                                                                                                          | 900TYPE                                                                   | 100     | 50/60   | 154      | 15.3    | 0.2    |     |
|                                                                                                                                                                                                           | RX-360NA                                                                  | 200     |         | 79       | 15.1    |        |     |
|                                                                                                                                                                                                           |                                                                           | 242     |         | 68       | 15.1    |        |     |
|                                                                                                                                                                                                           | 600TYPE                                                                   | 100     | 50/60   | 113      | 11.2    | 0.2    |     |
|                                                                                                                                                                                                           | RX-361NA                                                                  | 200     |         | 60       | 11.2    |        |     |
|                                                                                                                                                                                                           |                                                                           | 242     |         | 52       | 11.2    |        |     |
| PWM信号制御方式<br>100~242V用<br>(調光率5~100%)                                                                                                                                                                     | 900TYPE                                                                   | 100     | 50/60   | 146      | 14.5    | 0.3    |     |
|                                                                                                                                                                                                           | RX-367NA                                                                  | 200     |         | 75       | 14.4    |        |     |
|                                                                                                                                                                                                           |                                                                           | 242     |         | 66       | 14.5    |        |     |
|                                                                                                                                                                                                           | 600TYPE                                                                   | 100     | 50/60   | 104      | 10.3    | 0.3    |     |
|                                                                                                                                                                                                           | RX-368NA                                                                  | 200     |         | 56       | 10.4    |        |     |
|                                                                                                                                                                                                           |                                                                           | 242     |         | 49       | 10.5    |        |     |
| X-239WB(100V) 50台(50台) RX-382W(100V) 20台(20台)<br>X-240WB(200V) 50台(50台)/(242V) 50台(50台)<br>FX-441W/B(PWM信号ユニット・50台)<br>※( )内台数は、信号供給のみの接続台数です。調光信号出力線(総配線長100m以内)<br>●GRAFIK Eye QSシステムの詳細はカタログを参照してください。 |                                                                           |         |         |          |         |        |     |
| 位相制御 2線式<br>100V専用<br>(調光率1~100%)<br>(接続台数)                                                                                                                                                               | RX-408N                                                                   | 900     | 100     | 50/60    | 274     | 14.8   | 0.3 |
|                                                                                                                                                                                                           | RX-116WC(1~9台) RX-411W(3~23台) 全周波スイッチボックス単体取付時<br>FX-426N 位相制御ユニット (1~9台) |         |         |          |         |        |     |
|                                                                                                                                                                                                           | RX-409N                                                                   | 600     | 100     | 50/60    | 196     | 10.5   | 0.3 |
|                                                                                                                                                                                                           | RX-116WC(1~9台) RX-411W(4~25台) 全周波スイッチボックス単体取付時<br>FX-426N 位相制御ユニット (1~9台) |         |         |          |         |        |     |
| Smart LEDZ<br>Fit(無線調光)<br>100~242V用<br>(調光率5~100%)                                                                                                                                                       | 900TYPE                                                                   | 100     | 50/60   | 152      | 15.1    | 0.3    |     |
|                                                                                                                                                                                                           | FX-391N                                                                   | 200     |         | 78       | 15.0    |        |     |
|                                                                                                                                                                                                           | FX-391NA                                                                  | 242     |         | 68       | 15.2    |        |     |
|                                                                                                                                                                                                           | 600TYPE                                                                   | 100     | 50/60   | 107      | 10.5    | 0.3    |     |
|                                                                                                                                                                                                           | FX-392N                                                                   | 200     |         | 57       | 10.4    |        |     |
|                                                                                                                                                                                                           | FX-392NA                                                                  | 242     |         | 51       | 10.6    |        |     |

- ・ Smart LEDZ Fitシステム又は Smart LEDZ Fit Plusシステムの専用機器です。
- ・ 適合機器の詳細はカタログを参照ください。その他調光システム (旧 Smart LEDZシステム含む) では、使用できません。
- ・ 通信距離 見通し半径25m以内 ※設置環境により25m以内でも通信できない場合がありますので施工前に確認してください。

器具本体質量 約0.2Kg

別売電源ユニット質量は別表参照

・ LED光源寿命40000時間 (JIS C8155:2010に準拠)

|    |     |     |                    |    |           |
|----|-----|-----|--------------------|----|-----------|
| 縮尺 | 1/3 | タイプ | LEDZ グレアレス 900/600 | 型番 | ERD5380WC |
|    |     | 品名  | ベースダウンライト(鏡面コーン)   |    |           |

ERD5380WC-K

株式会社 遠藤照明

生産終了品