


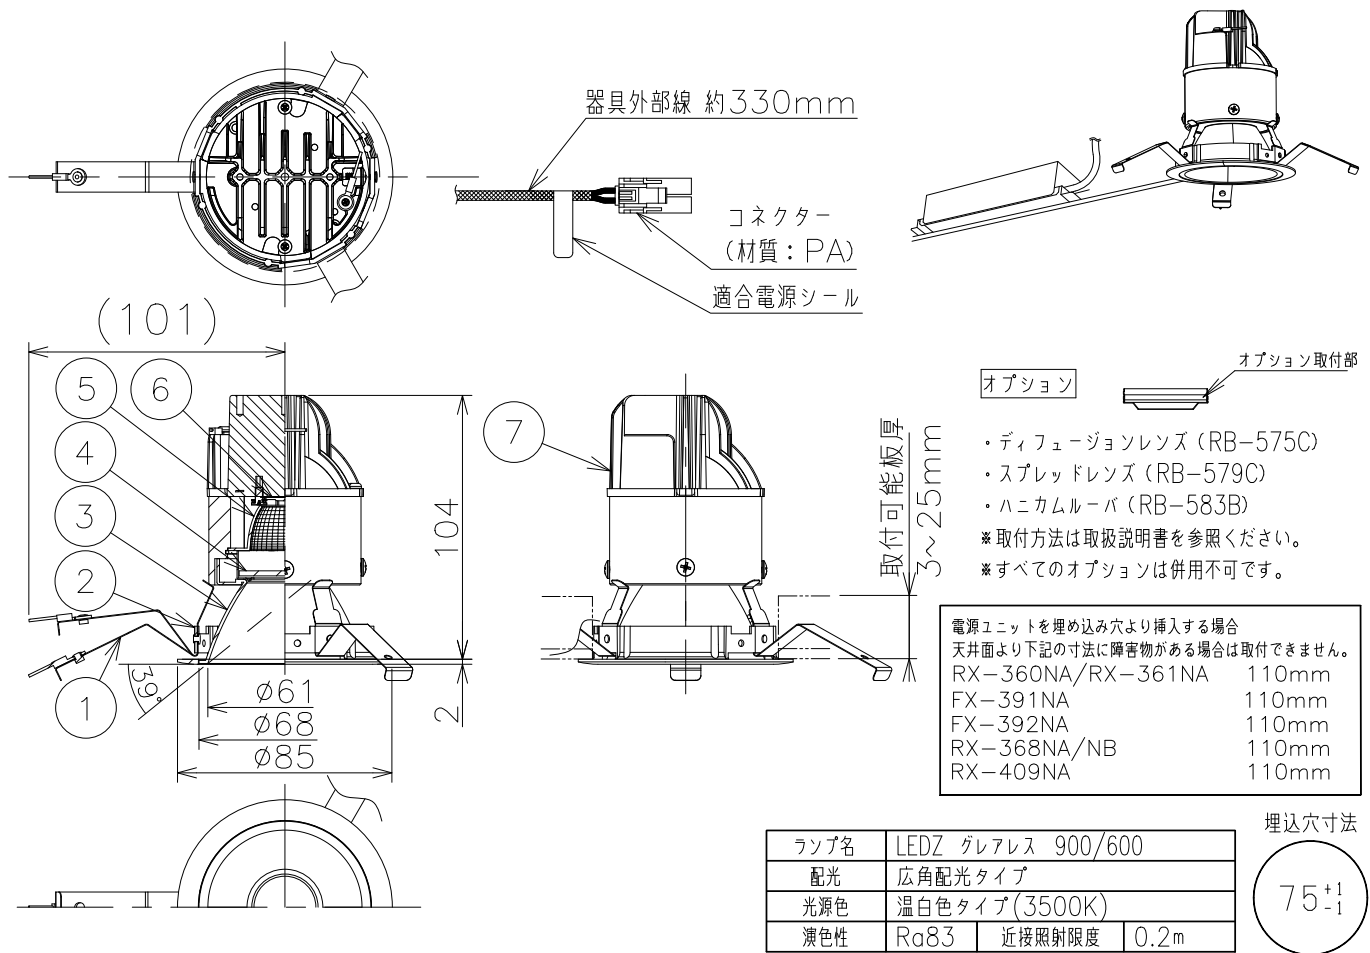


使用上のご注意

1. 本体1台につき適合電源ユニット(別売)が1台必要です。
組み合わせてご使用ください。(適合電源の仕様図を参照してください。)
2. LEDにはバツキがあるため、同一品番の器具でも発光色、明るさが異なる場合があります。予めご了承ください。
3. 照射面距離が近い場合や照射面によって、光のムラが気になる場合があります。予めご了承ください。
4. コネクターは、確実に接続してください。(点灯中の抜き差しは禁止です。)

安全に関するご注意

1. 一般屋内用器具です。屋外や水気・湿気のある場所、腐食性ガスの発生する場所、振動のある場所では使用できません。LEDの光学性能に影響を与える恐れや劣化・不点灯および故障や絶縁不良による火災・感電・落下の原因となります。
2. 天井埋込専用器具です。
傾斜天井・やわらかい天井には取り付けしないでください。落下の原因になります。
3. 断熱材、防音材を被せて使用しないでください。火災の原因となります。
4. 断熱施工天井には使用できません。火災の原因になります。
5. ロックウール、珪酸カルシウム等の天井に取り付ける場合は天井材の破損や、枠と天井面の間に隙間ができる事がありますので、取付バネと天井面の間に補強材を入れてください。
6. この器具は、5~35℃の温度範囲で使用ください。
高温で使用すると火災の原因となります。
7. 口出し線の延長、切断等の改造は行わないでください。
火災・感電の原因となります。
8. 点灯時および点灯中はLEDを直視しないでください。目を傷める原因となります。
断熱・防音施工天井でご使用の場合は、図のように施工してください。

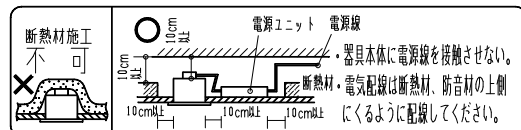

枠:白・日塗工 N-93・マンセル:N9.3(近似値)

部番	部品名	材質・素材厚	数量	備考
7	ヒートシンク	アルミダイキャスト	1	脱脂
6	LEDモジュール		1	(LEDモジュール交換不可)
5	反射板	アルミ(1090・t1.0)	1	電解研磨(鏡面仕上)
4	前面パネル	強化ガラス・t2.0	1	脱脂
3	コーン	アルミ(1090/1060)・t1.2	1	コーン・電解研磨(鏡面仕上)
2	枠	アルミダイキャスト	1	白艶消
1	取付バネ	ステンレス・t0.3	3	

別売電源		定格電圧(V)	周波数(Hz)	入力電流(mA)	消費電力(W)	質量(Kg)		
非調光 100~242V用	[900TYPE]	100	50/60	145	14.4	0.2		
	RX-360NA	200		74	14.2			
		242		64	14.3			
	[600TYPE]	100	50/60	102	10.1	0.2		
	RX-361NA	200		54	10.1			
		242		48	10.3			
PWM信号制御方式 100~242V用 (調光率5~100%)	[900TYPE]	100	50/60	146	14.5	0.3		
	RX-367NA	200		75	14.4			
		RX-367NB		242	66		14.5	
	[600TYPE]	100	50/60	104	10.3	0.3		
	RX-368NA	200		56	10.4			
		RX-368NB		242	49		10.5	
	ライトコントローラ (PWM信号制御方式) 最大接続台数	X-239WB(100V) 50台(50台) RX-382W(100V) 20台(20台) X-240WB(200V) 50台(50台)/(242V) 50台(50台) FX-441WB/BB(PWM信号ユニット・50台) *()内台数は、信号供給のみの接続台数です。調光信号出力線(総配線長100m以内) ●GRAFIK Eye QSシステムの詳細はカタログを参照してください。						
	位相制御 2線式 100V専用 (調光率1~100%) (接続台数) 詳しくは調光器の仕様図参照	RX-408NA	[900]	100	50/60	274	14.8	0.3
		RX-116WC(1~9台) RX-411W(3~23台)金属製スイッチボックス単体取付時 FX-426NA/NB 位相制御ユニット(1~9台)						
RX-409NA		[600]	100	50/60	196	10.5	0.3	
RX-116WC(1~9台) RX-411W(4~25台)金属製スイッチボックス単体取付時 FX-426NA/NB 位相制御ユニット(1~9台)								
Smart LEDZ System 無線制御方式 100~242V用 調光率5~100%	[900TYPE]	100	50/60	152	15.1	0.3		
	FX-391NA	200		78	15.0			
		242		68	15.2			
	[600TYPE]	100	50/60	107	10.5	0.3		
	FX-392NA	200		57	10.4			
		242		51	10.6			
・Smart LEDZ System(無線制御システム)適合:調光電源 当社指定の適合システム機器をカタログ確認のうえ使用ください。 ・その他の照明制御システム(旧SmartLEDZを含む)ではご使用できません。 ・詳細は当社無線制御システム及び適合電源の仕様図、取扱説明書を確認ください。								

器具本体質量 約0.2Kg

別売電源ユニット質量は別表参照

・光束維持時間4000時間

縮尺	タイプ	LEDZ グレアレス 900/600	型番
1/3	品名	ベースダウンライト(鏡面コーン)	ERD5380WD