


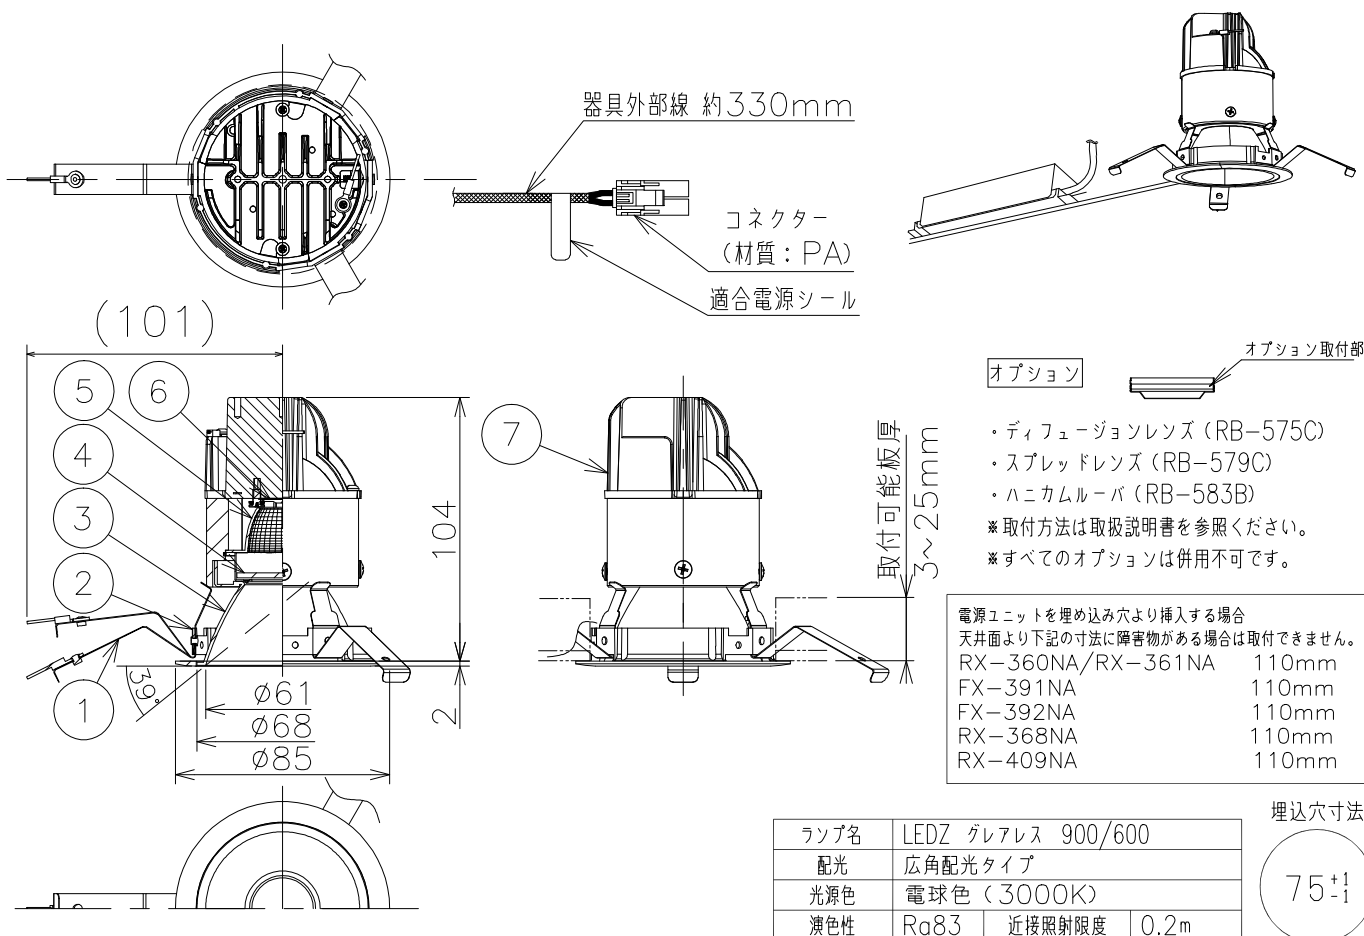


使用上のご注意

1. 本体1台につき適合電源ユニット(別売)が1台必要です。
組み合わせてご使用ください。(適合電源の仕様図を参照してください。)
2. LEDにはバツキがあるため、同一品番の器具でも発光色、明るさが異なる場合があります。予めご了承ください。
3. 照射距離が近い場合や照射面によって、光のムラが気になる場合があります。
予めご了承ください。
4. コネクターは、確実に接続してください。(点灯中の抜き差しは禁止です。)

安全に関するご注意

1. 一般屋内用器具です。屋外や水気・湿気のある場所、腐食性ガスの発生する場所、振動のある場所では使用できません。LEDの光学性能に影響を与える恐れや劣化・不点灯および故障や絶縁不良による火災・感電・落下の原因となります。
2. 天井埋込専用器具です。
傾斜天井・やわらかい天井には取り付けしないでください。落下の原因になります。
3. 断熱材、防音材を被せて使用しないでください。火災の原因となります。
4. 断熱施工天井には使用できません。火災の原因になります。
5. ロックウール、珪酸カルシウム等の天井に取り付ける場合は天井材の破損や、枠と天井面の間に隙間ができる事がありますので、取付バネと天井面の間に補強材を入れてください。
6. この器具は、5~35℃の温度範囲で使用ください。
高温で使用すると火災の原因となります。
7. 口出し線の延長、切断等の改造は行わないでください。
火災・感電の原因となります。
8. 点灯時および点灯中はLEDを直視しないでください。目を傷める原因となります。
断熱・防音施工天井でご使用の場合は、下図のように施工してください。

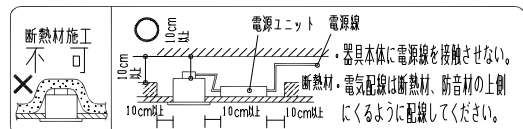

枠:白・日塗工 N-93・マンセル:N9.3(近似値)

7	ヒートシンク	アルミダイキャスト	1	脱脂
6	LEDモジュール		1	(LEDモジュール交換不可)
5	反射板	アルミ(1090・t1.0)	1	電解研磨(鏡面仕上)
4	前面パネル	強化ガラス・t2.0	1	脱脂
3	コーン	アルミ(1090/1060)・t1.2	1	コーン・電解研磨(鏡面仕上)
2	枠	アルミダイキャスト	1	白艶消
1	取付バネ	ステンレス・t0.3	3	
部番	部 品 名	材質・素材厚	数量	備 考
2023/12/04	承認/三沢 作成/藤田	仕様図/ISO A4 第三角法(mm)		

別売電源		定格電圧(V)	周波数(Hz)	入力電流(mA)	消費電力(W)	質量(kg)	
非調光 100~242V用	900TYPE	100	50/60	145	14.4	0.2	
	RX-360NA	200		74	14.2		
		242		64	14.3		
	600TYPE	100	50/60	102	10.1	0.2	
	RX-361NA	200		54	10.1		
		242		48	10.3		
PWM信号制御方式 100~242V用 (調光率5~100%)	900TYPE	100	50/60	146	14.5	0.3	
	RX-367NA	200		75	14.4		
		242		66	14.5		
	600TYPE	100	50/60	104	10.3	0.3	
	RX-368NA	200		56	10.4		
		242		49	10.5		
ライトコントロール (PWM信号制御方式) 最大接続台数							
X-239WB(100V) 50台(50台) RX-382W(100V) 20台(20台) X-240WB(200V) 50台(50台) / (242V) 50台(50台) FX-441WA/BA(PWM信号ユニット・50台) ※()内台数は、信号供給のみの接続台数です。調光信号出力線(総配線長100m以内) ●GRAFIK Eye QSシステムの詳細はカタログを参照してください。							
位相制御 2線式 100V専用 (調光率1~100%) (接続台数)	RX-408NA	900	100	50/60	274	14.8	0.3
	RX-116WC(1~9台) RX-411W(3~23台) 金属製スイッチボックス単体取付時 FX-426NA/NB 位相制御ユニット (1~9台)						
	RX-409NA	600	100	50/60	196	10.5	0.3
	RX-116WC(1~9台) RX-411W(4~25台) 金属製スイッチボックス単体取付時 FX-426NA/NB 位相制御ユニット (1~9台)						
詳しくは調光器の仕様図参照							
Smart LEDZ System 無線制御方式 100~242V用 調光率5~100%	900TYPE	100	50/60	152	15.1	0.3	
	FX-391NA	200		78	15.0		
		242		68	15.2		
	600TYPE	100	50/60	107	10.5	0.3	
	FX-392NA	200		57	10.4		
		242		51	10.6		
・Smart LEDZ System(無線制御システム)適合: 調光電源 当社指定の適合システム機器をカタログ確認のうえ使用ください。 ・その他の照明制御システム(旧SmartLEDZを含む)ではご使用できません。 ・詳細は当社無線制御システム及び適合電源の仕様図、取扱説明書を確認ください。							

器具本体質量 約0.2Kg 別売電源ユニット質量は別表参照

・LED光源寿命40000時間

縮尺	1/3	タイプ	LEDZ グレアレス 900/600	型番	ERD5382WD
		品名	ベースダウンライト(鏡面コーン)		

ERD5382WD-K

株式会社 遠藤照明