



※メンテナンスの為、天井面より
100 mm以上離してください。

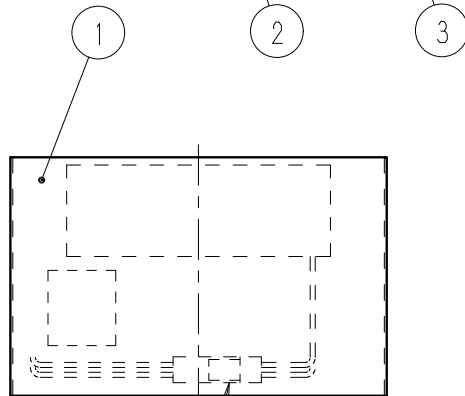

コネクター
(材質: ポリアミド66)

速結端子
(材質: ポリプロピレン)

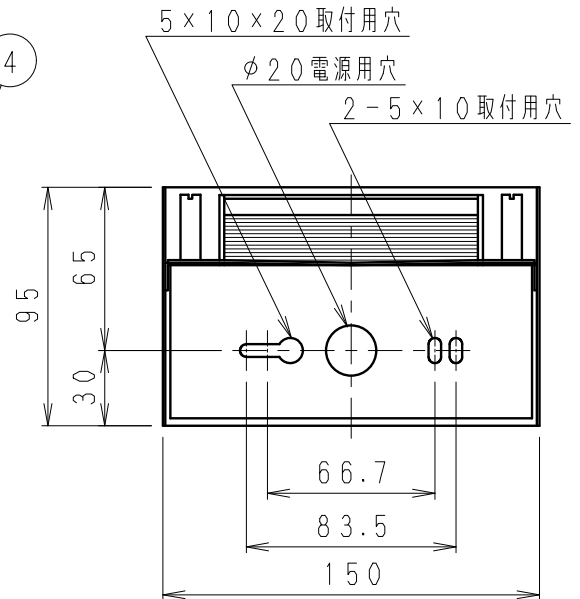

▲ 安全に関するご注意

- ・壁面取付け専用器具です。天井面や傾斜天井には、取り付けないでください。
《床面でのご使用はできません。》
指定以外の取り付けを行うと、器具の落下の原因となります。
- ・この器具は木ねじ取付け専用器具です。必ず木ねじ(2本)で補強材のある位置に取付けてください。落下の原因となります。
- ・この器具は、5℃~35℃の温度範囲でご使用ください。
高温で使用すると火災の原因となります。
- ・この器具は屋内用です。屋外、軒下などの湿気、水分の多い場所や風雨にさらされる場所で使用しないでください。間違えて使用しますと、湿気、水気の侵入により絶縁不良、感電や器具落下の原因となります。
- ・安全のために 点灯時および点灯中はLED光源を直視しないでください。

※LED素子は白熱灯・蛍光灯などの一般光源に比べ バラツキがあるため発光色、明るさが異なる場合がありますのでご了承ください。

白 日塗工: N-95・マンセル: N9.5 (近似値)

定格電圧 (V)	周波数 (Hz)	入力電流 (mA)	消費電力 (W)
AC100	50/60	112	6.7

7					特記事項	型番
6					・上下両方向取付可能	ERB6050WA
5					・調光不可	
4	取付板	亜鉛鋼板	1		・LED光源寿命40000時間 (JIS C8155:2010に準拠)	
3	取付ビス	シンチュウ・M4	2	ニッケルメッキ	適合ランプ	
2	LEDユニット	ブロック100	1	RA-611LB	球付	LEDユニット ブロック100 電球色タイプ(3000K) Ra82
1	本体	鋼板	1	白艶消	W・数	-
部番	部品名	材質・素材厚	数量	備考	器具質量	約 0.6 Kg
						尺度 1/3

承認 検印 作成
生産終了品
水田野

