


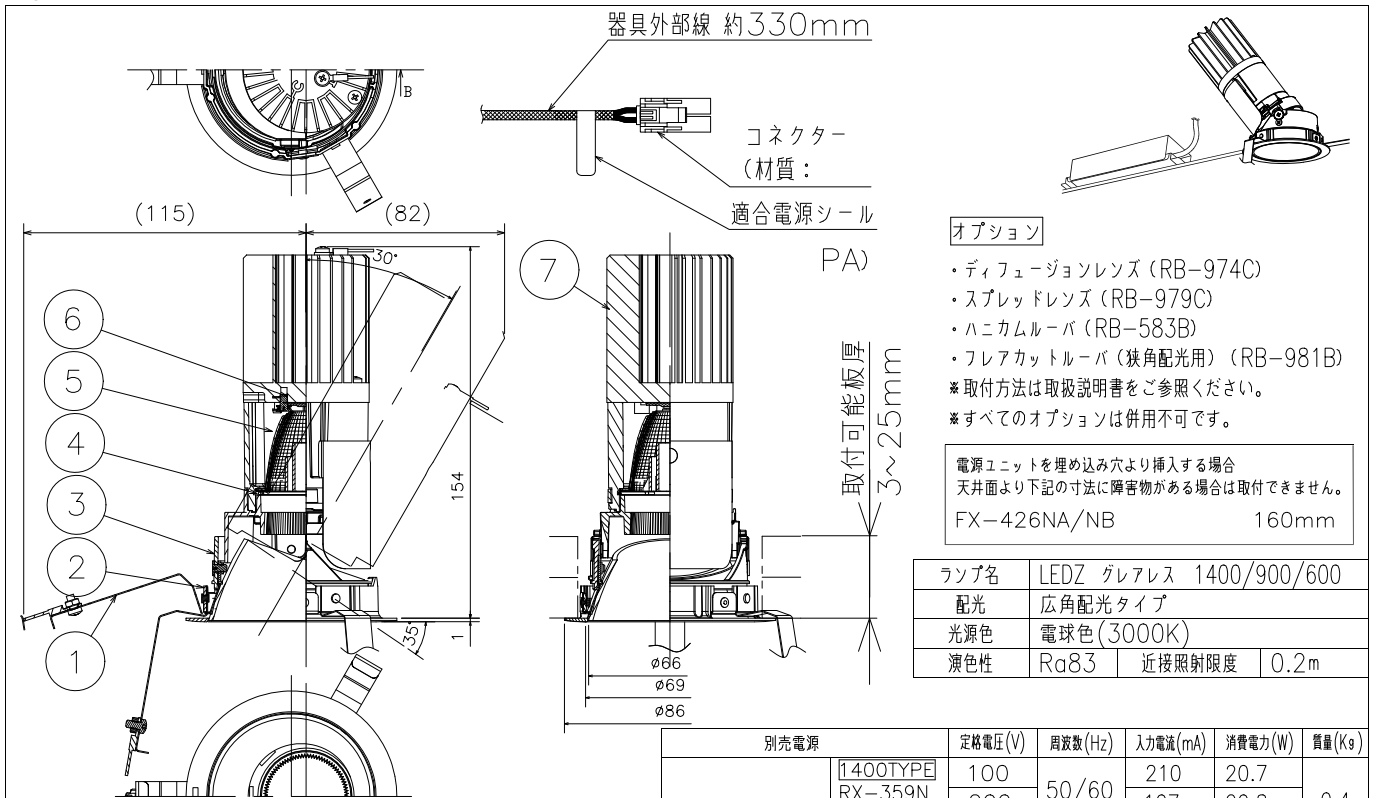

## オプション

- ・ディフュージョンレンズ (RB-974C)
  - ・スプレッドレンズ (RB-979C)
  - ・ハニカムルーバ (RB-583B)
  - ・フレアカットルーバ (狭角配光用) (RB-981B)
- ※ 取付方法は取扱説明書をご参照ください。  
※ すべてのオプションは併用不可です。

電源ユニットを埋込み穴より挿入する場合  
天井面より下記の寸法に障害物がある場合は取付できません。  
FX-426NA/NB 160mm

|        |                         |
|--------|-------------------------|
| ランプ名   | LEDZ グレアレス 1400/900/600 |
| 配光     | 広角配光タイプ                 |
| 光源色    | 電球色 (3000K)             |
| 演色性    | Ra83                    |
| 近接照射距離 | 0.2m                    |

| 別売電源                                   | 定格電圧 (V)             | 周波数 (Hz) | 入力電流 (mA) | 消費電力 (W) | 質量 (Kg) |
|----------------------------------------|----------------------|----------|-----------|----------|---------|
| 非調光<br>100~242V用                       | 1400TYPE<br>RX-359N  | 100      | 210       | 20.7     | 0.4     |
|                                        | RX-359NA             | 200      | 107       | 20.8     |         |
|                                        | RX-359NB             | 242      | 93        | 21.3     |         |
|                                        | 900TYPE<br>RX-360NA  | 100      | 145       | 14.4     | 0.2     |
|                                        |                      | 200      | 74        | 14.2     |         |
|                                        |                      | 242      | 64        | 14.3     |         |
|                                        | 600TYPE<br>RX-361NA  | 100      | 102       | 10.1     | 0.2     |
|                                        |                      | 200      | 54        | 10.1     |         |
|                                        |                      | 242      | 48        | 10.3     |         |
| PWM信号制御方式<br>100~242V用<br>(調光率 5~100%) | 1400TYPE<br>RX-366NA | 100      | 210       | 20.5     | 0.4     |
|                                        |                      | 200      | 111       | 20.1     |         |
|                                        |                      | 242      | 95        | 20.2     |         |
|                                        | 900TYPE<br>RX-367NA  | 100      | 146       | 14.5     | 0.3     |
|                                        |                      | 200      | 75        | 14.4     |         |
|                                        |                      | 242      | 66        | 14.5     |         |
|                                        | 600TYPE<br>RX-368NA  | 100      | 104       | 10.3     | 0.3     |
|                                        |                      | 200      | 56        | 10.4     |         |
|                                        |                      | 242      | 49        | 10.5     |         |

ライトコントロール (PWM信号制御方式) 最大接続台数

X-239WB (100V) 50台 (50台) RX-382W (100V) 20台 (20台)  
X-240WB (200V) 50台 (50台) / (242V) 50台 (50台)  
FX-441WB/BB (PWM信号ユニット・50台)  
※ ( ) 内台数は、信号供給のみの接続台数です。調光信号出力線 (絶縁線長 100m以内)  
● GRAFIK Eye QSシステムの詳細はカタログを参照してください。

|                                                              |                                                 |      |     |       |     |      |     |
|--------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|------|-----|-------|-----|------|-----|
| 位相制御 2線式<br>100V専用<br>(調光率1~100%)<br>(接続台数)<br>詳しくは調光器の仕様図参照 | RX-407NA                                        | 1400 | 100 | 50/60 | 396 | 20.3 | 0.4 |
|                                                              | RX-116WC(1~5台) RX-411W(2~16台) 金属製スイッチボックス単体取付時  |      |     |       |     |      |     |
|                                                              | FX-426NA/NB 位相制御ユニット (1~5台)                     |      |     |       |     |      |     |
|                                                              | RX-408NA                                        | 900  | 100 | 50/60 | 274 | 14.8 | 0.3 |
|                                                              | RX-116WC(1~8台) RX-411W(3~23台) 金属製スイッチボックス単体取付時  |      |     |       |     |      |     |
|                                                              | FX-426NA/NB 位相制御ユニット (1~9台)                     |      |     |       |     |      |     |
|                                                              | RX-409NA                                        | 600  | 100 | 50/60 | 196 | 10.5 | 0.3 |
|                                                              | RX-116WC(1~13台) RX-411W(4~25台) 金属製スイッチボックス単体取付時 |      |     |       |     |      |     |
|                                                              | FX-426NA/NB 位相制御ユニット (1~9台)                     |      |     |       |     |      |     |

- ・ Smart LEDZ System (無線制御システム) 適合: 調光電源
- ・ 当社指定の適合システム機器をカタログ確認のうえ使用ください。
- ・ その他の照明制御システム (IB SmartLEDZを含む) ではご使用できません。
- ・ 詳細は当社無線制御システム及び適合電源の仕様図、取扱説明書を確認ください。

器具本体質量 約0.4Kg

別売電源ユニット質量は別表参照

・ 光束維持時間 40000時間


・ 傾斜天井に取付可能 (30°まで)

## 使用上のご注意

1. 本体 1台につき適合電源ユニット (別売) が 1台必要です。組み合わせてご使用ください。(適合電源の仕様図を参照してください。)
2. LEDにはバラストがあるため、同一品番の器具でも発光色、明るさが異なる場合があります。予めご了承ください。
3. 照射面距離が近い場合や照射面によって、光のムラが気になる場合があります。予めご了承ください。
4. コネクターは、確実に接続してください。(点灯中の抜き差しは禁止です。)

## 安全に関するご注意

1. 一般屋内用器具です。屋外や水気・湿気のある場所、腐食性ガスの発生する場所、振動のある場所では使用できません。LEDの光学性能に影響を与える恐れや劣化・不点灯および故障や絶縁不良による火災・感電・落下の原因となります。
2. 天井埋込専用器具です。傾斜天井に取付可能 (30°まで) やわらかい天井には取り付けしないでください。落下の原因になります。
3. 断熱材、防音材を被せて使用しないでください。火災の原因となります。
4. 断熱施工天井には使用できません。火災の原因となります。
5. ロックウール、珪酸カルシウム等の天井に取り付ける場合は天井材の破損や、枠と天井面の間に隙間ができる事がありますので、取付バネと天井面の間に補強材を入れてください。
6. この器具は、5~35℃の温度範囲で使用ください。高温で使用すると火災の原因となります。
7. 口出し線の延長、切断等の改造は行わないでください。火災・感電の原因となります。
8. 点灯時および点灯中はLEDを直視しないでください。目を傷める原因となります。

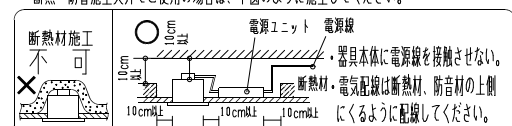

枠:白・日達工 N-93・マンセル:N9.3(近似値)

|            |          |            |                      |                           |
|------------|----------|------------|----------------------|---------------------------|
| 7          | ヒートシンク   | アルミダイキャスト  | 1                    | 脱脂                        |
| 6          | LEDモジュール |            | 1                    | LEDモジュール交換不可              |
| 5          | 反射板      | アルミ        | 1                    | 電解研磨 (鏡面仕上)               |
| 4          | 前面パネル    | 強化ガラス・t2.0 | 1                    | 脱脂                        |
| 3          | コーン      | アルミ        | 1                    | コーン・電解研磨 (鏡面仕上) ユニット本体・脱脂 |
| 2          | 枠        | アルミダイキャスト  | 1                    | 白艶消                       |
| 1          | 取付バネ     | ステンレス・t0.3 | 3                    |                           |
| 部番         | 部品名      | 材質・素材厚     | 数量                   | 備考                        |
| 2025/07/31 | 承認       | 三沢 作成 藤田   | 仕様図/ISO A4 第三角法 (mm) |                           |

ERD5443WE-K

株式会社 遠藤 照 明