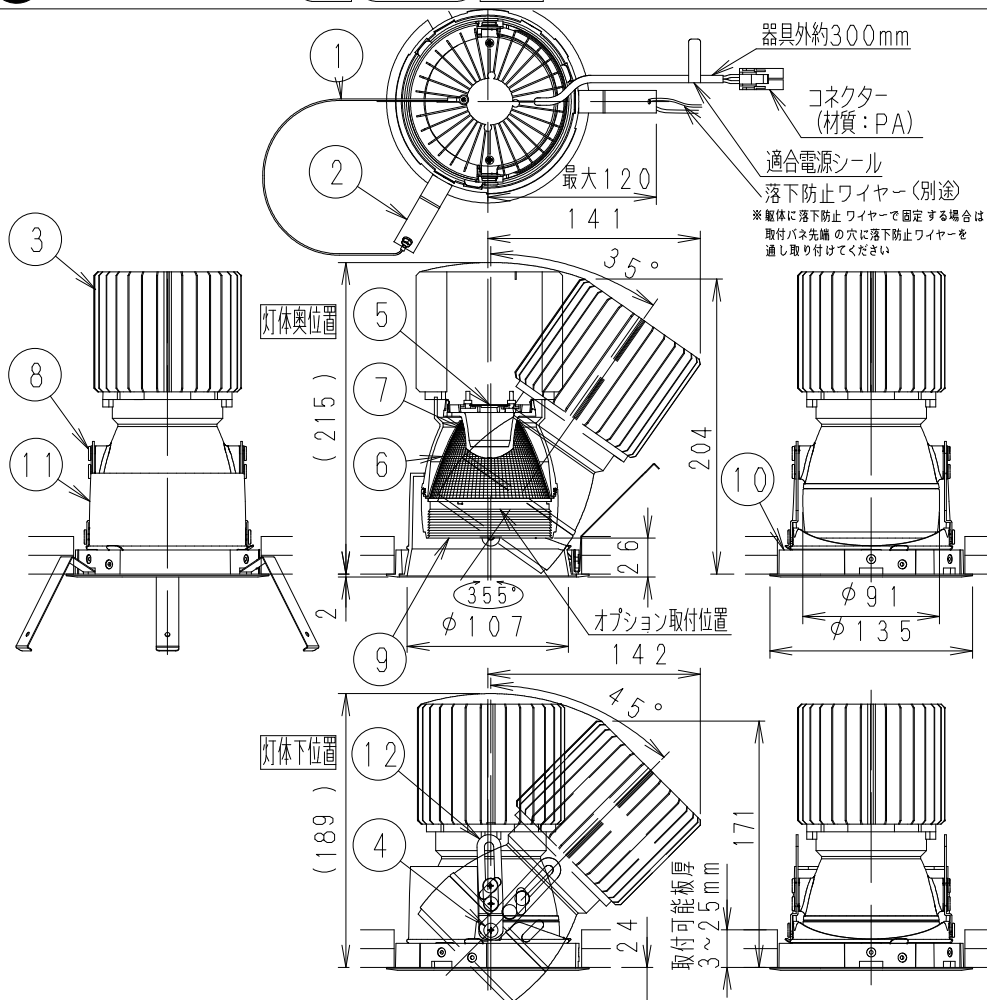


【オプション】

ディフュージョンレンズ	RB-616F
スプレッドレンズ	RB-620F
ハニカムルーバ	RB-618B
ロングフード (白)	RB-622W
共通反射板 (狭角)	RB-628S
共通反射板 (中角)	RB-629S

※取付方法は取扱説明書を参照下さい。
※レンズ、ルーバの併用はできません。
※レンズ、ルーバはロングフードと併用可能です。
埋込寸法


125⁺¹

ランプ名	LEDZ DUAL M D400
配光	中角配光タイプ
光源色	AW (3500K)
演色性	Ra 93 近接照射距離 0.5m
光束維持時間 40000時間	

⚠ 安全に関するご注意

1. 一般屋内用器具です。屋外や水気・湿気のある場所、腐食性ガスの発生する場所、振動のある場所では使用できません。LEDの光学性能に影響を与える恐れや劣化・不点灯および故障や絶縁不良による火災・感電・落下の原因となります。
2. 天井埋込専用器具です。傾斜天井・やわらかい天井には取り付けないでください。落下の原因になります。
3. 断熱材、防音材を被せて使用しないでください。火災の原因となります。
4. 断熱施工天井には使用できません。火災の原因となります。
5. ロックワール、珪酸カルシウム等の天井に取り付ける場合は天井材の破損や、枠と天井面の間に隙間ができる事がありますので、取付バネと天井面の間に補強材を入れてください。
6. この器具は、5~35℃の温度範囲で使用ください。高温で使用すると火災の原因となります。
7. 口出し線の延長、切断等の改造は行わないでください。火災・感電の原因となります。
8. 点灯時および点灯中はLEDを直視しないでください。目を傷める原因となります。

断熱・防音施工天井でご利用の場合は、下図のように施工してください。

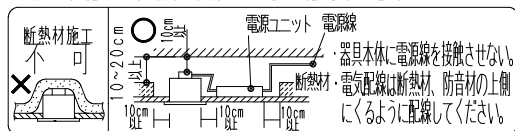

使用上のご注意

1. 本体1台につき適合電源ユニット (別売) が1台必要です。組み合わせてご使用ください。(適合電源の仕様図を参照してください。)
2. LEDにはバツキがあるため、同一品番の器具でも発光色、明るさが異なる場合があります。予めご了承ください。
3. 照射面距離が近い場合や照射面によって、光のムラが気になる場合があります。予めご了承ください。
4. コネクターは、確実に接続してください。(点灯中の抜き差しは禁止です。)

D400TYPE		別売電源	定格電圧 (V)	周波数 (Hz)	入力電流 (mA)	消費電力 (W)	質量 (Kg)
非調光 100~242V用	RX-398N RX-398NA	100	50/60	573	57.2	0.7	
		200		291	56.7		
		242		248	57.2		
PWM信号制御方式 100~242V用 (調光率5~100%)	RX-397N RX-397NA	100	50/60	589	58.4	0.7	
		200		297	57.7		
		242		252	57.9		
ライトコントローラ (PWM信号制御方式) 最大接続台数		X-239WB (100V) 18台 (50台) RX-382W (100V) 18台 (20台) X-240WB (200V) 30台 (50台) / (242V) 25台 (50台) FX-441WB/BB (PWM信号ユニット・50台) ※ () 内台数は、信号供給のみの接続台数です。調光信号出力線 (線径線長100m以内) ●GRAFIK Eye QSシステムの詳細はカタログを参照してください。					
Smart LEDZ Fit (無線調光) 100~242V用 (調光率5~100%)	FX-396NA FX-396NB	100	50/60	82	57.8	0.7	
		200		294	57.2		
		242		251	57.6		
		・ Smart LEDZ System(無線制御システム)適合：調光電源 当社指定の適合システム機器をカタログ確認のうえ使用ください。 ・ その他の照明制御システム (IBSmartLEDZを含む) ではご使用できません。 ・ 詳細は当社無線制御システム及び適合電源の仕様図、取扱説明書を確認ください。					
器具本体質量：約1.1 Kg		別売電源ユニット質量は別表参照 ・ 光束維持時間 40000時間					
縮尺	1/5	タイプ 品名	LEDZ DUAL M D400 ユニバーサルダウンライト		型番	ERD5912WA	