
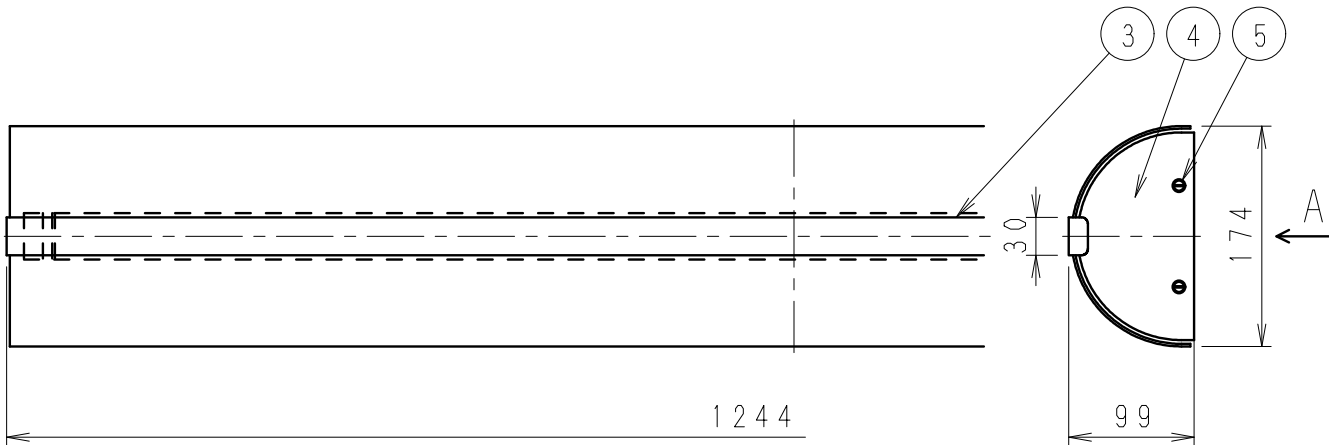


取付寸法図 (A矢視図)

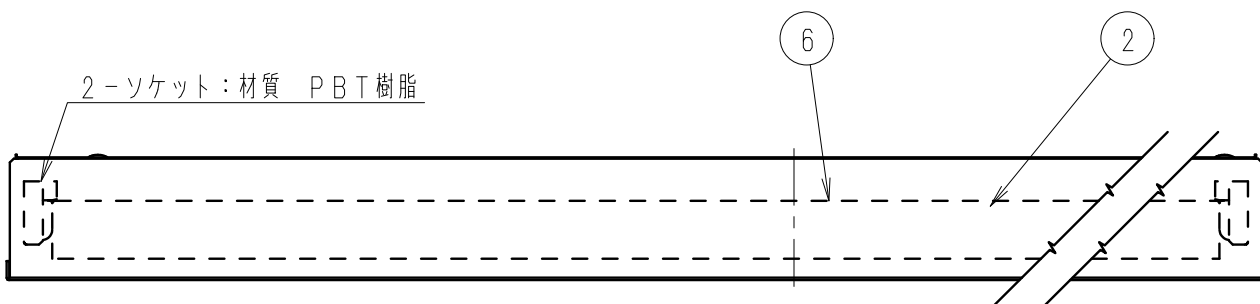

※LED素子は白熱灯・蛍光灯などの一般光源に比べ  
バラツキがあるため発光色、明るさが異なる場合が  
ありますのでご了承ください。

白 日塗工：N-95・マンセル：N9.5 (近似値)

定格電圧 (V)	周波数 (Hz)	入力電圧 (V)	入力電流 (mA)	消費電力 (W)
AC100-242	50/60	100	274	26.5
		200	146	26.2
		242	131	26.5

7	電源装置		1		特記事項 ・壁付 (縦向き・横向き) / 天井付け可能 ・調光不可 ・電源内蔵 (100V-242V) ・設計寿命約40,000h	型番 ERB6057W
6	LEDモジュール (高透過拡散カバー付)	亚克力/アルミ	1	THF72L-N840F		
5	取付ビス	シンチュウ・M4	4	白 艶 消	適合ランプ LEDスリムチューブモジュール ナチュラルホワイトタイプ (4000K) / Ra85 THF72L-N840F 1170mmタイプ×1	生産終了品
4	側板	鋼板・t1.0	2	白 艶 消		
3	枠	鋼板・t2.0	1	白 艶 消	W・数	尺 度 1 / 6
2	カバー	亚克力・t1.8	1	高透過・高拡散		
1	本体	鋼板・t1.0	1		器具質量 約 5.2 Kg	ENDO
部番	部品名	材質・素材厚	数量	備考		